

M23 cavo per servomotore

specifica: 6FX8002-5DA01-1AB5

Cavo di potenza con conduttori per freno SINAMICS S120 d motori con connessione M23 e freno di tenuta

Femmina diritto – morsetti precablati

M23, 6 poli

schermato

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



Female

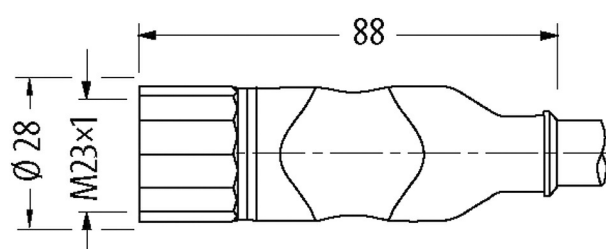



Immagine rappresentativa

Forma

Forma PS201

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	600 V AC/DC (PIN 1/2/3/6); 250 V AC/DC (PIN 4/5)
Picco di tensione nominale	4 kV (PIN 1/2/3/6); 2 kV (PIN 4/5)
Corrente d'esercizio per contatto	Conduttori di potenza: 12 A (1.5 mm ²), 15 A (2.5 mm ²); conduttori per freno: 5 A (1.5 mm ²)
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore	Filettatura (M23×1 mm) coppia di serraggio 2.0 Nm, autobloccante
Pressacavo	M23 (SW27)
Grado di protezione	IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone, nichelato
Materiale	PUR
adatto per guaina (Ø interno)	16 mm

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

Cavi

Numero del cavo	821
N°/diametro del filo	(4G1.5 + (2× 1.5)C)-C
Isolamento del filo	TPM (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo	10 Mio.
Sollecitazioni in torsione	±30 °/m
Colore	arancione
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BA11
Ø esterno	11.6 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	7.5× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-50...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-35...+70 °C
Schermatura	si
Certificazioni (cavo)	cURus (AWM-Style 21223/10492)
Diametro (conduttore)	4× 2.5 + 2× 1.5 mm²

dati commerciali

EAN	4048879485784
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE