

Exact8 10xM8, 3 poli, cavo pressofuso

3m PUR 10*0,34+2*0,75 uscita norm.

10 vie, 3 poli

Altre lunghezze secondo disponibilità.



Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

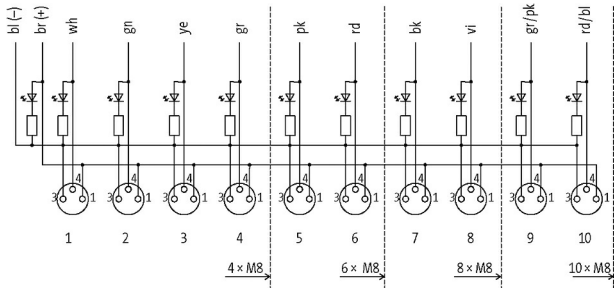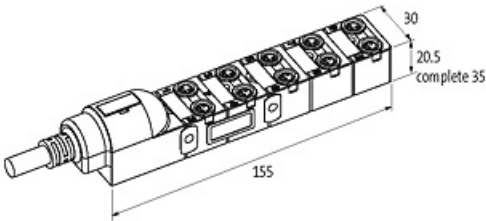

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 2 A
Corrente totale	max. 8 A
Segnale per ingresso	1 - (31-32)

Grado di protezione	IP65/IP67
Custodia	Plastica, antifiama
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8×1 mm)

Dati generali

Range temperatura	-20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
-------------------	--

Cavi

Numero del cavo	384
N°/diametro del filo	10 × 0.34 + 2 × 0.75 mm ²
Valori catena portacavo	5 Mio.
Colore	grigio
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	9.3 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5 × Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	10 × Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+60 °C
Colore (rivestimento)	grigio
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233), CSA

Disposizione contatti

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)	

dati commerciali

EAN	4048879057004
eClass	27279219
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE