

**MVP EXTREME 8xM12 4 poli con cavo**

3m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA

Xtreme - Outdoor

Distributori M12, 8 vie

4 poli



con LED per segnali PNP digitali 24 V DC

Altre lunghezze secondo disponibilità.

3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

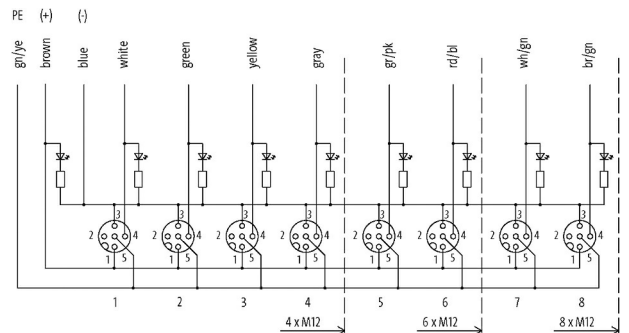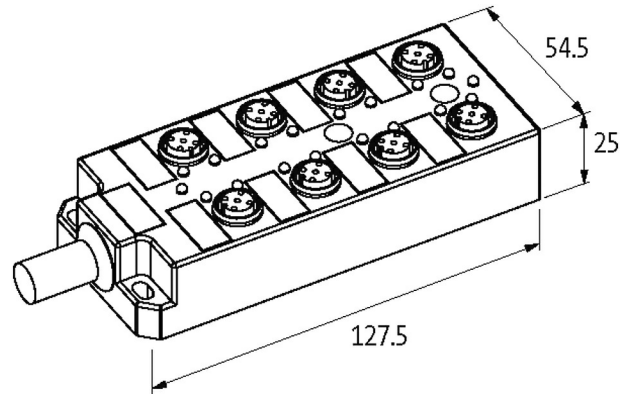

## M12 Females 4-pole

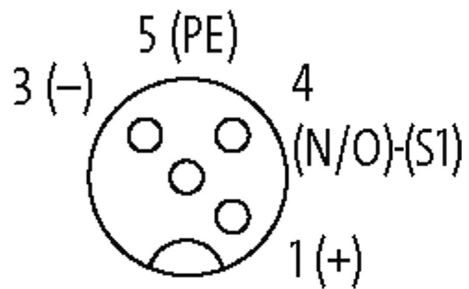


Immagine rappresentativa

### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A

Corrente totale	max. 12 A
Grado di protezione	IP65, IP67, IP68
Custodia	Plastica custodia
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante

#### Dati generali

Range temperatura	-30...+85 °C
-------------------	--------------

#### Cavi

Numero del cavo	445
N°/diametro del filo	8× 0.5 + 3× 1.0 mm <sup>2</sup>
Valori catena portacavo	2 Mio.
Sollecitazioni in torsione	0.5 Mio. ±180°/m
Colore	nero
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	8.3 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-40...+60 °C
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233), CSA

#### Disposizione contatti

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Terra)
	LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)

#### dati commerciali

EAN	4048879314817
eClass	27143423
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	CZ