

**MVP EXTREME 8xM12 5 poli con cavo**

3m PUR 16x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA

5 poli



con LED per segnali PNP digitali 24 V DC

Altre lunghezze secondo disponibilità.

3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

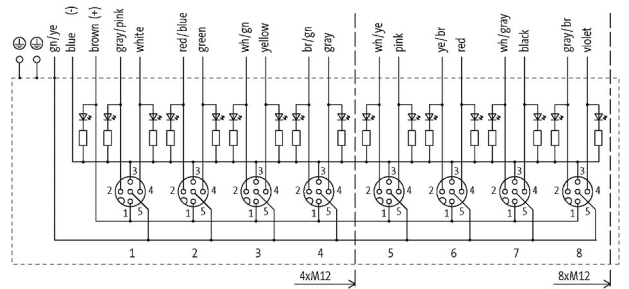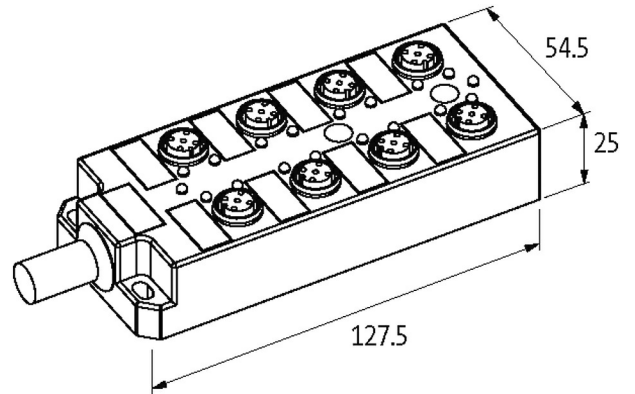

## M12 Females 5-pole

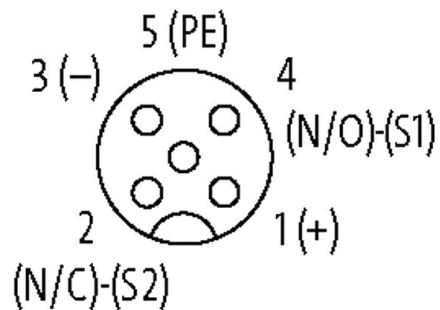


Immagine rappresentativa

### Dati tecnici

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tensione d'esercizio              | 24 V DC   |
| Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A  |
| Corrente totale                   | max. 12 A |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Indicatore LED        | LED (verde): Power / LED (giallo): (S1) / LED (bianco): segnale (S2) |
| Grado di protezione   | IP65, IP67, IP68   |
| Custodia              | Plastica custodia  |
| Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm)   |

#### Dati generali

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Range temperatura | -30...+85 °C |
|-------------------|--------------|

#### Cavi

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Numero del cavo              | 456   |
| N°/diametro del filo         | 16× 0.5 + 3× 1.0 mm <sup>2</sup>  |
| Isolamento del filo          | TPE (gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, gia-ma, ro, bi-gr, ne, gr-ma, vi, ma, bl, ve-gia) |
| Valori catena portacavo      | 5 Mio.  |
| Colore                       | nero  |
| Materiale (rivestimento)     | PUR (UL/CSA)  |
| Ø esterno                    | 11.5 mm ±5%   |
| Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno   |
| Range temperatura (fissa)    | -40...+80 °C  |
| Range temperatura (mobile)   | -5...+80 °C   |
| Materiale (cavetto)          | Cavetto rame, scoperto  |
| raggio di curvatura (fisso)  | 5× Ø esterno  |
| Sollecitazioni in torsione   | 0.5 Mio. ±180°/m  |
| Certificazioni (cavo)        | UL (AWM-Style 20233), CSA   |

#### Disposizione contatti

|       |  |
|-------|--|
| PIN 1 | (+)  |
| PIN 2 | (NC)/(S2)  |
| PIN 3 | (-)  |
| PIN 4 | (NO)/(S1)  |
| PIN 5 | (Terra)  |
|       | LED (verde): Power / LED (giallo): (S1) / LED (bianco): segnale (S2) |

#### dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN                        | 4048879315173 |
| eClass                     | 27143423      |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |
| paese di origine           | CZ            |