

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/1ADC

Corrente: 1 A

Potenza d'uscita: 24 W

[Link al prodotto](#)

Immagine


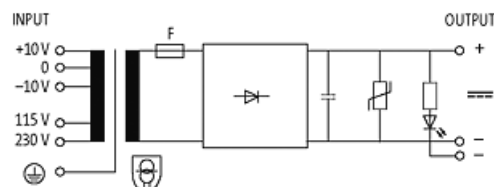


Immagine rappresentativa

Certificazioni

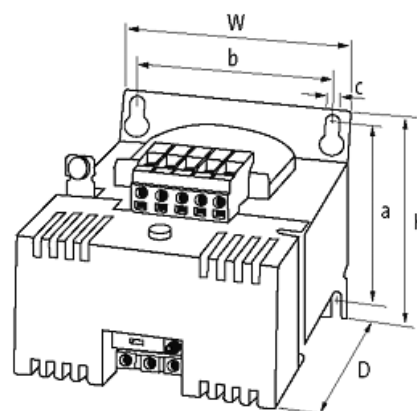

Dati generali

Norme	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura	-20...+60 °C, senza condensa
Dimensioni H×L×P	64×78×120 mm
Misure di fissaggio a×b×c	47.5×56×4.8 mm

Uscita

Tensione d'uscita	24 V DC (SELV)
Ondulazione residua	max. 5% eff/rms
Corrente di uscita (Ta 60/40 °C)	max. 1 A (115 V AC); 1.5 A (230 V AC)
Fusibile d'uscita	3 A (fusibile piatto FKS)
Circuito d'uscita	LED, VDR e condensatore di filtraggio

Ingresso

Tensione d'ingresso	115/230 V AC ±10 V AC
Corrente d'ingresso	0.54 A (115 V AC); 0.27 A (230 V AC)
Fusibile d'ingresso (esterno)	0.8 A (T) (115 V AC); 0.4 A (T) (230 V AC)
Frequenza	50...60 Hz

dati commerciali

EAN	4048879079990
eClass	27049002
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044090
paese di origine	CZ