

**MET trasformatore di isolamento monofase**

P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione  
2000 VA  
Classe d'isolamento T 40/B

[Link al prodotto](#)

Immagine


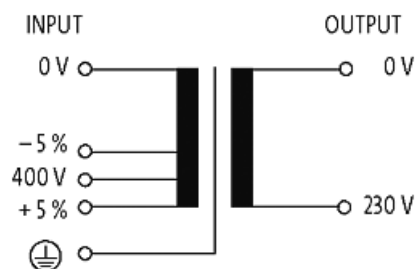


Immagine rappresentativa

**Certificazioni**

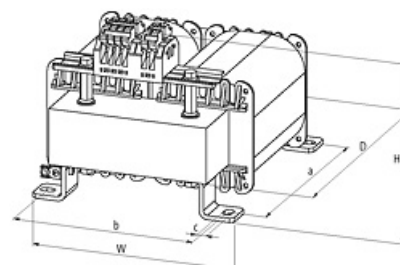

**Dati generali**

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Dimensioni H×L×P	170×195×250 mm
Misure di fissaggio a×b×c	200×174×9 mm
Ø foratura	9×14 mm
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
<b>Uscita</b>	
Tensione d'uscita	230 V AC
Potenza in uscita	2000 VA
<b>Ingresso</b>	
Tensione d'ingresso	400 V AC ±5%
Frequenza	50...60 Hz
Corrente di cortocircuito	182 A (400 V AC)
Corrente d'ingresso	5.1 A (400 V AC)
Picco all'accensione	76 A (400 V AC)
<b>dati commerciali</b>	
EAN	4048879078825
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200
paese di origine	CZ