

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC

Corrente: 2.5 A

Potenza d'uscita: 60 W

con adattatore guida DIN MES

Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica

Per fissaggio in qualunque posizione su piano verticale

[Link al prodotto](#)

Immagine


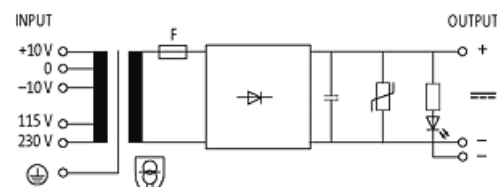


Immagine rappresentativa

Certificazioni

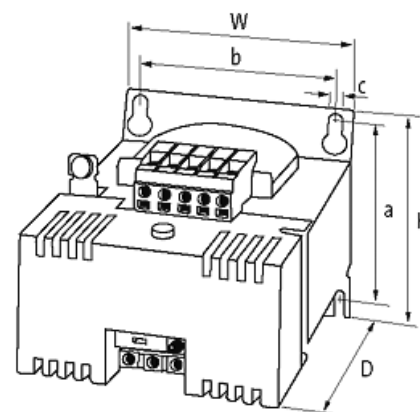

Dati generali	
Norme	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35-15 (EN 60715) o per fissaggio a parete tramite asole
Dimensioni HxLxP	83x84x124 mm
Misure di fissaggio a×b×c	65.5×64×4.8 mm
Range temperatura	-20...+60 °C, senza condensa
Uscita	
Tensione d'uscita	24 V DC (SELV)
Corrente di uscita (Ta 60/40 °C)	max. 2.5 A (115 V AC); 3 A (230 V AC)
Ondulazione residua	max. 5% eff/rms
Fusibile d'uscita	7.5 A (fusibile piatto FKS)
Circuito d'uscita	LED, VDR e condensatore di filtraggio
Ingresso	
Tensione d'ingresso	115/230 V AC ±10 V AC
Corrente d'ingresso	1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Fusibile d'ingresso (esterno)	1.6 AT (115 V AC); 0.8 AT (230 V AC)
Frequenza	50...60 Hz
dati commerciali	
EAN	4048879065719
eClass	27049002
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044090
paese di origine	CZ