

Mico Pro circ. elettronico aux 2 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A

Mico Pro® fix 2.4
2 canali
Regolazione corrente 4 A

<https://micopro.murrelektronik.com>

[Link al prodotto](#)

Immagine

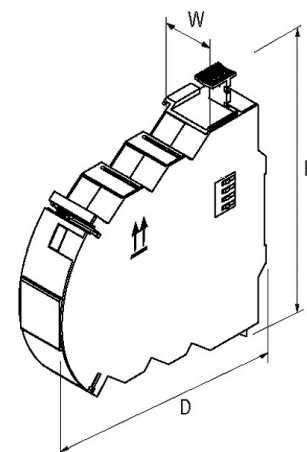


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati generali

Grado di protezione	IP20
Sistema di ponticellamento	Set ponticellamento (max. 40 A)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni HxLxP	130x12x114 mm

Uscita

Regolazione corrente	4 A
N. di canali	2
Espandibilità all'accensione	max. 30 mF
Tolleranza	0...+20%
Utilizzo in parallelo/in serie	-/selettività a 2 livelli

Ingresso

Tensione d'esercizio	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Corrente totale	max. 40 A

Connessioni (IN)

Connessione	Sistema di ponticellamento
-------------	----------------------------

Connessioni (OUT)

Connessione	Morsetti a molla a innesto
Sezione trasversale (rigido)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Sezione trasversale (flessibile)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Controllo ingressi

Tensione d'ingresso (ON)	tramite modulo di potenza
Durata impulso (ON)	tramite modulo di potenza
Tensione d'ingresso (CTRL)	tramite modulo di potenza
Durata impulso (CTRL)	tramite modulo di potenza

Uscite di controllo

Uscita di segnalazione cumulativa	tramite modulo di potenza
Preallarme (90%)	tramite modulo di potenza

dati commerciali

EAN	4048879552646
eClass	27141901
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
paese di origine	CZ