

Mico Pro electronic circuit protection, 1 channel

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2

Mico Pro® fix 4.4
4 canali
Regolazione corrente 4 A

<https://micopro.murrelektronik.com>

Link al prodotto

Immagine

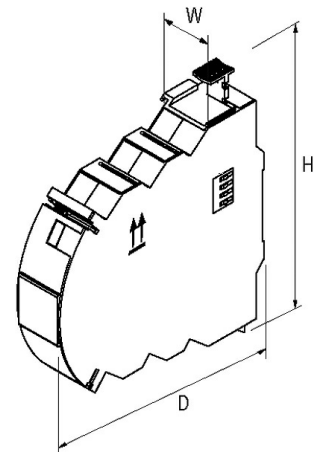


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ingresso

Tensione d'esercizio 12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Corrente totale max. 40 A

Controllo ingressi

Tensione d'ingresso (ON) tramite modulo di potenza

Durata impulso (ON)	tramite modulo di potenza
Tensione d'ingresso (CTRL)	tramite modulo di potenza
Durata impulso (CTRL)	tramite modulo di potenza

Uscite di controllo

Uscita di segnalazione cumulativa	tramite modulo di potenza
Preallarme (90%)	tramite modulo di potenza

Conessioni (IN)

Connessione	Sistema di ponticellamento
-------------	----------------------------

Conessioni (OUT)

Connessione	Morsetti a molla a innesto
Sezione trasversale (rigido)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Sezione trasversale (flessibile)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Sistema di ponticellamento	Set ponticellamento (max. 40 A)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni HxLxP	130x24x114 mm

Uscita

Regolazione corrente	4 A
N. di canali	4
Espandibilità all'accensione	max. 30 mF
Tolleranza	0...+20%
Utilizzo in parallelo/in serie	-/selettività a 2 livelli

dati commerciali

EAN	4048879772785
eClass	27141901
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363030
paese di origine	CZ