


Tipo EWL-PAB

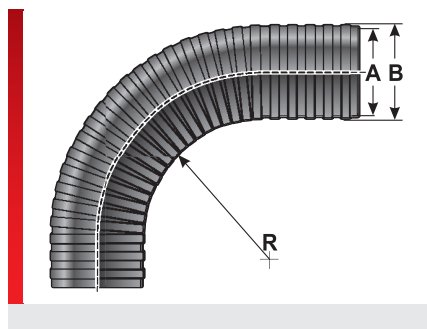

Guaine corrugate di protezione cavi, chiuse

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Le guaine EWL-PAB sono prodotte con poliammide 6 modificata. Il materiale è senza alogeni, senza fosforo e senza cadmio. Le economiche guaine EWL-PAB si evidenziano per la loro eccellente autoestinzione e l'elevata resistenza al calpestio e agli urti. Per applicazioni statiche con sollecitazioni meccaniche di livello medio-basso.

Specifiche:

- EN 45545-2 3x HL3
- ECE 324 R 118 Annex 6+8

Applicazione:

- Impiantistica
- Costruzioni meccaniche
- Costruzione di veicoli

SPECIFICHE

- mod. poliammide PA 6
- In conformità alla IEC EN 61386
Resistenza al calpestio: > 1100 N
- In conformità alla IEC EN 61386
Cicli: > 16000 ~
- In conformità alla IEC EN 61386
Stufe: 4
- 40 – 120 °C brevemente 160 °C
- In accordo con UL94: V0 autoestinguente

Tipo	Cod. prod.	Colore	A Ø mm	B Ø mm	R stat. mm	Massa kg/100m	Conf. m
Corrugazione standard							
EWL-PAB 06	83164152	Nero	6,90	10,00	23,00	1,50	100
EWL-PAB M10/P07	83164154	Nero	8,60	11,50	20,00	1,80	100
EWL-PAB M12/P09	83164156	Nero	9,90	13,00	20,00	2,20	100
EWL-PAB-M16/P11	83164158	Nero	12,20	15,70	25,00	2,90	100
EWL-PAB M16/P11, 500m ¹⁾	83164104	Nero	12,20	15,70	25,00	2,90	250
EWL-PAB M18/P13	83164161	Nero	14,20	18,40	40,00	4,00	100
EWL-PAB-M20/P16	83164162	Nero	15,60	21,20	50,00	6,30	100
EWL-PAB M20/P16, 300m ¹⁾	83164105	Nero	15,60	21,20	50,00	6,30	300
EWL-PAB-M25/P21	83164166	Nero	22,10	28,50	55,00	9,60	100
EWL-PAB M25/P21, 250m ¹⁾	83164103	Nero	22,10	28,50	55,00	9,60	250
EWL-PAB-M32/P29	83164168	Nero	27,80	34,50	70,00	10,80	50
EWL-PAB M32/P29, 200m ¹⁾	83164174	Nero	27,80	34,50	70,00	10,80	200
EWL-PAB-M40/P36	83164170	Nero	35,00	42,60	80,00	12,80	25
EWL-PAB M50/P48	83164172	Nero	46,30	53,90	100,00	17,00	25
	83164176	Nero	56,30	70,00	160,00	30,00	25
	83164175	Nero	67,50	80,00	200,00	46,00	25
Colori alternativi							
EWL-PAB 06	83164178	Grigio	6,90	10,00	23,00	1,50	100
EWL-PAB-M10/P07	83164180	Grigio	8,60	11,50	20,00	1,80	100
EWL-PAB-M12/P09	83164182	Grigio	9,90	13,00	20,00	2,20	100
EWL-PAB-M16/P11	83164184	Grigio	12,20	15,70	25,00	2,90	100

Tipo EWL-PAB

Tipo	Cod. prod.	Colore	A Ø mm	B Ø mm	R stat. mm	Massa kg/100m	Conf. m
EWL-PAB-M18/P13	83164186	Grigio	14,20	18,40	40,00	4,00	100
EWL-PAB-M20/P16	83164188	Grigio	15,60	21,20	50,00	6,30	100
EWL-PAB-M25/P21	83164190	Grigio	22,10	28,50	55,00	9,60	100
EWL-PAB-M32/P29	83164192	Grigio	27,80	34,50	70,00	10,80	50
EWL-PAB-M40/P36	83164194	Grigio	35,00	42,60	80,00	12,80	25
EWL-PAB-M50/P48	83164196	Grigio	46,30	53,90	100,00	17,00	25
Corrugazione sottile							
EWL-PAB-M20/P16S	83164164	Nero	16,50	20,90	45,00	5,40	100
EWL-PAB-M25/P21S	83164167	Nero	23,10	28,30	50,00	7,40	100
EWL-PAB-M32/P29S	83164169	Nero	28,50	34,50	60,00	10,60	50
EWL-PAB M32/P29S, 200m	83980335	Nero	28,50	34,50	60,00	10,60	200
EWL-PAB-M40/P36S	83164171	Nero	36,20	42,10	75,00	12,80	25
EWL-PAB-M50/P48S	83164173	Nero	47,50	54,50	90,00	17,00	25
EWL-PAB-M20/P16S	83164189	Grigio	16,50	20,90	45,00	5,40	100
EWL-PAB-M25/P21S	83164191	Grigio	23,10	28,30	50,00	7,40	100
EWL-PAB-M32/P29S	83164193	Grigio	28,50	34,50	60,00	10,60	50
EWL-PAB-M40/P36S	83164195	Grigio	36,20	42,10	75,00	12,80	25
EWL-PAB-M50/P48S	83164197	Grigio	47,50	54,50	90,00	17,00	25
1) Nessuna giacenza, tempi di consegna e quantità min. ordini a richiesta							

PROPRIETÀ DEI MATERIALI



mod. poliammide PA 6



resistenza alla pressione di punta

Resistenza al calpestio: > 1100 N; Metodo di controllo: In conformità alla IEC EN 61386; Grandezza controllata: M25/P21



Resistenza alle flessioni

Cicli: > 16000 ~; Metodo di controllo: In conformità alla IEC EN 61386; Grandezza controllata: M25/P21



Resistenza agli urti

Stufe: 4; Metodo di controllo: In conformità alla IEC EN 61386; Grandezza controllata: M25/P21

PROPRIETÀ TERMICHE



Temperatura / Campo di temperatura

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

PROPRIETÀ ANTINCENDIO



Classe di incendio

In accordo con UL94: V0 autoestinguente

Proprietà antincendio sec. EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0.61

Ds (max.) R22 / R23 HL3 = 68

LOI R22 / R23 HL3 = 32

Tipo EWL-PAB

INFORMAZIONI TECNICHE



Senza alogeni
DIN 53474



Resistente ai raggi UV secondo la norma ISO 4892-2
Wir empfehlen die Farbe Schwarz

CONFORMITÀ



RoHS (direttiva CE 2011/65/EU)

OMOLOGAZIONI E LICENZE DI ESERCIZIO



Omologazione UE ferrovie
EN 45545-2 R22/R23 3x HL3



Omologazione cURus



Made in Germany

Tutte le indicazioni riportate nei nostri depliant, nei cataloghi e in Internet corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.

I dati e i documenti elettronici messi a disposizione da Murrplastik, in particolare i file CAD, corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.

Da tali informazioni non si può desumere nessuna garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull'adeguatezza per un determinato campo d'impiego.

Tutte le informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche dei nostri prodotti e la consulenza tecnica sulle applicazioni sotto forma verbale, scritta e tramite prove sono date secondo scienza e coscienza.

Esse comunque non esonerano l'acquirente dall'obbligo dei propri controlli e test per determinare l'adeguamento concreto dei prodotti per l'impiego previsto.

Murrplastik non si assume nessuna responsabilità sullo stato di aggiornamento, correttezza, completezza o sulla qualità delle informazioni messe a disposizione.

Murrplastik non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'impiego dei prodotti.

Murrplastik si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche nell'ambito dello sviluppo dei prodotti e dei servizi.

Per il resto sono valide le nostre Condizioni Generali di Vendita. Consultabili sul nostro sito web.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64487~20210712~891183~suv_ewlpab