
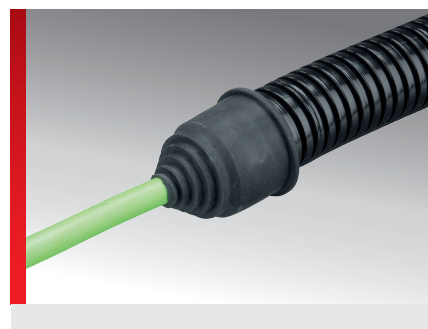


Tipo ET (manicotti terminali)

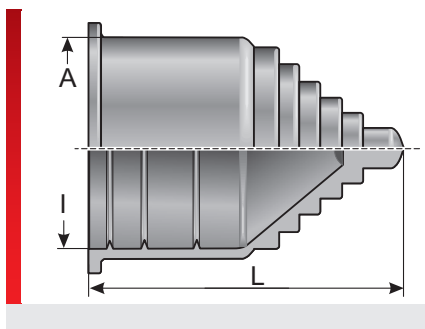

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il manicotto terminale tipo ET viene realizzato in TPE e serve ad es. per chiudere l'estremità libera di una guaina di protezione o come centraggio per i cavi che fuoriescono. Il manicotto terminale si distingue per i vantaggi di seguito elencati:

- Apertura variabile del manicotto terminale (a seconda del diametro del cavo utilizzato)
- Facile montaggio
- Fissaggio del manicotto terminale sul flessibile di protezione cavo tramite nervature circolari interne

SPECIFICHE

	elastomero termoplastico
	-40 – 100 °C brevemente 120 °C
	IP 67
	In accordo con UL94: HB
	RoHS

Tipo	Cod. prod.	Colore	Adatti per Murrflex	A mm	I mm	L mm	Ø cavo mm	VPE Pz.
ET 07	83723450	Nero	Pg06 ; M10/P7	13,00	10,00	29,00	1,00 / 8,00	50
ET 09	83723452	Nero	M12/P9	16,00	13,00	32,50	1,00 / 10,00	50
ET 11	83723454	Nero	M16 / P11	19,00	15,80	36,50	4,00 / 12,00	50
ET 16	83723456	Nero	M20/P16(S)	25,00	21,20	37,50	6,00 / 16,50	50
ET 21	83723458	Nero	M25/P21(S)	32,00	28,50	40,20	6,00 / 23,00	25
ET 29	83723460	Nero	M32/P29(S)	39,00	34,50	44,20	6,00 / 29,00	25
ET 36	83723462	Nero	M40/P36(S)	46,00	42,50	46,00	10,00 / 37,00	25
ET 48	83723464	Nero	M50/P48(S)	59,00	54,50	52,00	10,00 / 47,00	10
ET 07	83723410	Grigio	Pg06 ; M10/P7	13,00	10,00	29,00	1,00 / 8,00	50
ET 09	83723412	Grigio	M12/P9	16,00	13,00	32,50	1,00 / 10,00	50
ET 11	83723414	Grigio	M16 / P11	19,00	15,80	36,50	4,00 / 12,00	50
ET 16	83723416	Grigio	M20/P16(S)	25,00	21,20	37,50	6,00 / 16,50	50
ET 21	83723418	Grigio	M25/P21(S)	32,00	28,50	40,20	6,00 / 23,00	25
ET 29	83723420	Grigio	M32/P29(S)	39,00	34,50	44,20	6,00 / 29,00	25
ET 36	83723422	Grigio	M40/P36(S)	46,00	42,50	46,00	10,00 / 37,00	25
ET 48	83723424	Grigio	M50/P48(S)	59,00	54,50	52,00	10,00 / 47,00	10

PROPRIETÀ DEI MATERIALI



elastomero termoplastico

PROPRIETÀ TERMICHE



Temperatura / Campo di temperatura
-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Tipo ET (manicotti terminali)

PROPRIETÀ MECCANICHE



Classe di protezione
IP 67

PROPRIETÀ ANTINCENDIO



Classe di incendio
In accordo con UL94: HB

INFORMAZIONI TECNICHE



Senza alogeni

CONFORMITÀ



RoHS (direttiva CE 2011/65/EU)

Tutte le indicazioni riportate nei nostri depliant, nei cataloghi e in Internet corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.

I dati e i documenti elettronici messi a disposizione da Murrplastik, in particolare i file CAD, corrispondono allo stato attuale del nostro know-how sui prodotti descritti.

Da tali informazioni non si può desumere nessuna garanzia giuridicamente vincolante su determinate proprietà o sull'adeguatezza per un determinato campo d'impiego.

Tutte le informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche dei nostri prodotti e la consulenza tecnica sulle applicazioni sotto forma verbale, scritta e tramite prove sono date secondo scienza e coscienza.

Esse comunque non esonerano l'acquirente dall'obbligo dei propri controlli e test per determinare l'adeguamento concreto dei prodotti per l'impiego previsto.

Murrplastik non si assume nessuna responsabilità sullo stato di aggiornamento, correttezza, completezza o sulla qualità delle informazioni messe a disposizione.

Murrplastik non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni dovuti all'impiego dei prodotti.

Murrplastik si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche nell'ambito dello sviluppo dei prodotti e dei servizi.

Per il resto sono valide le nostre Condizioni Generali di Vendita. Consultabili sul nostro sito web.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_66549~20201029~891183~suv_et