



EAN: 8435298016372

A60POP09B

Lámpara Estándar 9W 6500K 470lm 100-240V c/altavoces via Bluetooth

A60 Lamp 9W Daylight 6500K 470lm 100-240V w/music via Bluetooth

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Altavoces Bluetooth integrados | *Built-in Bluetooth speakers*
- Menor gasto de mantenimiento y ahorro energético | *Lower maintenance costs and energy savings*
- Opción fácil y económica de integrar altavoces en todos los espacios | *Easy and economical option to integrate speakers in all spaces*
- Ideal para uso en hogares, hoteles y comercios | *Ideal for use in homes, hotels and shops*

**Manual**

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	9 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	60 W
Ahorro Energético. Energy Savings	85%
Voltaje. Voltage	100-240 V
Frecuencia. Frequency	50 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	470 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	52 Lm/W
Candela (Cd)	72

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	180°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<1s

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3014
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Osram
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	14

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
--------------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 at @25° = >15000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. <i>Remote Control Type</i>	Bluetooth
--	-----------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	A60POP09B
Modelo. <i>Model</i>	A60 POP
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	LED IOT LED IOT
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016372
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.18
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	13,568x6,8
MEAS Carton	165x37x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8,81
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------

Dimensiones. Dimensions

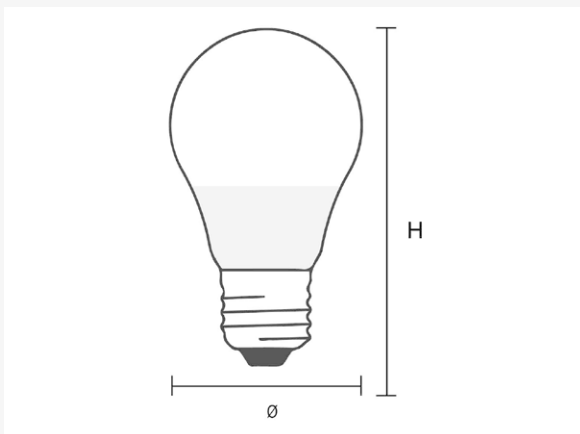

h:125
Ø:66

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varios</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-04-26 13:00:30 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-04-26 13:00:30 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.