
EAN: 8435298026159

ZEAWL6159

Tira Led ECO 4,5W IP20 24V Cálido 317lm/m SMD2835 36 LED/m (5 METROS)

LED Strp ECO 4,5W IP20 24V Warm White 317lm/m SMD2835 36 LED/m (5 METERS)

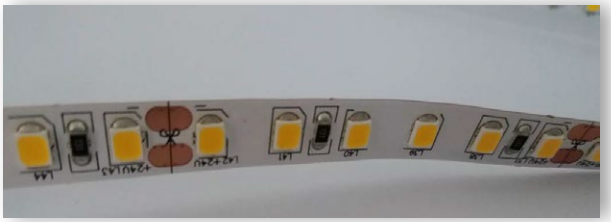

Aplicaciones | *Applications*

Beneficios | *Benefits*

- Diseñado para ofrecer corriente y voltaje constantes a cada extremo de la tira | *Designed for a consistent current and voltage of strip from the front to the end.*
- Brillo más consistente y mayor vida útil. | *More consistent brightness and longer lifespan.*
- Fácil montaje en superficies lisas con cinta autoadhesiva | *Easy mounting on smooth surfaces with self-adhesive tape*
- Solución lumínica económica, con buen rendimiento y bajo consumo. | *Budget lighting solution, with good performance and low consumption.*

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. *Protection* (IP)	IP20 Interior.*Indoor*

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios / metro . *Wattage / meter*	4,5
Voltaje. *Voltage*	DC 24 V
Corriente/metro. *Current/meter*	0.072
Regulable. *Dimmable*	Si
Interfaz Regulación. *Dimming Interface*	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm/m)*	317
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	2900-3200K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Cálido .*Warm White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	120º

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type*	SMD 2835
LEDs/unidad. *LEDs/unit*	6
Medida Unidad. *Unit Length*	166.7
LEDs/Metro. *LEDs/Metre*	36

Información Material. *Material Information*

Base. *Base*	Placa de Circuito Impreso Blanco. *White Printed Circuit Board*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	4,5kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime*	35000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years *

* La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.
The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU,UL,2014/30/EU,2014/35/EU

RoHS CE UL

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	ZEAWL6159
Modelo. Model	Tira Z ECO
Gama. *Range*	LED ECO
Serie. *Series*	Tiras LED *LED Strips*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298026159
Clase ETIM. ETIM Class	EC002706
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	5 m

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*


Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*	12210x190
MEAS Carton	22x28x38
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	6,54
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	2,72

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20ºC ~ +45ºC
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	0ºC ~ +60ºC
Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.
Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones. *Dimensions*

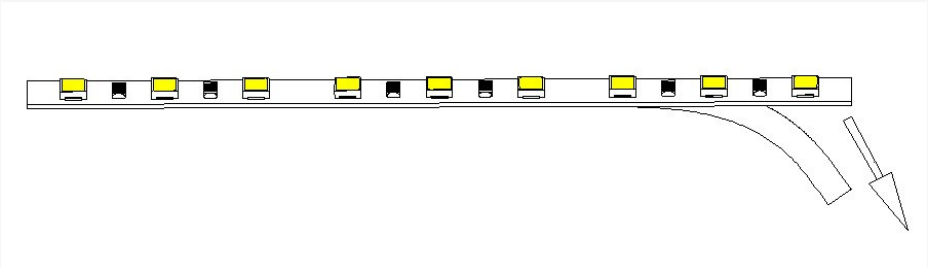

h:1,2
l:5000
w:8
166.7

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra confirguración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. *Other dimming alternatives*	CASAMBI, DALI, 0-10V, TRIAC
Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	ROB960
Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	*si*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:05 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:05 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.