


Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 17:49

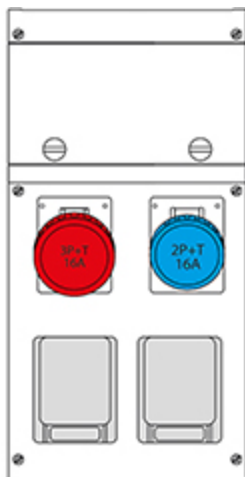

630.4506-001 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP66 212x415x105mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PORTATILE		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie BLOCK		
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	212x415x105mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese 2P+T 16A biv.st.ital.	1 NR		
N° prese 2P+T 16A st. schuko	1 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 25A 0,03A		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 16A		

Pot. prelevabile rif. Int. Gen

9 KW