

Abdeckung, plombierbar, für Isolations-Überwachungsrelais
3UG4581 und 3UG4582 Breite 22,5 mm



Produkt-Markenname	SIRIUS
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	Abdeckung
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	K
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Höhe	68 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	107 mm
einzuhaltender Abstand	
• bei Reihenmontage — vorwärts — rückwärts — aufwärts — abwärts — seitwärts • zu geerdeten Teilen — vorwärts	0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

— rückwärts	0 mm
— aufwärts	0 mm
— seitwärts	0 mm
— abwärts	0 mm
• zu spannungsführenden Teilen	
— vorwärts	0 mm
— rückwärts	0 mm
— aufwärts	0 mm
— abwärts	0 mm
— seitwärts	0 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb -25 ... +60 °C

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzu- lassung	EMV (Elektromagneti- sche Verträglichkeit)	Sonstige
----------------------------------	---	----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UG4981-0C>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UG4981-0C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG4981-0C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4981-0C&lang=de

Kennlinien: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG4981-0C/manual>

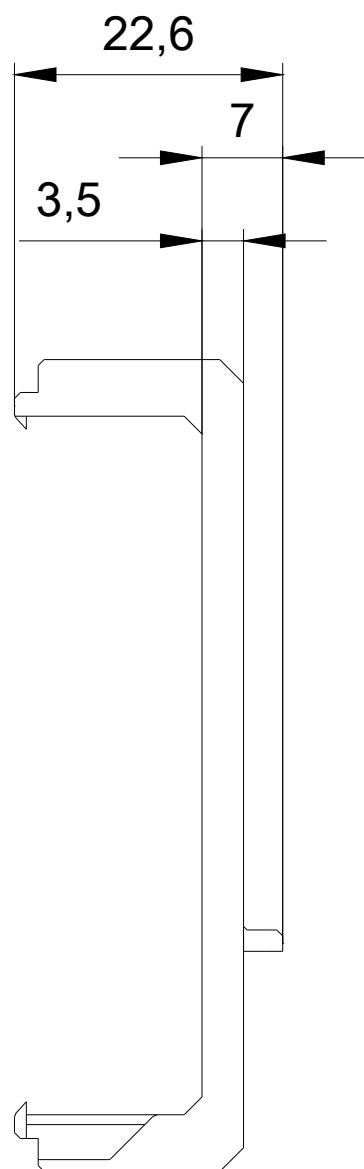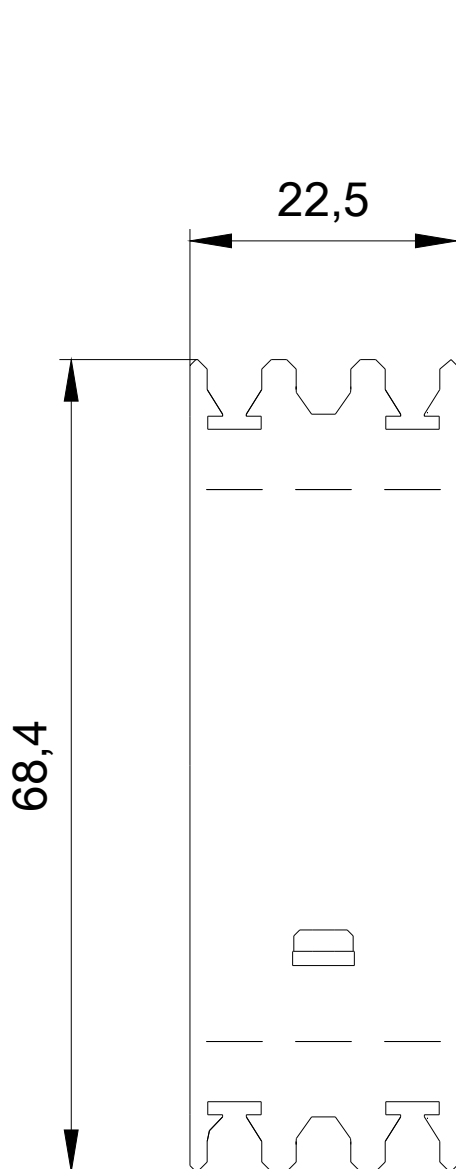

letzte Änderung:

11.08.2020