

cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas aisladas






La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Centro identificador de aviso
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH

Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA6
Tipo de montaje	orejetas aisladas
Tipo de corriente	AC/DC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	400 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	500 V
• con DC	440 V

Clase de protección	
---------------------	--

grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado • según IEC 60947-2 / valor asignado 	<p>25 kA</p> <p>120 kA</p>
Disipación	
Pérdidas [W]	29 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	29 W
Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	380 A
Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte	DE_3NA_2_500_gG_400
Diseño Mecánico	
<ul style="list-style-type: none"> • Anchura / de la caja 	57,8 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	661 g
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	<p>-5 °C</p> <p>40 °C</p>
Temperatura ambiente / durante el almacenamiento	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Certificados	
designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>F</p>

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 VDE	 EG-Konf.
		Special Test Certificate
		Type Test Certificates/Test Report
		Miscellaneous

Shipping Approval	other
	Miscellaneous



GL

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA6260>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA6260>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

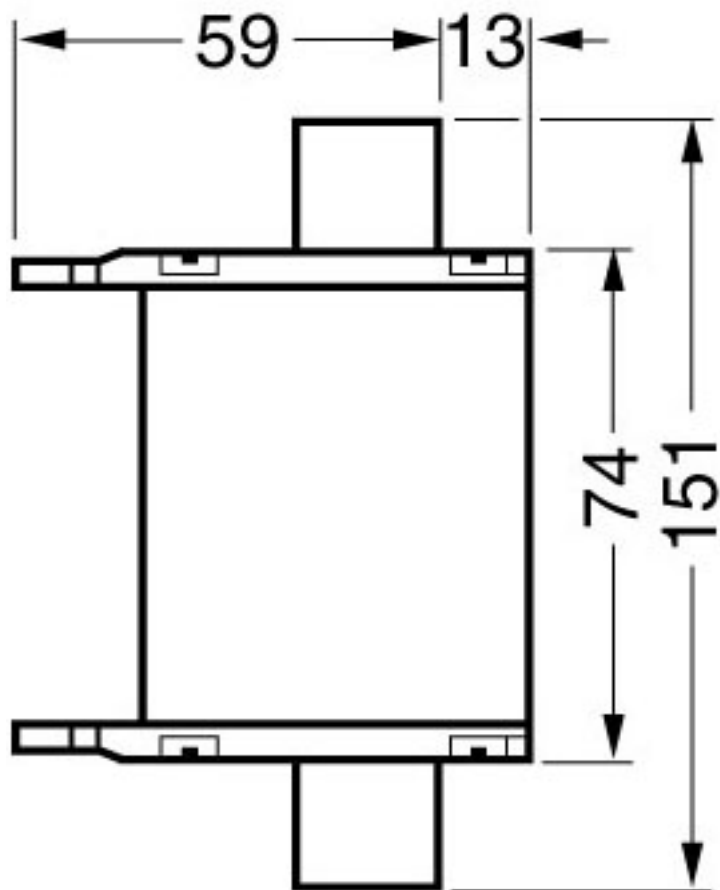

I2Y1_00213

1

-F1



2