

SENTRON, base portafusibles cilíndricos, 22x58 mm, 1 P+N,
Entrada: 100 A, Un AC: 690 V



La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Portafusibles cilíndricos

Datos técnicos generales

Número de polos	2
número de polos / observación	1P+N
Tamaño del cartucho fusible	22 x 58 mm

La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	100 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
grado de protección IP	IP20

Diseño Mecánico

altura	117 mm
anchura	72 mm
profundidad	70 mm
peso neto	365 g

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7251>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7251>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7251

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

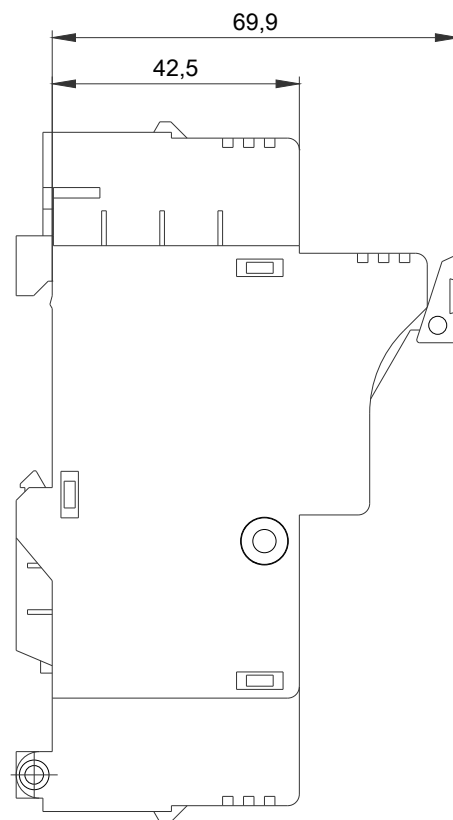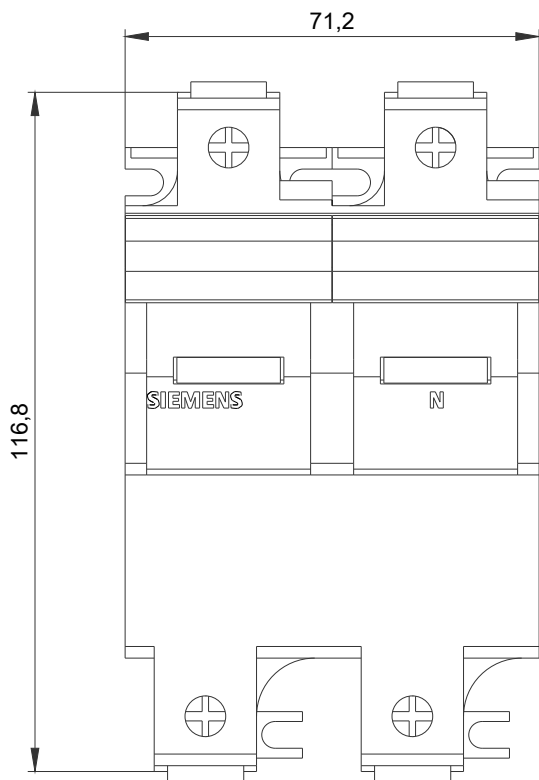

3NW7251, 3NW7252

