

SIRIUS derivación compacta arrancador directo 690 V AC/DC  
 110...240 V 50...60 Hz 0,32...1,25 A IP20 Conexión del circuito  
 principal: enchufable, sin bornes Conexión del circuito auxiliar:  
 enchufable, sin bornes



<b>nombre comercial del producto</b>	SIRIUS
<b>designación del producto</b>	derivación compacta
<b>tipo de producto</b>	arrancador directo
<b>denominación del tipo de producto</b>	3RA61

### Datos técnicos generales

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Función del producto Interfaz circuito de mando para cableado paralelo</li> </ul>	Sí
<b>Ampliación del producto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interruptor auxiliar</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente</li> </ul>	0,1 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo</li> </ul>	0,03 W
<b>Pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad sin componente de corriente de carga típico</b>	6 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tensión de aislamiento valor asignado</li> </ul>	690 V
<b>grado de contaminación</b>	3
<b>resistencia a tensión de choque valor asignado</b>	6 000 V

<b>Tensión máxima admitida para separación de protección</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>entre circuito principal y auxiliar</li> <li>entre circuitos auxiliares</li> <li>entre circuito de mando y circuito auxiliar</li> </ul>	<p>400 V</p> <p>250 V</p> <p>300 V</p>
<b>grado de protección IP</b>	IP20
<b>grado de protección NEMA</b>	otros
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>resistencia a choques</b></li> <li><b>Resistencia a vibraciones</b></li> </ul>	<p>a=60 m/s<sup>2</sup> (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes</p> <p>f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s<sup>2</sup>; 10 ciclos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) de contactos principales típico</li> <li>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares típico</li> <li>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) de los contactos de señalización típico</li> </ul>	<p>10 000 000</p> <p>10 000 000</p> <p>10 000 000</p>
<b>Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con DC-13 con 6 A con 24 V típico</li> <li>con AC-15 con 6 A con 230 V típico</li> </ul>	<p>30 000</p> <p>200 000</p>
<b>Tipo de coordinación</b>	funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2
<b>designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009</b>	Q

<b>Condiciones ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.</li> </ul>	2 000 m
<b>temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el funcionamiento</li> <li>durante el almacenamiento</li> <li>durante el transporte</li> </ul>	<p>-20 ... +60 °C</p> <p>-55 ... +80 °C</p> <p>-55 ... +80 °C</p>
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	10 ... 90 %

<b>Circuito de corriente principal</b>	
<b>número de polos para circuito principal</b>	3
<b>valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente</b>	0,32 ... 1,25 A
<b>Fórmula para el poder de cierre con intensidad límite</b>	38,4 x I <sub>e</sub>
<b>Fórmula para el poder de corte con intensidad límite</b>	32 x I <sub>e</sub>
<b>potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 400 V valor asignado</li> <li>con 500 V valor asignado</li> <li>con 690 V valor asignado</li> </ul>	<p>0,37 kW</p> <p>0,55 kW</p> <p>0,75 kW</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• tensión de empleo con AC-3 valor asignado máx.</li> </ul>	690 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensidad de empleo con AC con 400 V valor asignado</li> </ul>	1,25 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensidad de empleo con AC-43 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 400 V valor asignado</li> <li>— con 500 V valor asignado</li> <li>— con 690 V valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	1,1 A 1,2 A 1,1 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>— potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado</li> </ul> </li> <li>• Potencia de empleo con AC-43 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 400 V valor asignado</li> <li>— con 500 V valor asignado</li> <li>— con 690 V valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	370 W 370 W 550 W 750 W
<b>Frecuencia de maniobra en vacío</b>	3 600 1/h
<b>Frecuencia de maniobra</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx.</li> <li>• con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx.</li> </ul>	750 1/h 250 1/h

#### Circuito de control/ Control por entrada

<b>tipo de corriente</b>	AC/DC
<b>Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 50 Hz</li> <li>• con 60 Hz</li> </ul>	110 ... 240 V 110 ... 240 V
<b>Frecuencia de la tensión de alimentación de mando</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 valor asignado</li> <li>• 2 valor asignado</li> </ul>	50 Hz 60 Hz
<b>Tensión de alimentación del circuito de mando 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>	110 ... 240 V
<b>Potencia de retención</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC máx.</li> <li>• con DC máx.</li> </ul>	6 W 5,1 W

#### Circuito de corriente secundario

<ul style="list-style-type: none"> <li>• número de contactos NC para contactos auxiliares</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• número de contactos NA para contactos auxiliares</li> </ul>	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización</li> </ul>	1

<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización</li> </ul>	1
<b>Intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx.</b>	10 A
<b>Intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 250 V</li> </ul>	0,27 A

### Protección/ Vigilancia

<b>clase de disparo</b>	CLASS 10 y 20 ajustable
<b>Poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 400 V</li> </ul>	53 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 500 V valor asignado</li> </ul>	3 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 690 V valor asignado</li> </ul>	3 kA

### Valores nominales UL/CSA

<b>Corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 480 V valor asignado</li> </ul>	1,25 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>con 600 V valor asignado</li> </ul>	1,25 A
<b>potencia mecánica entregada [hp]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para motor trifásico <ul style="list-style-type: none"> <li>con 460/480 V valor asignado</li> <li>con 575/600 V valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	0,5 hp 0,5 hp
<b>Capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL</b>	contactos 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contactos 77-78 R300 / B300, contactos 95-96-98 R300 / D300

### Protección contra cortocircuitos

<b>función del producto protección de cortocircuito</b>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>tipo de protección contra cortocircuito</b></li> </ul>	electromagnético
<b>Tipo de cartucho fusible</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario</li> <li>para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de cortocircuito necesario</li> <li>para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de sobrecarga necesario</li> </ul>	fusible gL/gG: 10 A  6A gL/gG/400V  4A gL/gG/400V

### Instalación/ fijación/ dimensiones

<b>posición de montaje</b>	según las necesidades del usuario
<ul style="list-style-type: none"> <li>recomendada</li> </ul>	vertical, sobre perfil DIN horizontal
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>tipo de fijación</b></li> </ul>	fijación por tornillo y abroche
<b>altura</b>	170 mm

<b>anchura</b>	45 mm
<b>profundidad</b>	165 mm
<b>Conexiones/ Bornes</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Función del producto borne desmontable para circuito principal</li> </ul>	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>• función del producto borne desmontable para circuito auxiliar y circuito de mando</li> </ul>	Sí
<b>tipo de conexión eléctrica</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito principal</li> </ul>	enchufable sin bornas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito auxiliar y circuito de mando</li> </ul>	enchufable sin bornas
<b>Seguridad</b>	
<b>Valor B10</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	3 000 000
<b>Cuota de defectos peligrosos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	40 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con alta tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	50 %
<b>Tasa de fallos [valor FIT]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con baja tasa de demanda según SN 31920</li> </ul>	100 FIT
<b>Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508</b>	20 y
<b>Comunicación/ Protocolo</b>	
<b>función del producto comunicación por bus</b>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• protocolo soportado protocolo AS-Interface</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo soportado Protocolo IO-Link</li> </ul>	No
Función del producto Interfaz circuito de mando con IO-Link	No
<b>Compatibilidad electromagnética</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• perturbaciones conducidas por burst según IEC 61000-4-4</li> </ul>	4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perturbaciones conducidas por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5</li> </ul>	4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perturbaciones conducidas por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5</li> </ul>	2 kV contactos principales, 1 kV contactos auxiliares
<ul style="list-style-type: none"> <li>• perturbaciones conducidas por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6</li> </ul>	0,15-80 Mhz a 10 V
<b>acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3</b>	10 V/m
<b>descarga electrostática según IEC 61000-4-2</b>	8 kV
<b>Perturbaciones conducidas de AF según CISPR11</b>	150 kHz ... 30 MHz Clase A
<b>Perturbaciones radiadas de AF según CISPR11</b>	30 ... 1000 MHz Clase A
<b>Tensión de alimentación</b>	
<b>Tensión de alimentación necesario Tensión auxiliar</b>	No

## Indicación

número de LED

2

## Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL

[Confirmation](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA6120-0BP30>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6120-0BP30>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA6120-0BP30>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6120-0BP30&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6120-0BP30&lang=en)

**Curva característica: Comportamiento en disparo, I<sup>2</sup>t, Corriente de corte limitada**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6120-0BP30/char>

**Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA6120-0BP30&objecttype=14&gridview=view1>

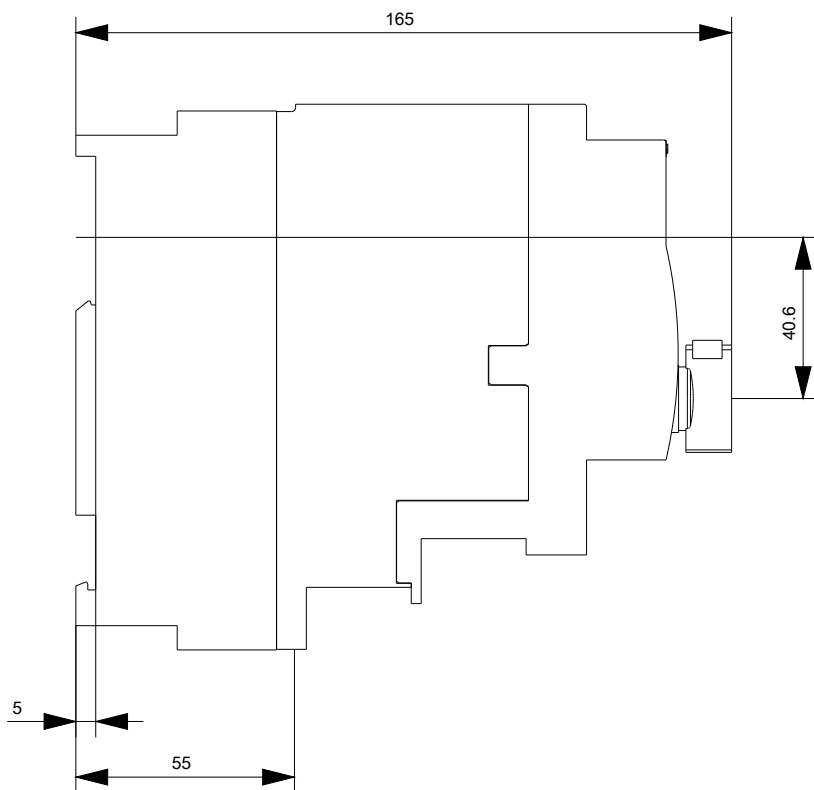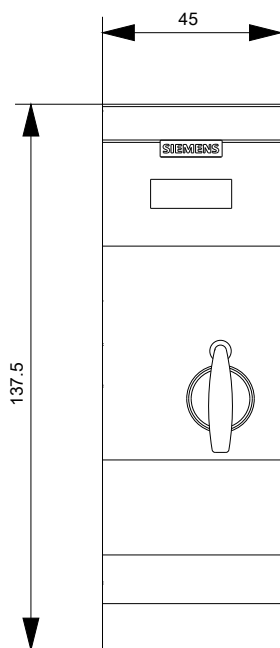







Última modificación:

21/08/2020