

Adaptador para fijación por tornillo



Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		adaptador para fijación por tornillos
Grado de protección IP		IP20
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	%	10 ... 90
Temperatura ambiente		
• durante el transporte	°C	-55 ... +80
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Designaciones de referencia según EN 61346-2		U
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		U

Instalación/ fijación/ dimensiones

Anchura	mm	26
Altura	mm	23
Profundidad	mm	45

Certificados/ Homologaciones

Certificado de aptitud		IEC / EN 60947-6-2
-------------------------------	--	--------------------

General Product Approval



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA6940-0A>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6940-0A>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA6940-0A>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6940-0A&lang=en

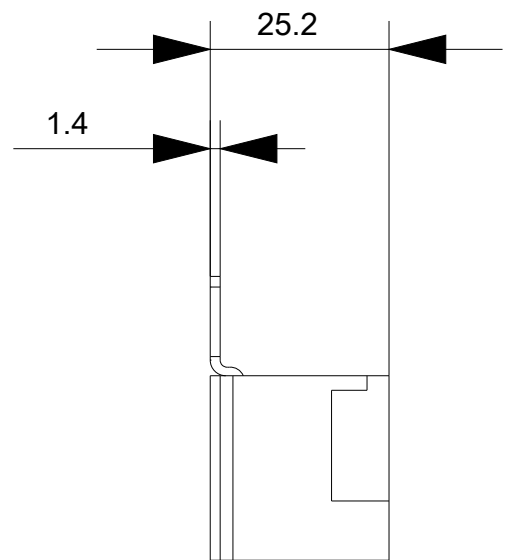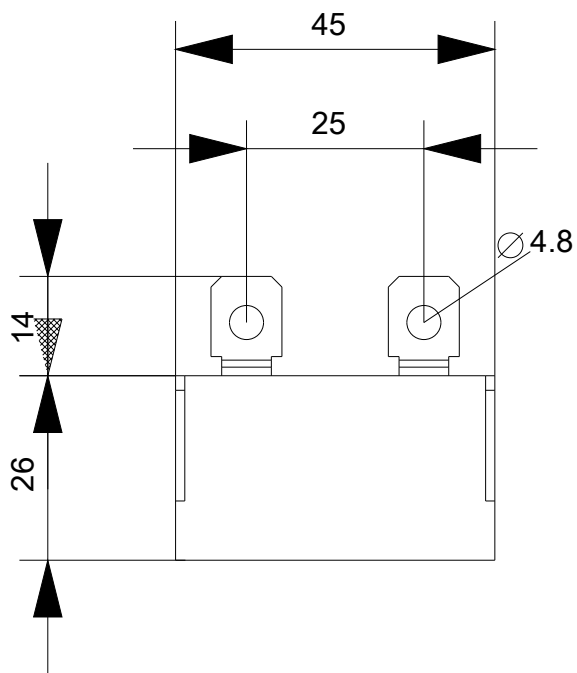

Última modificación:

27/06/2020