



ASIsafe ampliado monitor de seguridad 2 F-RO 2 circuitos de habilitación IP20, con conexión de tornillo bornes desmontables relé de salida seguro Tiempo de reacción máximo 40 ms monitor tipo 4, Versión 3 aplicable hasta categoría 4 (EN954-1) hasta PL e (EN ISO 13849-1) hasta SIL 3 (IEC 61508)

Datos técnicos generales

Tipo de producto		monitor de seguridad, con funciones avanzadas
Protocolo soportado Protocolo AS-Interface		Sí
Tipo		2 circuitos de habilitación
Número de circuitos de habilitación		2
Tiempo de reacción máx.	ms	40
Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas		conexión por tornillo
Corriente asignada de servicio Ie		
<ul style="list-style-type: none"> • AC-12, 50/60 Hz 250 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> • AC-15, 50/60 Hz <ul style="list-style-type: none"> — 115 V — 230 V 	A	3
	A	3
<ul style="list-style-type: none"> • DC-12 (DC-1) 24 V 	A	3
<ul style="list-style-type: none"> • DC-13 (DC-11) <ul style="list-style-type: none"> — 24 V — 115 V — 230 V 	A	1
	A	0,1
	A	0,05
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		A

Designaciones de referencia según EN 61346-2		F
--	--	---






Condiciones ambiente





Temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
• durante el almacenamiento	°C	-30 ... +70
Grado de protección IP		IP20


Datos mecánicos

Anchura	mm	45
Altura	mm	108
Profundidad	mm	120
Tipo de fijación		tornillos / perfil DIN

Certificados/ Homologaciones


General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
			
		Type Examination Certificate	
			EG-Konf.

Declaration of Conformity	Shipping Approval
Miscellaneous	
	
	
	
	
	LRS
	PRS
	RINA

Shipping Approval	other
	Confirmation

Más información

- Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema de pedido online)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-2CA0>
- Generador CAx online**
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-2CA0>
- Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1105-1BE04-2CA0>

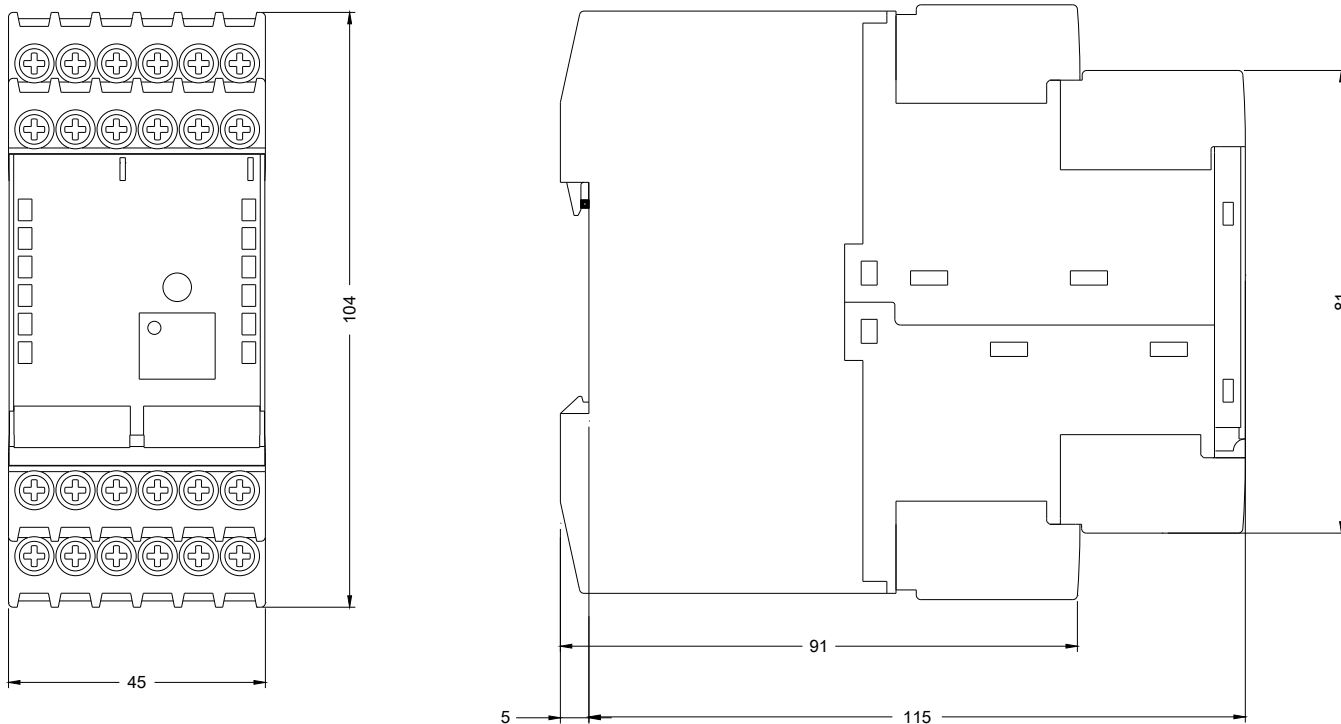

Última modificación:

15/05/2020