

Módulo compacto AS-i K60 analógico 2AI, IP67 2 entradas, intensidad 4..20 mA, +/- 20 mA para sensores a 4 hilos 2 x conector hembra M12 La placa de montaje 3RK1901-0CA00 debe pedirse por separado



### Datos técnicos generales

<b>Tipo de producto</b>		módulos E/S analógicos para el área de campo IP67 - K60
<b>Tipo de aparato</b>		módulos de entrada analógicos para medida de corriente
<b>Tipo</b>		2 entradas
<b>Tipo de tipo de esclavo</b>		esclavo analógico
<b>Configuración E/A</b>		7
<b>Código ID</b>		3
<b>Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas</b>		conexión por M12 atornillado
<b>corriente consumida de cables perfilados del AS-Interface con 30 V máx.</b>	mA	160
<b>tensión de servicio según especificación AS-Interface</b>	V	26,5 ... 31,6
<b>Consumo de corriente al conectar</b>		
• 2 sensores		
— sin alimentación Uaux máx.	mA	46
— desde la alimentación Uaux máx.	mA	500
<b>Alimentación de tensión tensión auxiliar adicional para sensores Uhilf</b>	V	24 ... 30
<b>Perfil</b>		7.3

Valor de medida/de indicación		corriente
Rango de medida/de indicación		conmutable: 4 ... 20 mA / +-20 mA
Función de alisamiento		parametrizable
Filtro de red	Hz	50
Canales activos		1 y 2
Resolución A/D para E/S analógicas	bit	16
Tipo de sistema de conexión		4 hilos

#### Entradas

Número de entradas analógicas		2
Entradas sensores		sensores de 2/3/4 hilos
Magnitud de entrada		mA
Función del producto Magnitud de entrada parametrizable		Sí
Número de salidas analógicas		0
Display de estado <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUX PWR (Uhlif)</li> <li>• interfaz AS</li> <li>• FAULT</li> </ul>		LED verde LED verde LED rojo

#### Condiciones ambiente

Temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el almacenamiento</li> </ul>	°C °C	-20 ... +60 -40 ... +85
Grado de protección IP		IP67

#### Datos mecánicos

Anchura	mm	60
Altura	mm	152
Profundidad	mm	29
Tipo de fijación		montaje en perfil/fijación en pared usando la placa de montaje para el módulo compacto K60

#### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



ASI

other
-------

[Confirmation](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>



**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1207-1BQ40-0AA3>


**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3&lang=en)

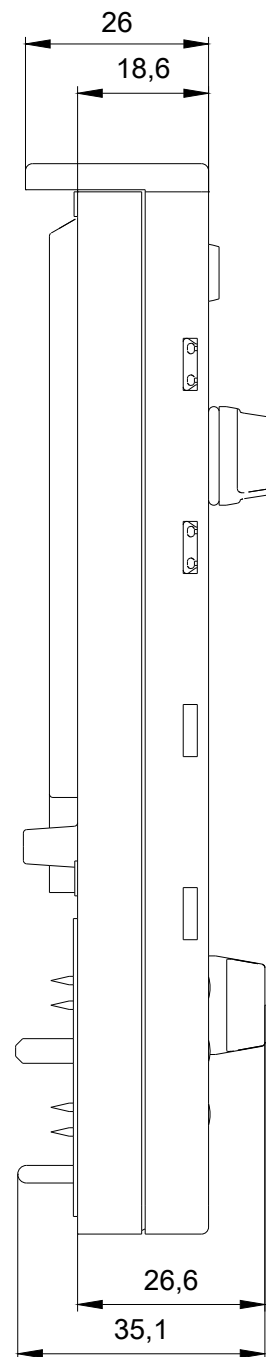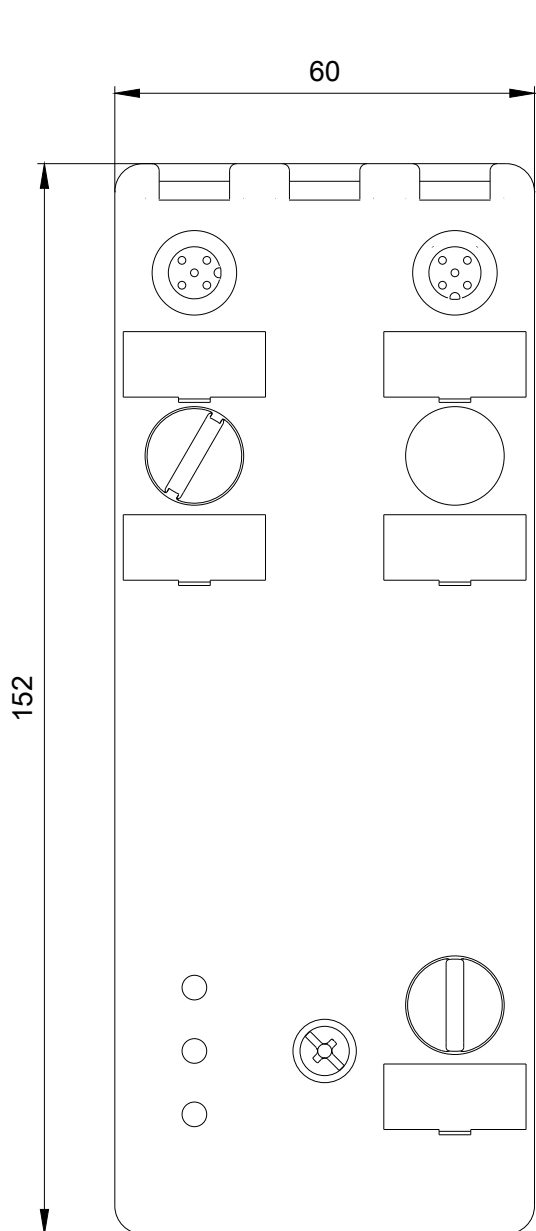

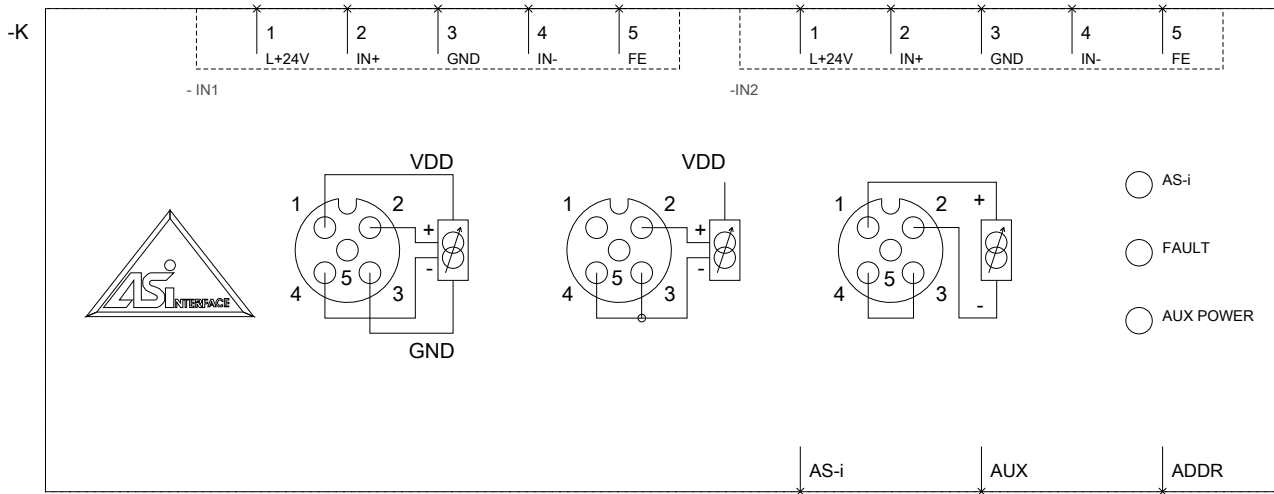

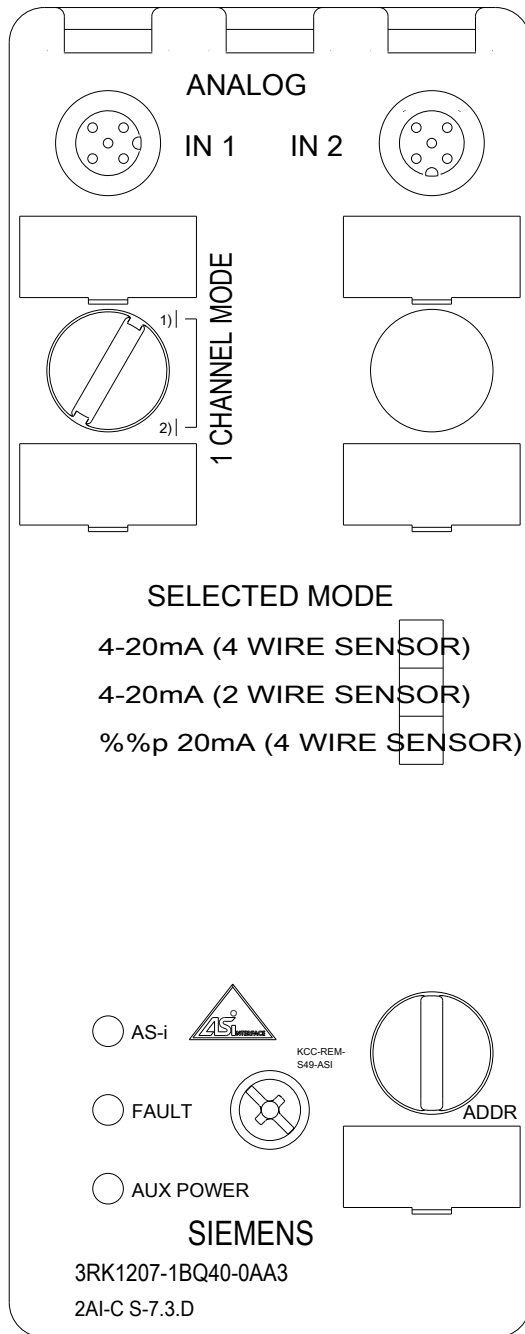

Última modificación:

15/05/2020