

¡ Producto a extinguir! El sucesor preferente es 3RN2013-2BW30
 Protección de motores por termistor Unidad de evaluación
 multifuncional Manual/Auto/Remoto detección de cortocircuito, 2 CO



Datos técnicos generales

Tipo de display LED	Sí
Grado de protección IP	IP20
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K

Función del producto

Función del producto bloqueo de reconexión	Sí
--	----

Circuito de control/ Control por entrada

Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • con 50 Hz • con 60 Hz 	24 ... 240 V
Tensión de alimentación del circuito de mando 1	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC 	24 ... 240 V

Circuito de corriente secundario

Frecuencia de la tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado 	50 Hz

<ul style="list-style-type: none"> • 2 para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado 	60 Hz
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares 	2
Circuito de corriente principal	
Tipo de corriente	AC/DC
Conexiones/ Bornes	
Tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito auxiliar y circuito de mando 	conexión por resorte
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche
Altura	103 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	91 mm
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +60 °C
Certificados/ Homologaciones	

General Product Approval	EMC	For use in hazardous locations
--------------------------	-----	--------------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RN1013-2BW00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RN1013-2BW00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RN1013-2BW00>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RN1013-2BW00&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RN1013-2BW00/manual>

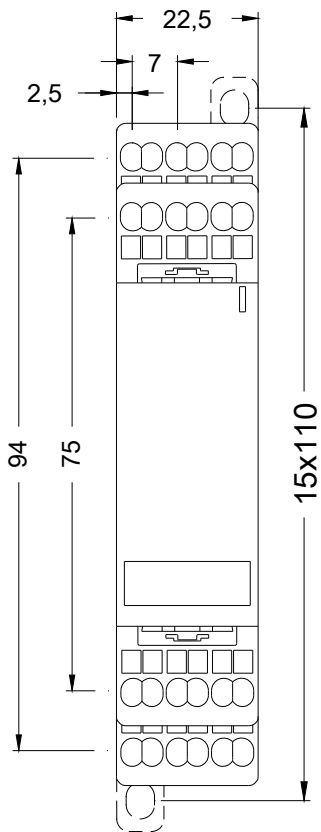

Última modificación:

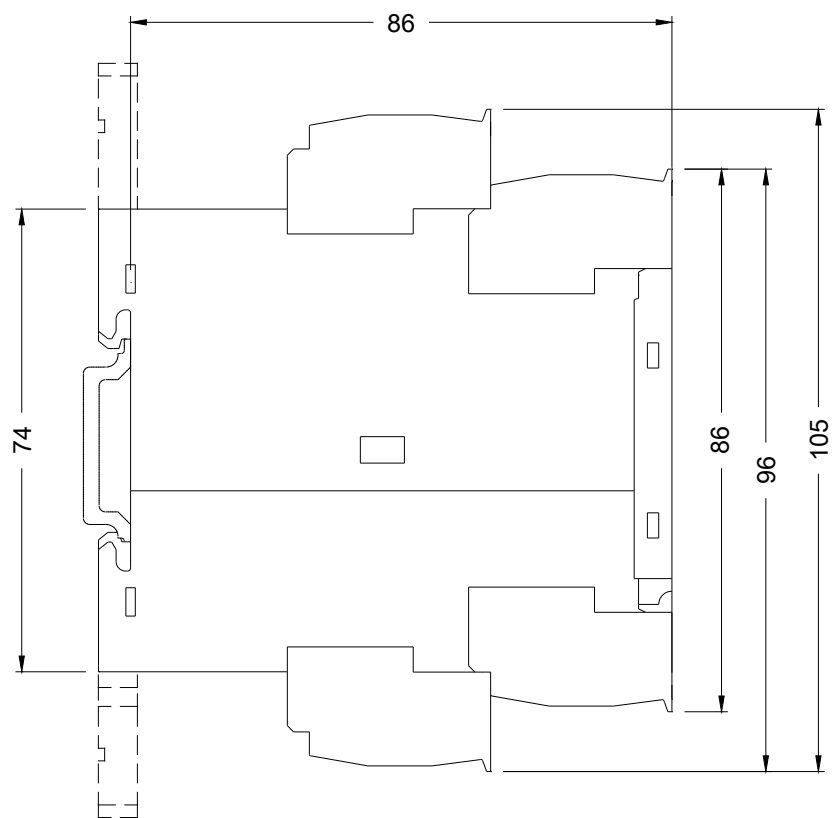

11/08/2020