






!!! Producto a extinguir El sucesor preferente es 3RQ2000-1AW00.
Relé de interfaz en caja industrial 1 conmutado tensión combinada
AC/DC 24 V y 110-120 V borne de tornillo



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Relé de interfaz en caja industrial
Denominación del tipo de producto	3RS18
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP20
Comportamiento de conmutación	monoestable
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC	
<ul style="list-style-type: none"> • con 50 Hz valor asignado • con 50 Hz • con 60 Hz valor asignado • con 60 Hz 	24 V 110 ... 120 V 24 V 110 ... 120 V
Tensión de alimentación del circuito de mando 1	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valor asignado 	24 V
Tipo de bobina de relé	con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable	No

Circuito de corriente secundario	
Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos auxiliares 	1
Circuito de corriente principal	
Tipo de corriente	AC/DC
Salidas	
Intensidad máxima admisible del relé de salida con AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • con 250 V con 50/60 Hz 	3 A
Intensidad máxima admisible del relé de salida con DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • con 24 V • con 125 V 	1 A 0,2 A
Conexiones/ Bornes	
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
Altura	83 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	91 mm
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +60 °C
Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 CSA
 UL	 EAC
	 EG-Konf.
	Miscellaneous
Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous Confirmation
Más información	

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1AQ00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1AQ00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RS1800-1AQ00>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-1AQ00&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1AQ00/manual>

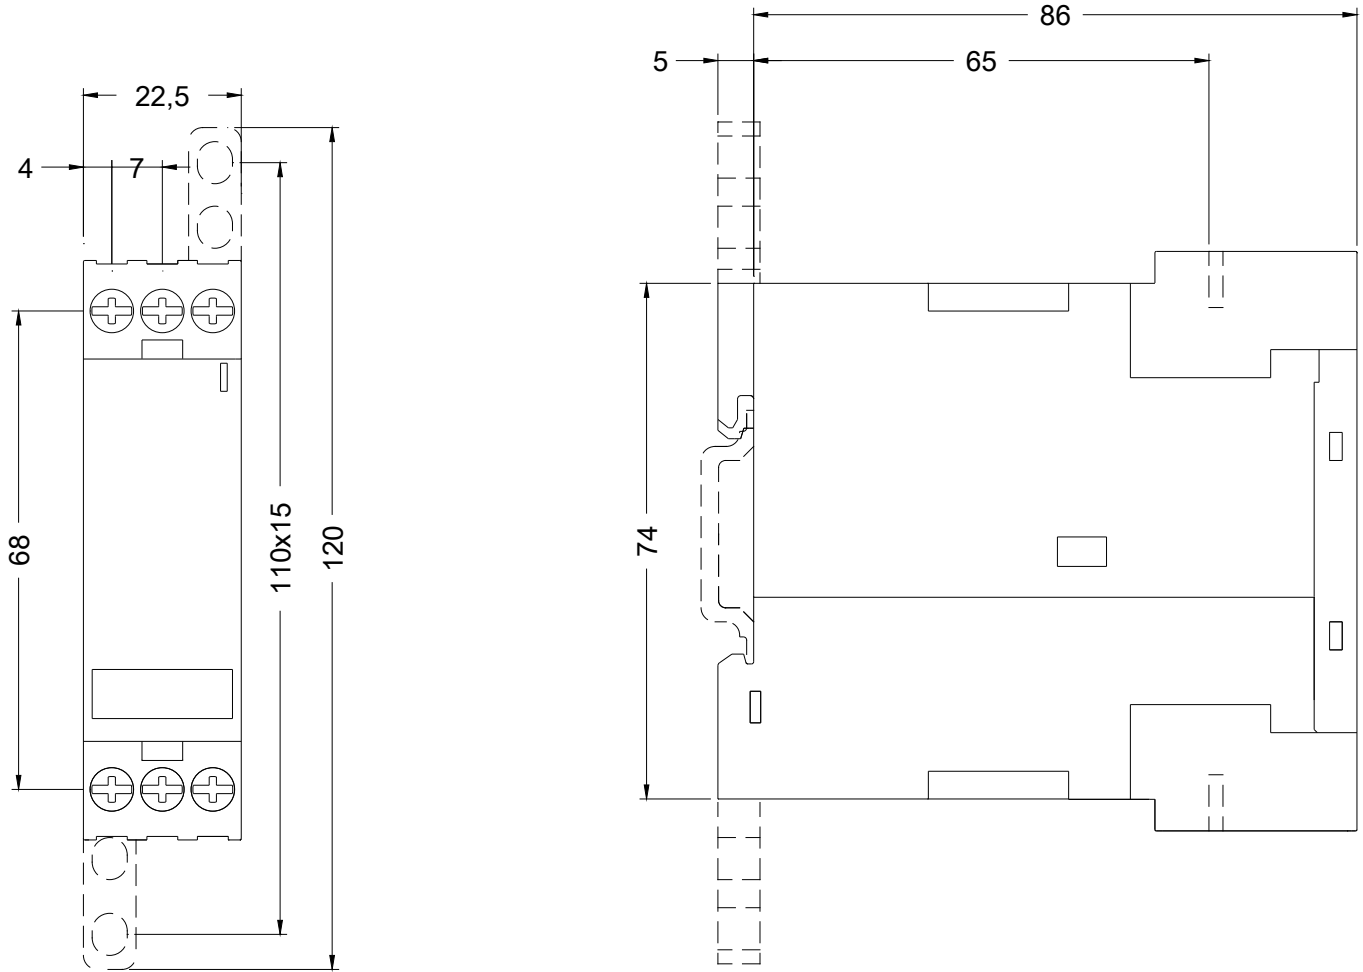

Última modificación:

11/08/2020