

Contactor de potencia, 3 AC 32 A, 15 kW/400 V 110 V AC, 50 Hz, 3 polos, tamaño S2, borne de tornillo Montaje de pie !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2



nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Contactor de potencia
Datos técnicos generales	
Tamaño del contactor	S2
<ul style="list-style-type: none"> tensión de aislamiento valor asignado 	690 V
grado de contaminación	3
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
Tensión máxima admitida para separación de protección	
<ul style="list-style-type: none"> entre bobina y contactos principales según EN 60947-1 	400 V
grado de protección IP	
<ul style="list-style-type: none"> frontal del borne de conexión 	IP20 IP00
Resistencia a choques con choque rectangular	
<ul style="list-style-type: none"> con AC 	10g / 5 ms, 5g / 10 ms
Resistencia a choques con choque sinusoidal	
<ul style="list-style-type: none"> con AC 	15g / 5 ms, 8g / 10 ms
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	

<ul style="list-style-type: none"> • del contactor típico 	10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> • del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico 	5 000 000
<ul style="list-style-type: none"> • del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico 	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q

Condiciones ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 	2 000 m
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-55 ... +80 °C

Circuito de corriente principal	
número de polos para circuito principal	3
Número de contactos NA para contactos principales	3
Número de contactos NC para contactos principales	0
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con AC-1 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado 	50 A
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con AC-1 <ul style="list-style-type: none"> — hasta 690 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado — hasta 690 V con temperatura ambiente de 60 °C valor asignado 	50 A 45 A
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado — Intensidad de empleo con AC-3 con 690 V valor asignado 	32 A 20 A
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con AC-4 con 400 V valor asignado 	29 A
Sección de conductor conectable en circuito principal con AC-1	
<ul style="list-style-type: none"> • con 60 °C mínima admisible 	10 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • con 40 °C mínima admisible 	16 mm ²
Intensidad de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4	
<ul style="list-style-type: none"> • con 400 V valor asignado 	15,6 A
<ul style="list-style-type: none"> • con 690 V valor asignado 	11 A
Intensidad de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • con 1 vía de circulación de corriente con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> — con 24 V valor asignado 	45 A

— con 110 V valor asignado	4,5 A
• con 2 vías de corriente en serie con DC-1	
— con 24 V valor asignado	45 A
— con 110 V valor asignado	25 A
• con 3 vías de corriente en serie con DC-1	
— con 24 V valor asignado	45 A
— con 110 V valor asignado	45 A
Intensidad de empleo	
• con 1 vía de circulación de corriente con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	35 A
— con 110 V valor asignado	2,5 A
• con 2 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	45 A
— con 110 V valor asignado	25 A
• con 3 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5	
— con 24 V valor asignado	45 A
— con 110 V valor asignado	45 A
• Potencia de empleo con AC-1	
— con 230 V con 60 °C valor asignado	18 kW
— con 400 V valor asignado	31 kW
— con 690 V valor asignado	54 kW
— con 690 V con 60 °C valor asignado	54 kW
• Potencia de empleo con AC-2 con 400 V valor asignado	15 kW
•	
— Potencia de empleo con AC-3 con 230 V valor asignado	7,5 kW
— potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado	15 kW
— Potencia de empleo con AC-3 con 500 V valor asignado	18,5 kW
— Potencia de empleo con AC-3 con 690 V valor asignado	18,5 kW
Potencia de empleo para aprox. 200000 ciclos de maniobras con AC-4	
• con 400 V valor asignado	8,2 kW
• con 690 V valor asignado	10 kW
Intensidad térmica de corta duración limitada a 10 s	320 A
Frecuencia de maniobra en vacío	
• con AC	5 000 1/h

• Frecuencia de maniobra con AC-1 máx.	1 200 1/h
• Frecuencia de maniobra con AC-2 máx.	750 1/h
• frecuencia de maniobra con AC-3 máx.	1 000 1/h
• Frecuencia de maniobra con AC-4 máx.	250 1/h

Circuito de control/ Control por entrada

Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
• Tensión de alimentación del circuito de mando con AC con 50 Hz valor asignado	110 V
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
• 1 valor asignado	50 Hz
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	
• con 50 Hz	0,8 ... 1,1
Potencia inicial aparente de la bobina con AC	104 V·A
Cos phi inductivo a la potencia de atracción de la bobina	0,78
Potencia de retención aparente de la bobina con AC	9,7 V·A
Cos phi inductivo con potencia de retención de la bobina	0,42
Retardo de cierre	
• con AC	11 ... 30 ms
Retardo de apertura	
• con AC	7 ... 20 ms
Duración de arco	10 ... 15 ms

Circuito de corriente secundario

• Número de contactos NC para contactos auxiliares conmutación instantánea	0
• Número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea	0
Intensidad de empleo con AC-12 máx.	10 A
• intensidad de empleo con AC-15 con 230 V valor asignado	6 A
• intensidad de empleo con AC-15 con 400 V valor asignado	3 A
• intensidad de empleo con DC-12 con 60 V valor asignado	6 A
• intensidad de empleo con DC-12 con 110 V valor asignado	3 A
• Intensidad de empleo con DC-12 con 220 V valor asignado	1 A
• intensidad de empleo con DC-13 con 24 V valor asignado	10 A

<ul style="list-style-type: none"> • intensidad de empleo con DC-13 con 60 V valor asignado 	2 A
<ul style="list-style-type: none"> • intensidad de empleo con DC-13 con 110 V valor asignado 	1 A
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con DC-13 con 220 V valor asignado 	0,3 A
Confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)

Valores nominales UL/CSA	
Capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	A600 / Q600

Protección contra cortocircuitos	
Tipo de cartucho fusible	
<ul style="list-style-type: none"> • para protección contra cortocircuitos del circuito principal <ul style="list-style-type: none"> — con tipo de coordinación 1 necesario — con tipo de coordinación 2 necesario • para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario 	fusible gL/gG: 125 A fusible gL/gG: 63 A fusible gL/gG: 10 A

Instalación/ fijación/ dimensiones	
<ul style="list-style-type: none"> • tipo de fijación 	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
<ul style="list-style-type: none"> • tipo de fijación montaje en serie 	Sí
altura	112 mm
anchura	55 mm
profundidad	115 mm
<ul style="list-style-type: none"> • distancia que debe respetarse a piezas puestas a tierra <ul style="list-style-type: none"> — hacia un lado 	6 mm

Conexiones/ Bornes	
<ul style="list-style-type: none"> • tipo de conexión eléctrica para circuito principal 	conexión por tornillo
<ul style="list-style-type: none"> • tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando 	conexión por tornillo
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — Tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales monofilar 	2x (0,75 ... 16 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — Tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales multifilar 	2x (0,75 ... 25 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales monofilar o multifilar 	2x (0,75 ... 16 mm ²)

<ul style="list-style-type: none"> — tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales alma flexible con preparación de los extremos de cable 	<p>2x (0,75 ... 16 mm²)</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales alma flexible sin preparación de extremos de cable 	<p>2x (0,75 ... 16 mm²)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos principales 	<p>2x (18 ... 2)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> — Tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares monofilar 	<p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), máx. 2x (0,75 ... 4 mm²)</p>
<ul style="list-style-type: none"> — tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares alma flexible con preparación de los extremos de cable 	<p>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos auxiliares 	<p>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12</p>

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



CCC



CSA



UL



RCM

[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



ABS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



LRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

[Miscellaneous](#)

other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT1034-1AF00-1AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1034-1AF00-1AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT1034-1AF00-1AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1034-1AF00-1AA0&lang=en


Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1034-1AF00-1AA0/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1034-1AF00-1AA0&objecttype=14&gridview=view1>

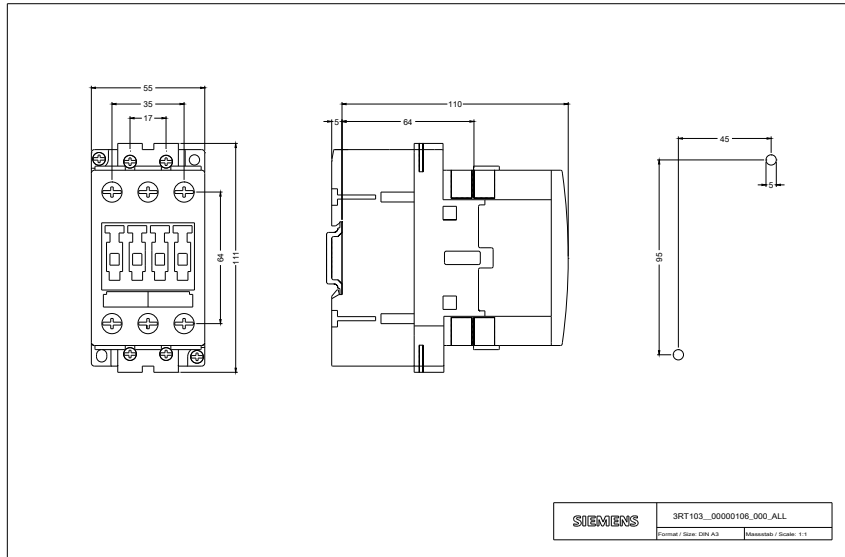

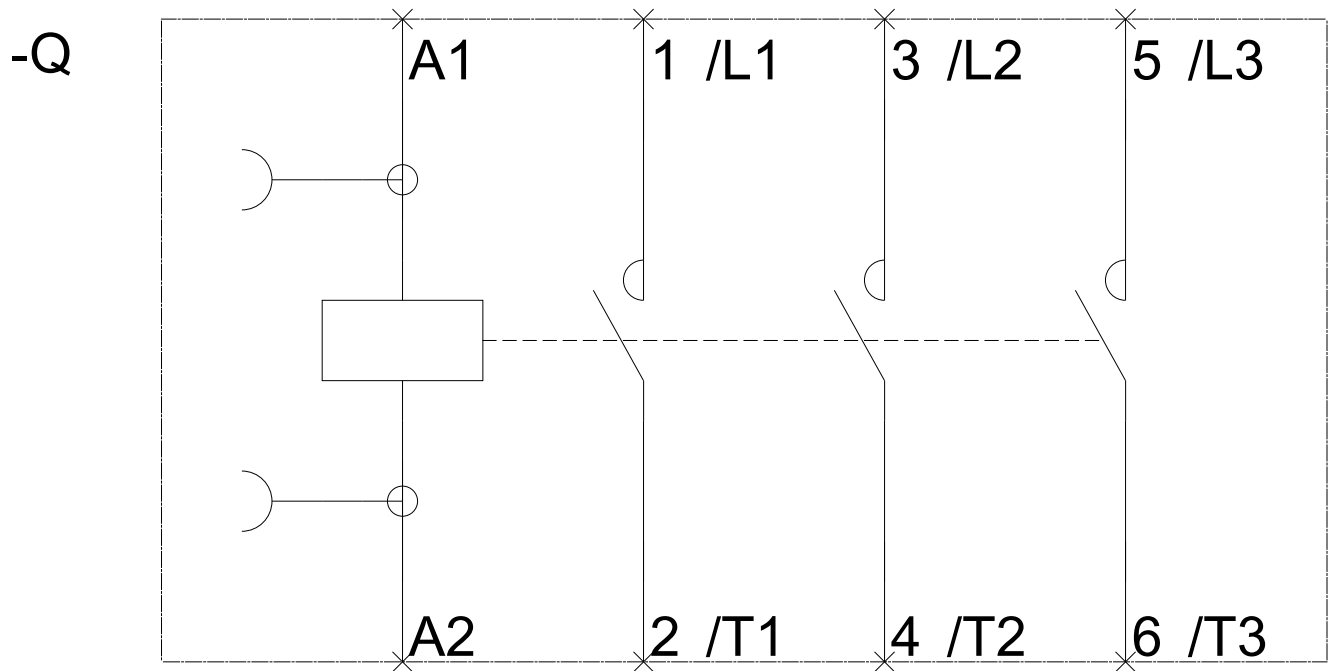

Última modificación:

27/08/2020