



limitador de sobretensiones, diodos insertada, DC 12 ... 250 V, para contactores auxiliares y de motor Tamaño S00

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto		SIRIUS
designación del producto		limitador de sobretensión
tamaño del contactor		S00
tipo de limitador de sobretensión		con combinación de diodos
temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1		
• con DC	V	12 ... 250
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje		según las necesidades del usuario
tipo de fijación		enclavable
anchura	mm	28
altura	mm	46
profundidad	mm	9
Certificados/ Homologaciones		
certificado de aptitud		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1EH00>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1EH00>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2916-1EH00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1EH00&lang=en

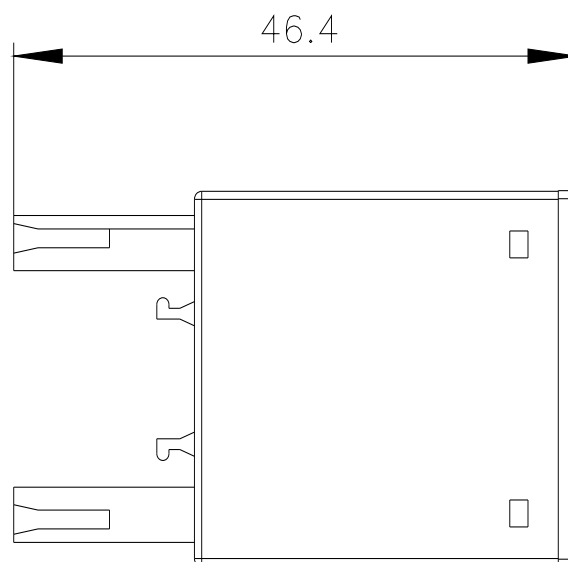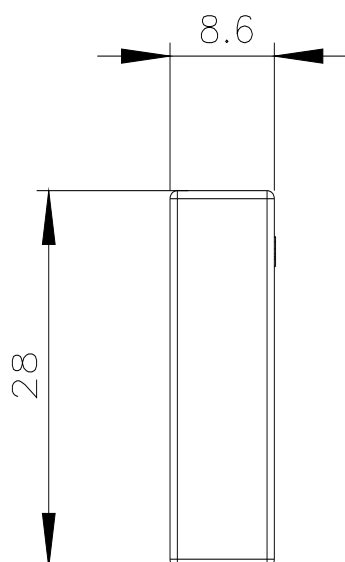

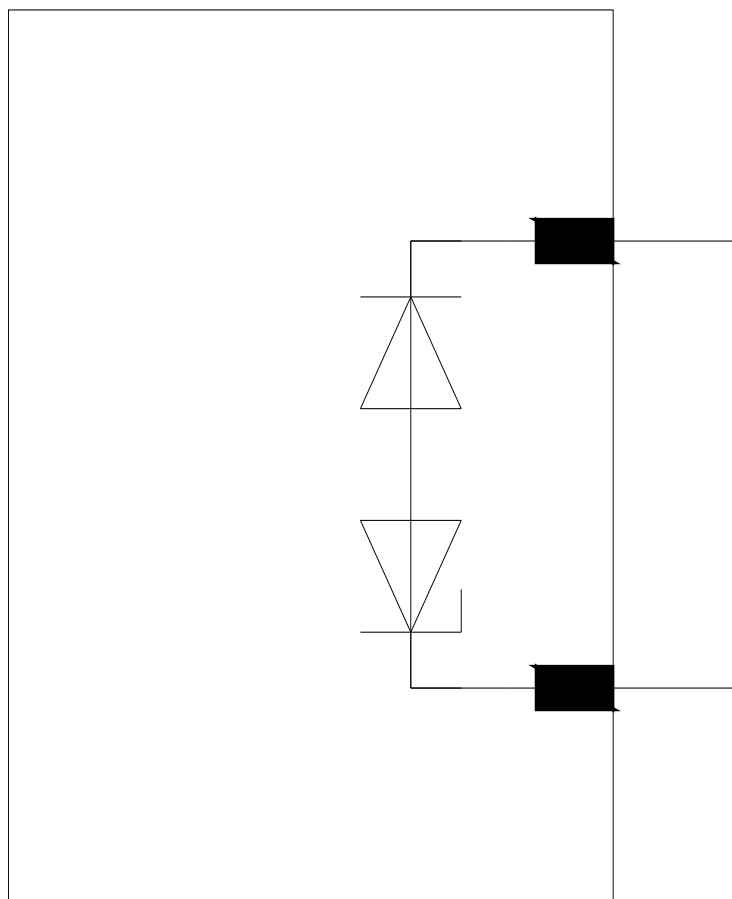

Última modificación:

21/4/2021 