

Caja de superficie de material aislante con accto. giratorio Parada de emerg. 54 mm, con métrico paso de cables sin homologación UL/CSA






Datos técnicos generales

Designación del producto		Caja de material aislante para superficie con Paro de emerg.
Tipo de producto		Diseño
Material de la caja		plástico
Grado de protección IP de la caja		IP55
Componente del producto Tapa transparente		No

Instalación/ fijación/ dimensiones

Anchura	mm	85
Altura	mm	155
Profundidad	mm	126

Certificados/ Homologaciones

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate	 ABS	 RMRS

other
Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1923-1FA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en

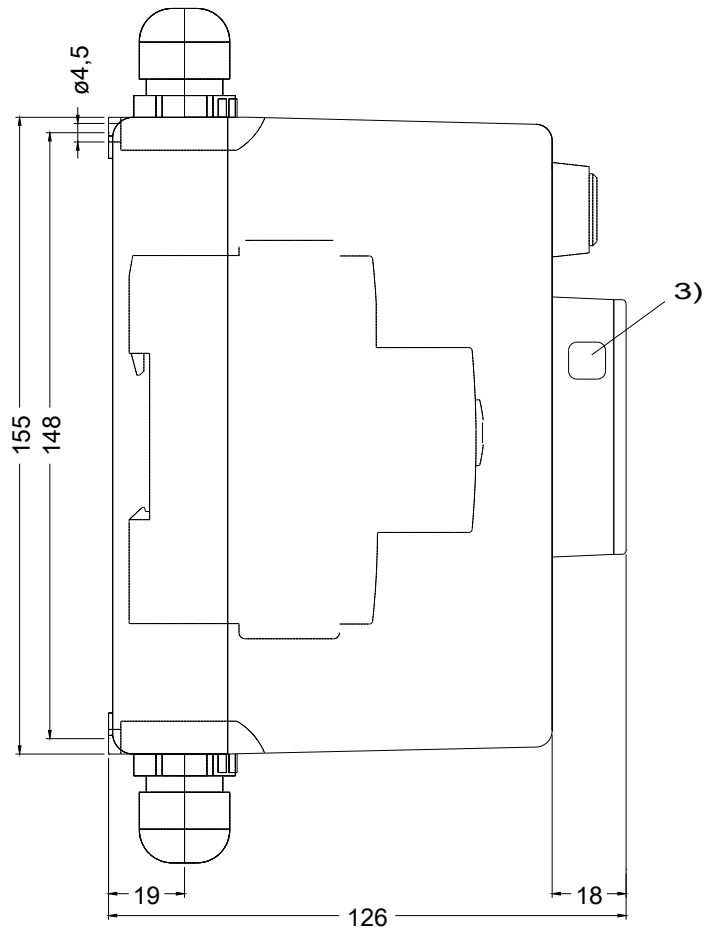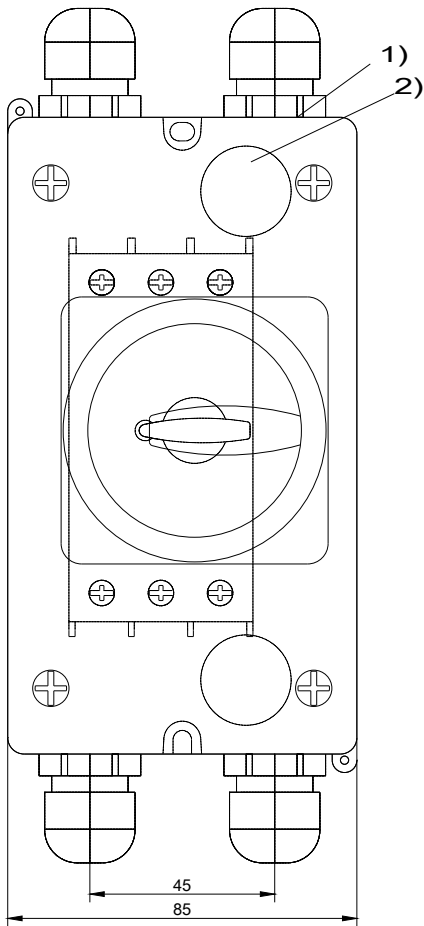

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Última modificación:

10/07/2020