


Embarrado trifásico para 2 interruptores automáticos Tamaño S2 módulo: 55 mm

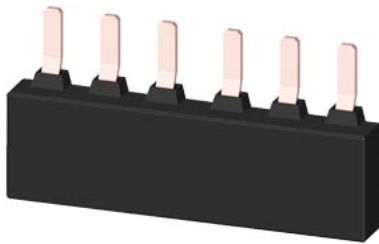

Datos técnicos generales

tamaño constructivo del interruptor automático		S2
aptitud para uso		interruptor automático 3RV2
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Instalación/ fijación/ dimensiones

intensidad de empleo valor asignado	A	108
número de polos para circuito principal		3
tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS

Marine / Shipping

other

Railway



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1935-1A>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1A>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1935-1A>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en

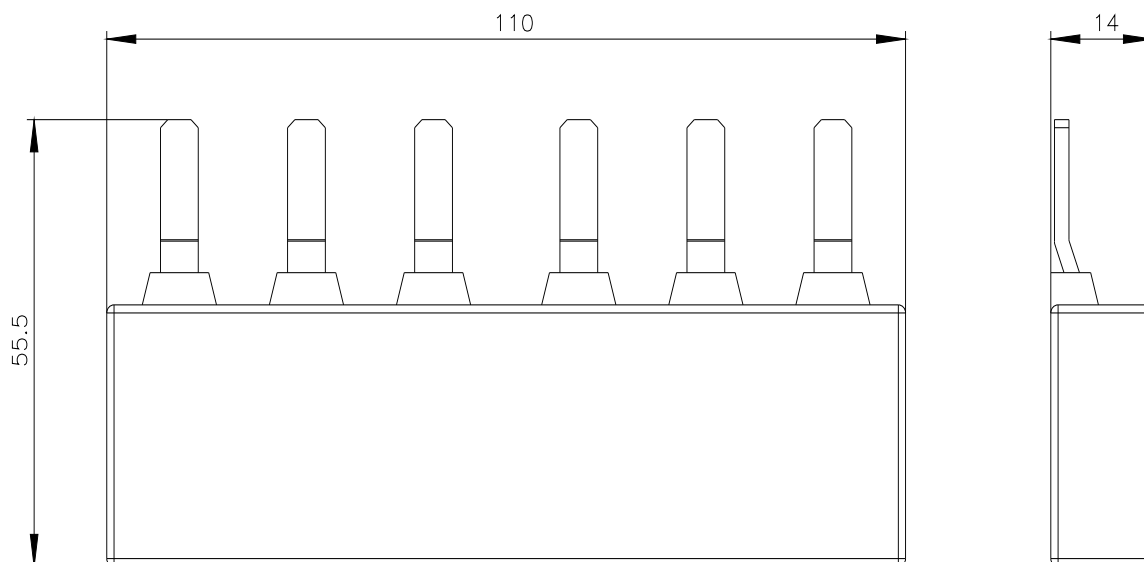

Última modificación:

9/2/2022 