


Cable AS-i, perfilado amarillo, TPE, resistente a aceites 2 x 1,5 mm², 1 km, en tambor compuesto por 1000 m de cable

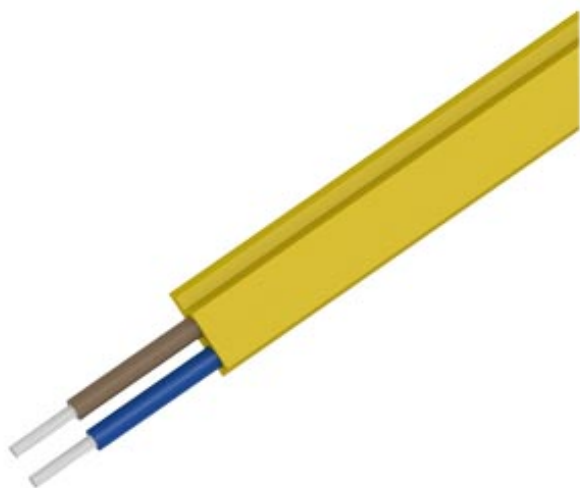

Datos técnicos generales	
Tipo de producto	cable perfilado AS-Interface
Color	amarillo (AS-Interface)
Material	TPE
Cantidad	tambor de 1 km
Datos mecánicos	
Libre de segregación de silicona	sí
Radio de curvatura	
<ul style="list-style-type: none"> • con cable tendido fijo mínima admisible • con cable móvil mínima admisible 	12 mm 24 mm
Exento de halógenos	no
Flexibilidad	bien
Comportamiento de flexión según DIN VDE 0472, parte 603	no hay rotura tras 30.000 movimientos alternativos
Color de hilos	marrón, azul
Condiciones ambiente	
Comportamiento frente al fuego	antiincendio según IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 sec. 1061 cable flame;UL 1581 sec. 1060 CSA FT1

resistencia a aceites	resistente
Ozono y resistencia a las inclemencias meteorológicas	resistente
Margen de temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> • en reposo 	-40 ... +105 °C
<ul style="list-style-type: none"> • en movimiento 	-30 ... +105 °C

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RX9014-0AA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9014-0AA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RX9014-0AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9014-0AA00&lang=en

Última modificación:

27/04/2020