

Palanca metálica de longitud palanca de rodillo para interruptores de posición 3SE51/52 ajustable de 100 mm de longitud cierre de forma (taladros en retícula) rodillo de plástico de 19 mm



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	palanca para accionamiento de fracción de vuelta
Denominación del tipo de producto	3SE5

Datos técnicos generales

Función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • apertura positiva 	Sí
Resistencia a choques	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-27 • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	30 g / 11 ms categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-6 • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	0,35 mm / 5 g categoría 1, clase B
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
<ul style="list-style-type: none"> • típico 	15 000 000
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	T
Designaciones de referencia según EN 61346-2	T
Principio activo	mecánico
Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno

Carcasa

Revestimiento de la caja	otros
--------------------------	-------

Cabeza de accionamiento

Tipo de elemento de accionamiento	Palanca de rodillo ajustable, palanca metal de long. ajustable con muescas, rodillo de plástico 19 mm
Forma de la cabeza del interruptor	rodillo
Diámetro exterior de la cabeza del interruptor	19 mm

Comunicación/ Protocolo

Tipo de puerto	Ninguno
----------------	---------

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-40 ... +85 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +90 °C
Categoría de protección contra explosiones de polvo	sin

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por tornillo

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity



[KC](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certific-
ates

other

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>




Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE5000-0AA60-1AJ0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0&lang=en

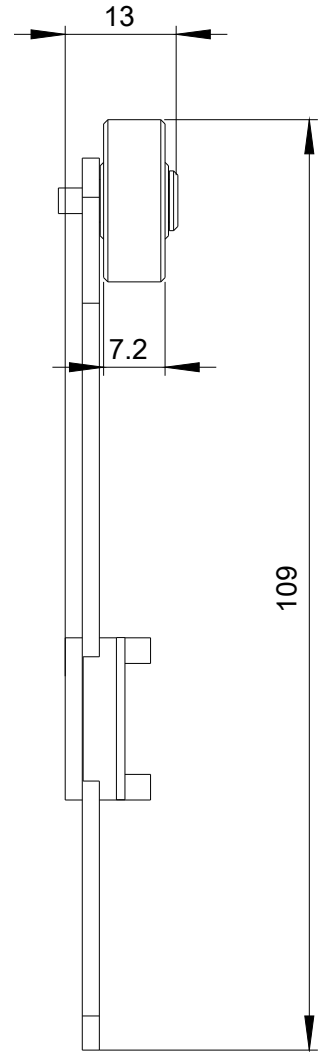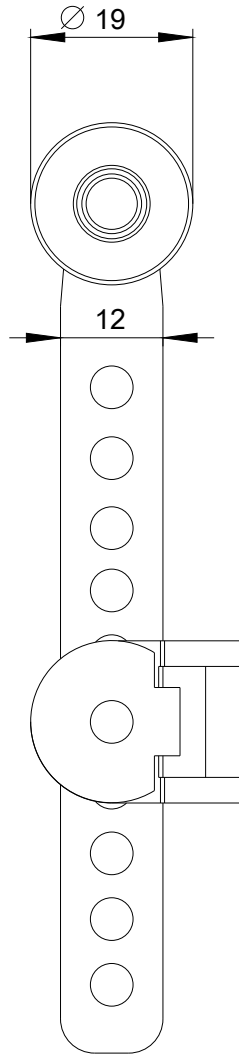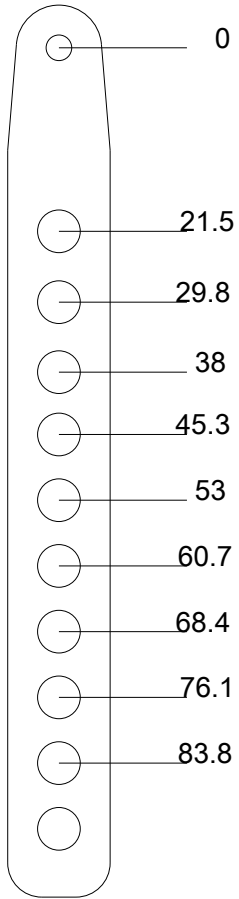

Última modificación:

20/07/2020