

Cabeza de accionamiento: varilla elástica para interruptores de posición 3SE51/52, solo con contactos de acción brusca, longitud total 142,5 mm resorte = 50 mm, vástago = 50 mm, de plástico



<b>Nombre comercial del producto</b>	SIRIUS
<b>Designación del producto</b>	cabeza de accionamiento por interruptor de posición
<b>Denominación del tipo de producto</b>	3SE5
<b>Referencia del fabricante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de la cabeza de accionamiento para interruptores de posición, incluida en el suministro</li> </ul> <a href="#">3SE5000-0AR01</a>
<b>Aptitud para uso Interruptor de seguridad</b>	No

Datos técnicos generales	
<b>Función del producto</b>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>apertura positiva</li> </ul>	
<b>Grado de protección IP</b>	IP65/IP67
<b>Resistencia a choques</b>	30 g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 60068-2-27</li> </ul>	
<b>Resistencia a vibraciones</b>	0,35 mm / 5 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 60068-2-6</li> </ul>	
<b>Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)</b>	10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>típico</li> </ul>	
<b>Material de la caja de la cabeza del interruptor</b>	plástico

Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	T
Designaciones de referencia según EN 61346-2	T
Principio activo	mecánico
Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno

#### Carcasa

Revestimiento de la caja	otros
--------------------------	-------

#### Cabeza de accionamiento

Tipo de elemento de accionamiento	Varilla flexible, long. total = 142,5 mm (resorte 50 mm + vástago de plástico 50 mm)
Forma de la cabeza del interruptor	resorte
Diámetro exterior de la cabeza del interruptor	6 mm

#### Comunicación/ Protocolo

Tipo de puerto	Ninguno
----------------	---------





#### Condiciones ambiente

<b>Temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante el funcionamiento</li> <li>durante el almacenamiento</li> </ul>	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>
Categoría de protección contra explosiones de polvo	sin

#### Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por tornillo enclavable

#### Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UR	 EAC
	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

#### other

[Confirmation](#)

#### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR01>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SE5000-0AR01>


**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE5000-0AR01>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SE5000-0AR01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SE5000-0AR01&lang=en)

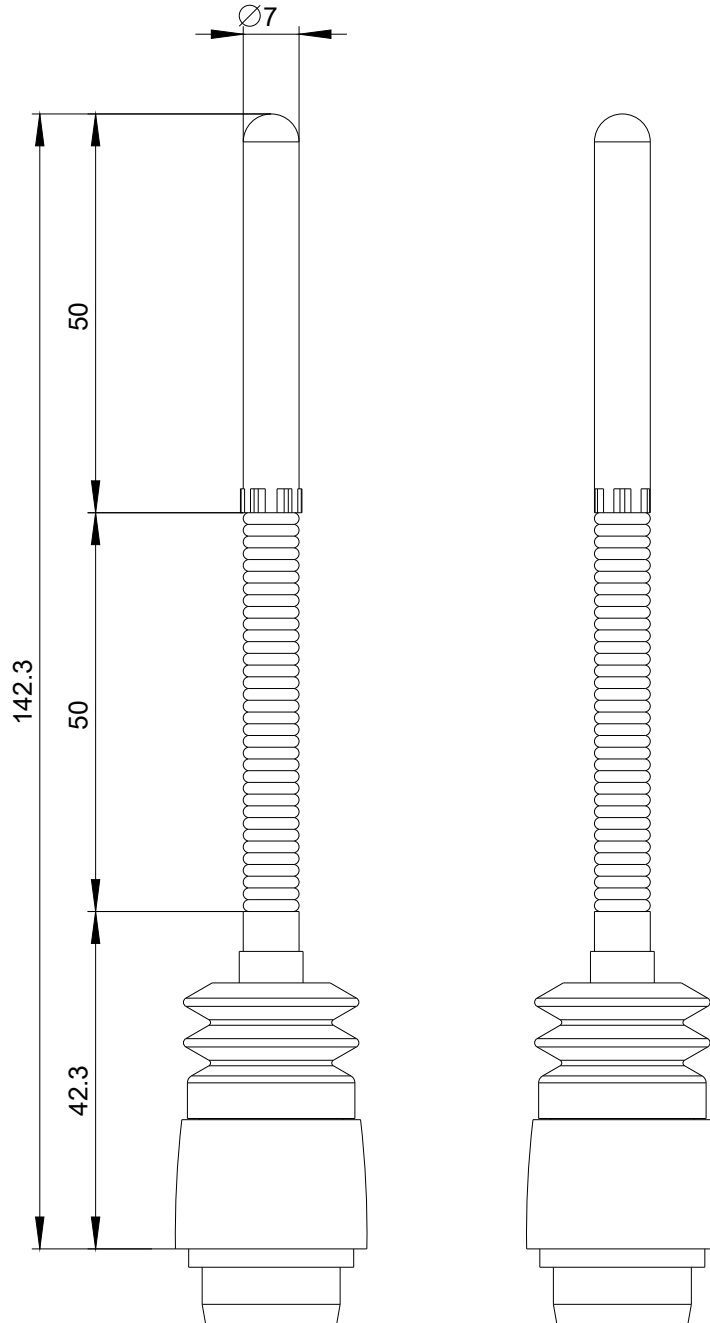

Última modificación:

20/07/2020