



interruptor de posición caja de metal según DIN EN 50047, 31 mm
 Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/2NC contactos de acción
 brusca con conector M12, 5 polos 2 NC conectados Asignación de
 pines: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=31, Pin4=32, Pin5=PE máximo 250 V
 y 4 A con vástago

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Interruptor de posición mecánico
Denominación del tipo de producto	3SE5
Referencia del fabricante	<ul style="list-style-type: none"> • del cuerpo de interruptor incluido en el suministro 3SE5214-0LC05-1AE1 • de los contactos incluidos en el suministro 3SE5000-0LA00
Aptitud para uso Interruptor de seguridad	Sí

Datos técnicos generales

Función del producto	
<ul style="list-style-type: none"> • apertura positiva 	Sí
Tensión de aislamiento	
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado 	125 V
Grado de contaminación	clase 3
Resistencia a tensión de choque valor asignado	1,5 kV
Grado de protección IP	IP66/IP67
Resistencia a choques	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-27 	30 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones	

<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5 g
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
<ul style="list-style-type: none"> • típico 	15 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos de maniobra)	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-15 con 230 V típico 	100 000
Ciclos eléctricos en una hora con contactor 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
Corriente térmica	4 A
Material de la caja de la cabeza del interruptor	metal
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	B
Designaciones de referencia según EN 61346-2	B
Corriente permanente del interruptor automático curva C	1 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
Corriente permanente del cartucho fusibles DIAZED rápido	4 A; para una intensidad de cortocircuito inferior a 400 A
Corriente permanente del cartucho fusible DIAZED gG	4 A
Principio activo	mecánico
Precisión de repetibilidad	0,05 mm
Fuerza mínima de accionamiento en sentido de ataque	20 N
Longitud del sensor	75,7 mm
Ancho del sensor	31 mm
Tipo de contacto	mecánico
Frecuencia de empleo valor asignado	50 ... 60 Hz
Número de contactos NC para contactos auxiliares	2
Número de contactos NA para contactos auxiliares	1
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con AC-15 con 24 V valor asignado 	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • Intensidad de empleo con AC-15 con 125 V valor asignado 	4 A
Intensidad de empleo con DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • con 24 V valor asignado 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • con 125 V valor asignado 	0,55 A
Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno
Carcasa	
Forma constructiva de la caja	bloque rectangular, estrecho
Material de la caja	metal
Revestimiento de la caja	barnizado por inmersión catódico
Tipo de caja según la norma	Sí
Cabeza de accionamiento	
Tipo de elemento de accionamiento	Vástago reforzado de teflon

Designación normalizada de la cabeza del interruptor	EN 50047, forma B
Forma de la cabeza del interruptor	arqueado
Tipo de función de maniobra	contacto de apertura positiva
Principio de conmutación	contactos de acción brusca
Número de contactos de seguridad	2

Conexiones/ Bornes

Tipo de conexión eléctrica	conector macho M12, fijo
Tipo de entrada de cables	1x (M20 x 1,5)
Tipo de conexión enchufable	conector macho M12, 5 polos: pin 1= borne21 , pin 2=22 , pin 3= 31 , pin 4= 32, pin 5= masa PE

Comunicación/ Protocolo

Tipo de puerto	Ninguno
----------------	---------

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento durante el almacenamiento 	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>
Categoría de protección contra explosiones de polvo	sin

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por tornillo

Certificados/ Homologaciones


General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
 CCC	 CSA	 UL
		
Type Examination Certificate		
 EG-Konf.		


Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation


Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5214-0LC05-1AE1>

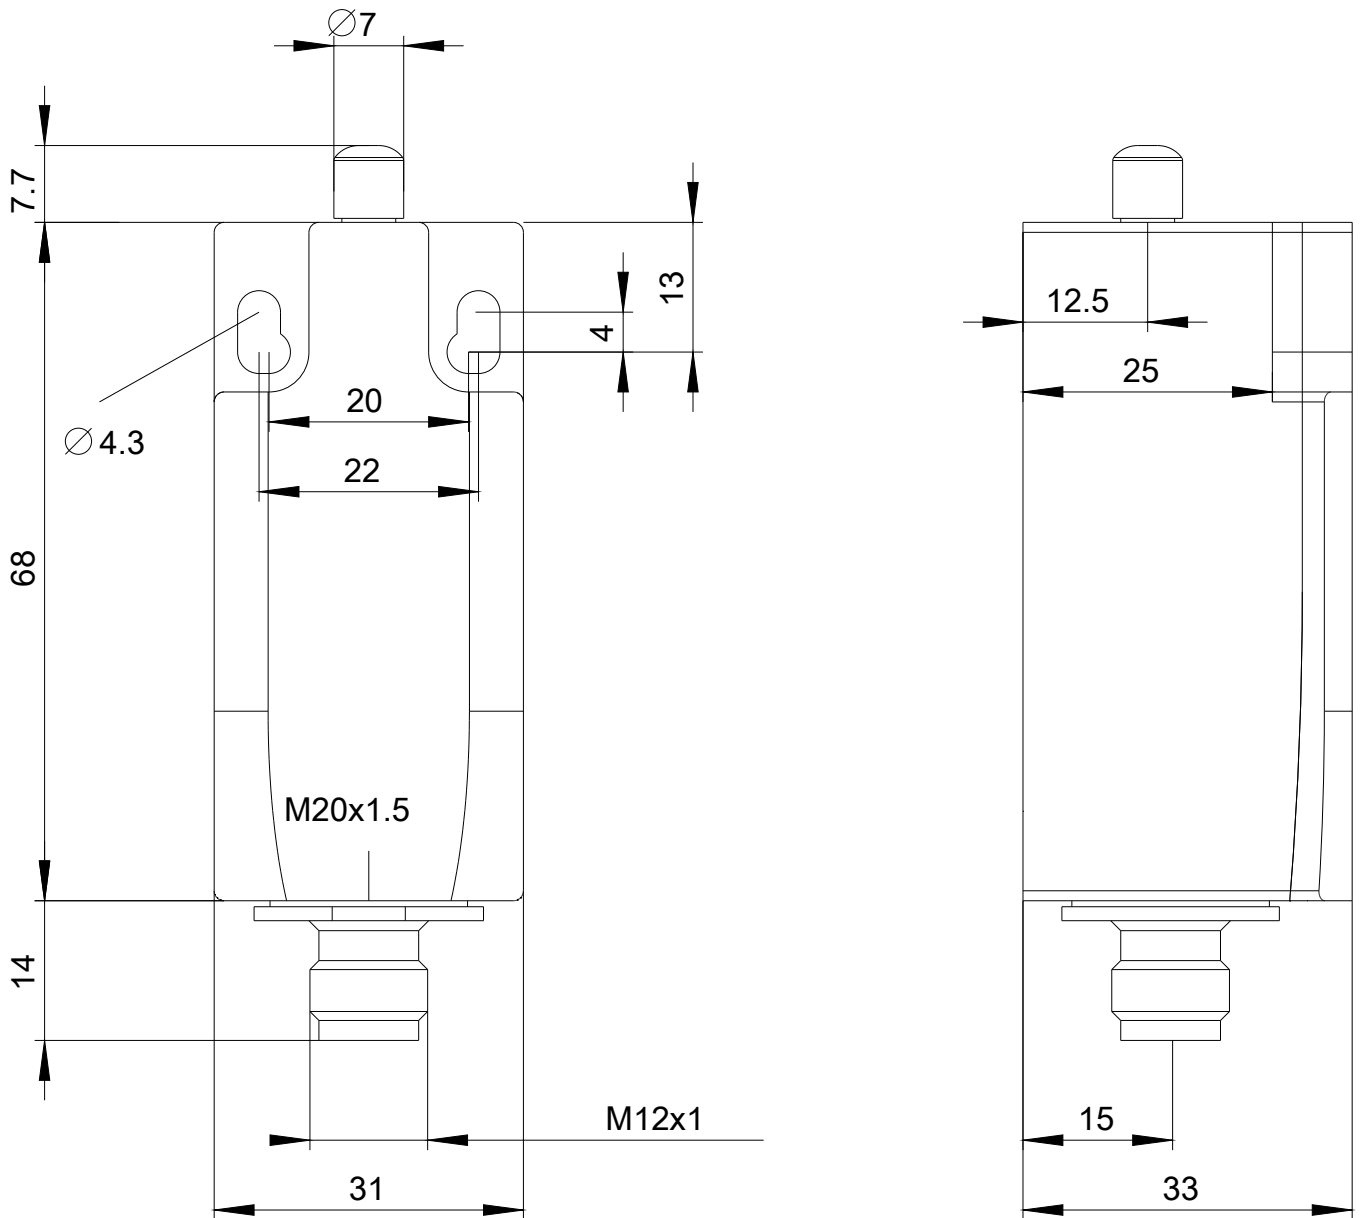

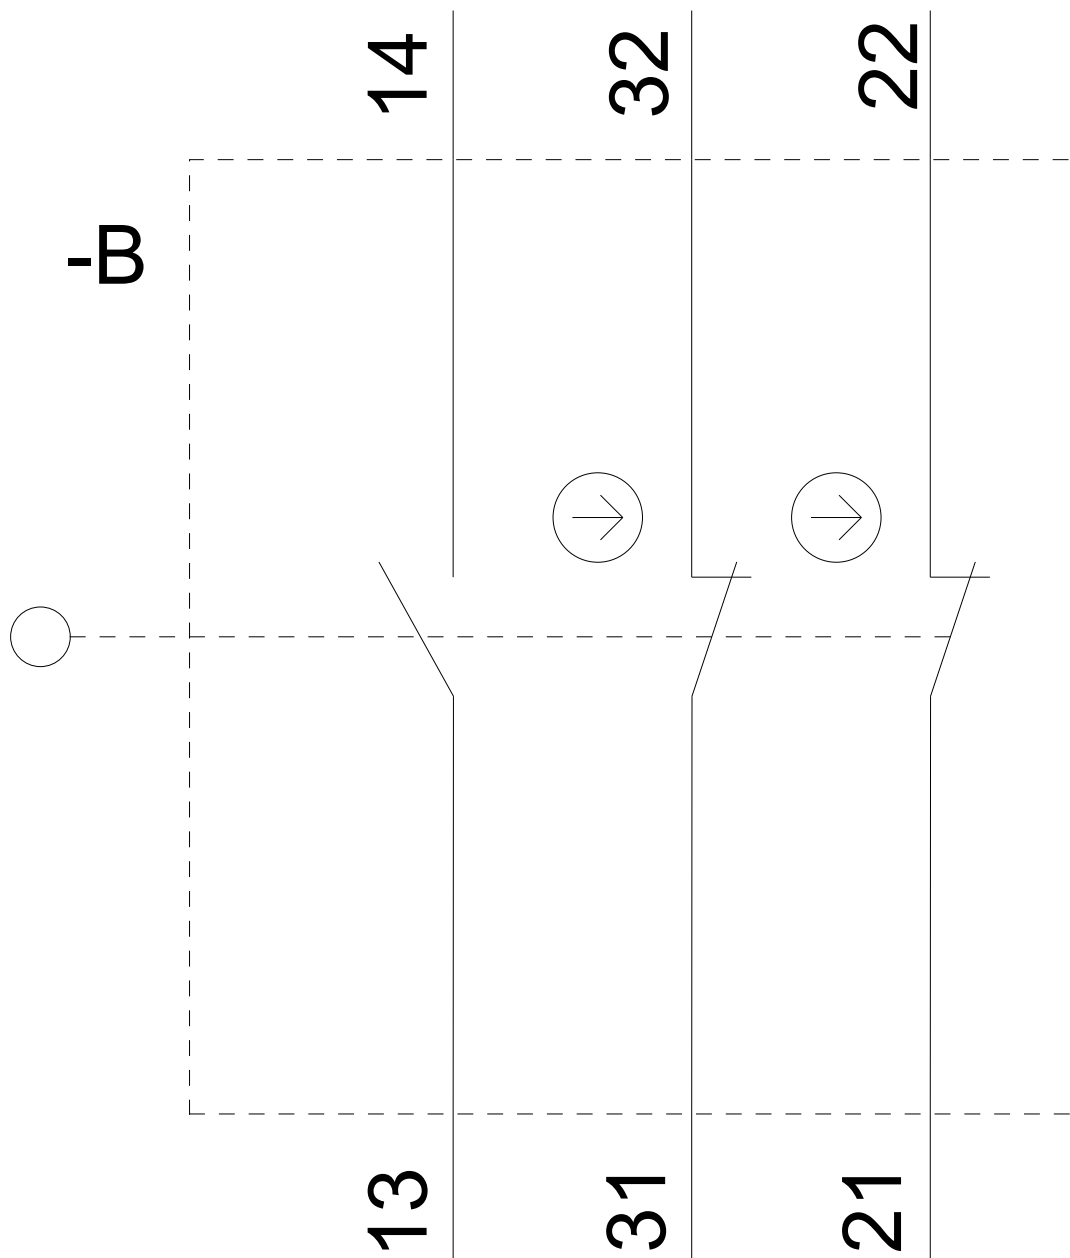

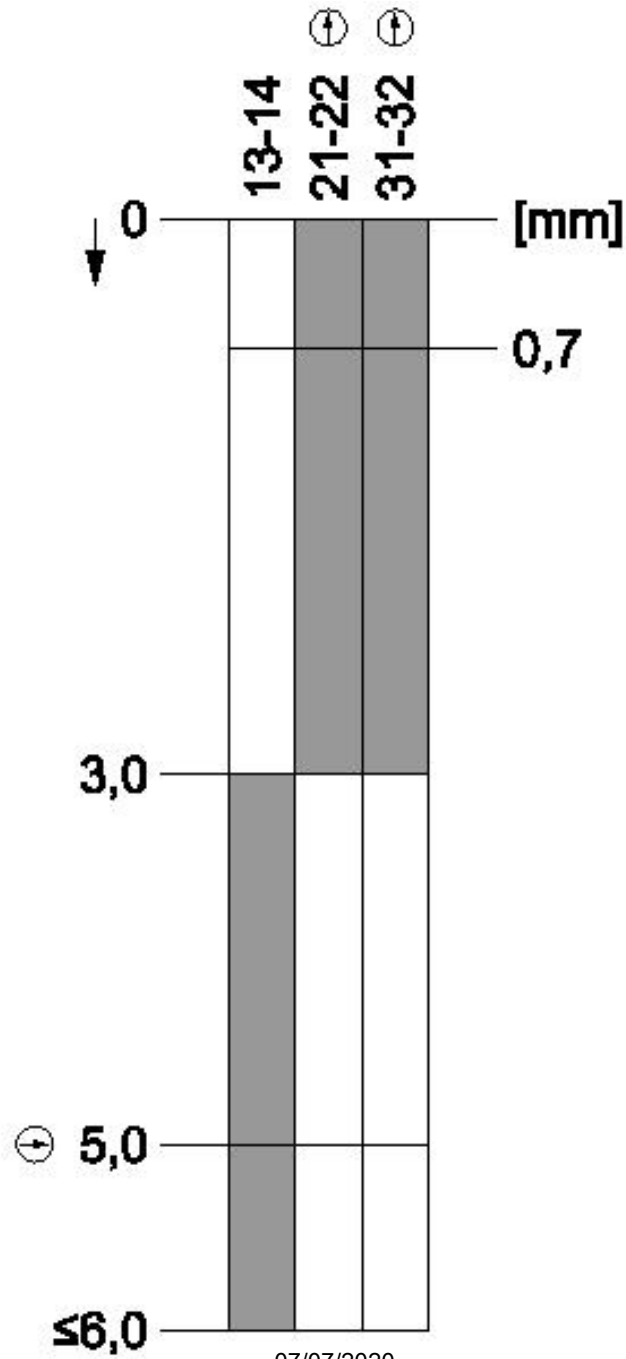

Última modificación:

07/07/2020