

pulsador de seta, 22 mm, redondo, metal, brillante, amarillo, 40 mm, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850 desenclavamiento giratorio



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Pulsador de seta
Tipo de producto	Elemento de mando y señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1
Línea de productos	Metal, brillante, 22 mm

Carcasa	
Número de puntos de mando	1

Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	enclavamiento forzado
Modo de funcionamiento del actuador	con enclavamiento
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
• del actuador	amarillo
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo
Diámetro exterior del actuador	40 mm
Tipo de desenclavamiento	desenclavamiento por giro
Número de posiciones de maniobra	2

Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	No
Tipo de anillo frontal	sin

Datos técnicos generales	
Función del producto	
• Función de paro de emergencia	No
• Función PARADA DE EMERGENCIA	No
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Frecuencia de maniobra máx.	600 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	300 000
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Designaciones de referencia según EN 61346-2	S

Seguridad	
Valor B10	
• con alta tasa de demanda según SN 31920	100 000
Cuota de defectos peligrosos	
• con baja tasa de demanda según SN 31920	20 %
• con alta tasa de demanda según SN 31920	20 %
Tasa de fallos [valor FIT]	
• con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y

Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)


Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	40 mm
Anchura	40 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Altura de montaje	45,3 mm
Ancho de montaje	40 mm
Profundidad de montaje	26,3 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval				Declaration of Conformity	
 CSA	 UL	 VDE	 EAC	 EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certificates		Marine / Shipping			
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA

Marine / Shipping	other
 RMRS	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0>

Generador CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1050-1HB30-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1HB30-0AA0&lang=en

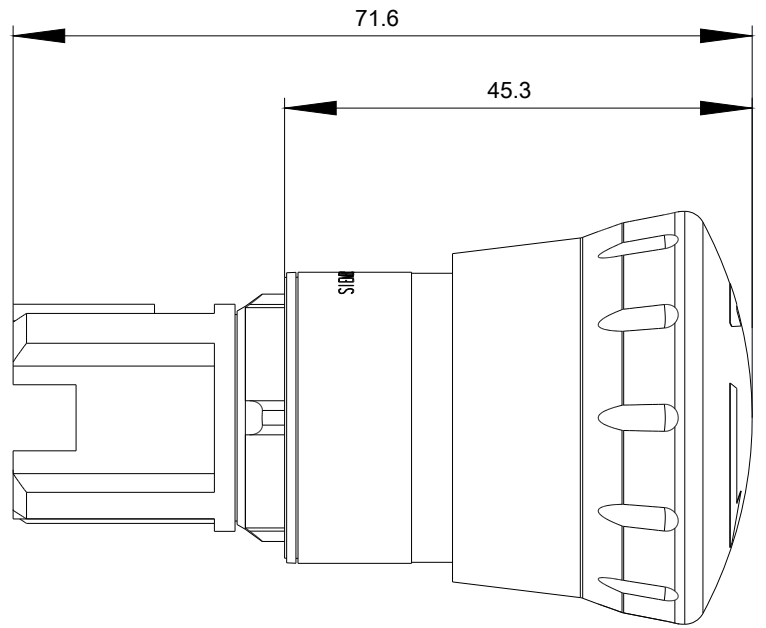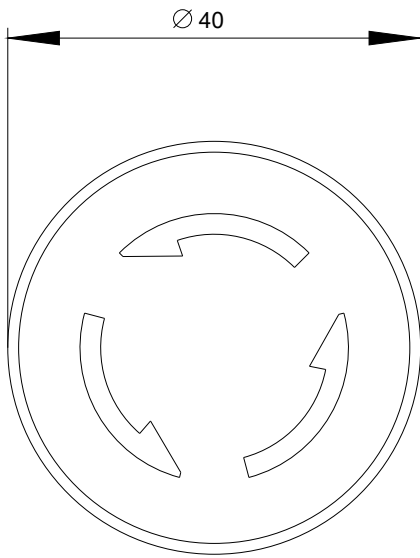

Última modificación:

09/07/2020