

Borne tipo marco, 3 unidades Accesorio para: 3VA2 160



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Accesorios
Datos técnicos generales	
designación / del borne de conexión	TS1.2
Conexiones según IEC	
sección de conductor conectable	
• para cable de cobre / multifilar / mín.	6 mm ²
• para cable de cobre / multifilar / máx.	120 mm ²
tipo de secciones de conductor conectables / de las barras de cobre flexibles	
• mín.	2 6 x 13 mm x 0,5 mm
• máx.	3-6 x 20 mm x 1 mm
longitud a pelar	19 mm
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
• alma flexible	10-25 mm ² : 6 Nm 35-95 mm ² : 10Nm
Conexiones según UL	
longitud a pelar	0.75 in
sección de conductor conectable	
• para cable de cobre / monofililar / mín.	10 AWG
• para cable de cobre / monofililar / máx.	10 AWG
• para cable de cobre / multifilar / mín.	10 AWG
• para cable de cobre / multifilar / máx.	3/0 AWG
• para cable de cobre / alma flexible / mín.	10 AWG
• para cable de cobre / alma flexible / máx.	3/0 AWG
• para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / mín.	10 AWG
• para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máx.	3/0 AWG
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
• multifilar	10-4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in
• alma flexible	10-4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in
Más información	

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9163-0JA12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9163-0JA12>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9163-0JA12

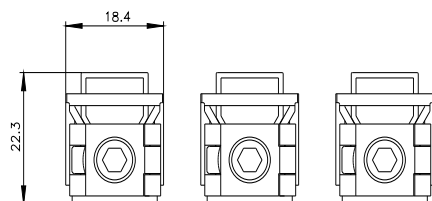

Última modificación:

25/3/2022 

