


disparador de mínima tensión 125-127V DC Accesorio para:  
3VA4/5/6

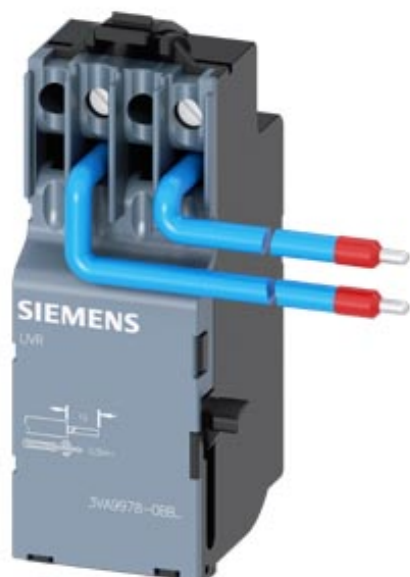

### La versión

Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Accesorios
Tipo de producto	Disparador auxiliar

### Datos técnicos generales

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
potencia activa consumida / con DC / máx.	2,5 W

### Voltaje

Tensión de aislamiento asignada $U_i$	690 V
Resistencia a tensión de choque	4 kV

### Diseño Mecánico

Altura	65,1 mm
Anchura	25,7 mm
Número de slots	3
Profundidad	28,8 mm
Peso neto	91 g

## Conexiones

Longitud de pelado [in]	0,4 in
Longitud a pelar	10 mm
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m
• máx.	0,5 N·m
Tipo de conexión circuito auxiliar	AWG18 / 750mm

## Certificados

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

Shipping Approval	other
-------------------	-------



LRS

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3VA9978-0BB14>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3VA9978-0BB14/all>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3VA9978-0BB14](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VA9978-0BB14)

**Cx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

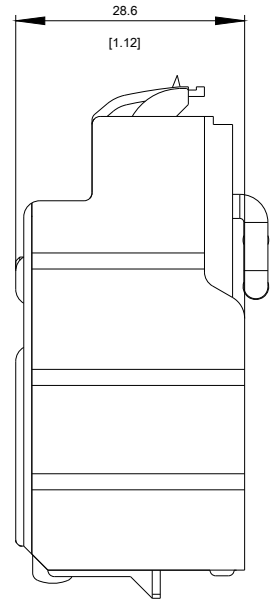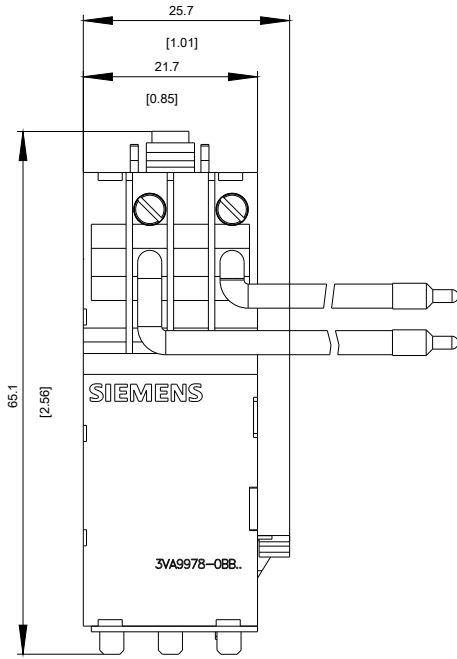

-F1

D1

D2

