

Borne desmontable 2 polos, Bornes de tornillo hasta 2 x 2,5 mm² como máximo o 1 x 4 mm², para aparatos SIRIUS con caja industrial para montaje en perfil DIN



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Categoría de producto	Bornes desmontables
Designación del producto	Borne para circuito principal/2 polos
Tipo de producto	Bornes de tornillo/1 × 4 mm ²
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP20
Tipo de secciones de conductor conectables	<ul style="list-style-type: none"> • monofilar 1x (0,3 ... 4 mm²), 2x (0,3 ... 2,5 mm²) • alma flexible con preparación de los extremos de cable 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • con cables AWG monofilar 1x (22 ... 12), 2x (22 ... 14)
Anchura	7,5 mm

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ZY1122-1BA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1122-1BA00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ZY1122-1BA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1122-1BA00&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1122-1BA00/manual>

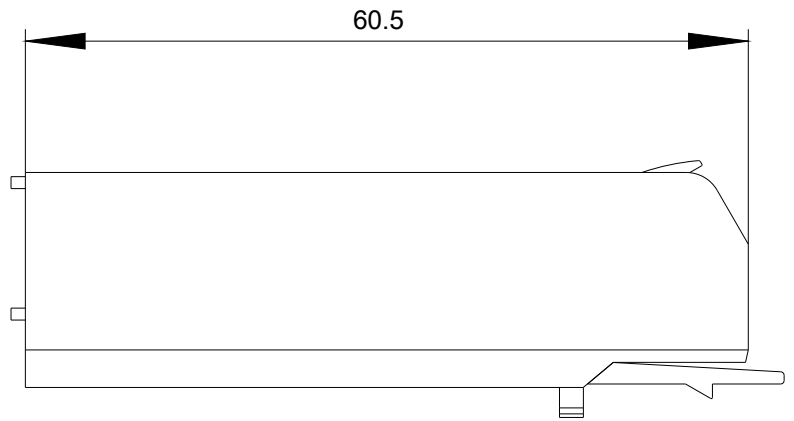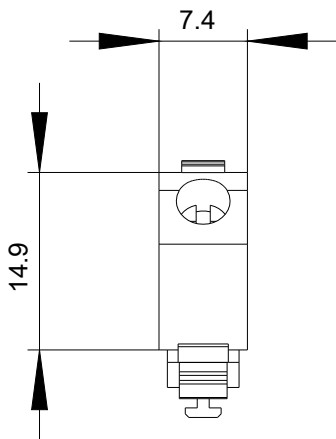

Última modificación:

11/08/2020