

embarrado clavija protegido contra contactos directos, 10 mm<sup>2</sup> 3x 1 fase+interruptor auxiliar, 214 mm de largo cortable, con casquetes

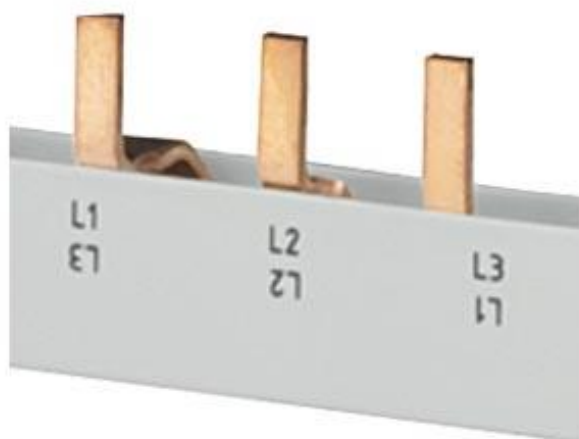


Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
Datos técnicos generales	
Número de fases	1
Sección	10 mm <sup>2</sup>
Electricidad	
Corriente permanente / valor asignado	63 A
Detalles del producto	
Propiedad del producto / aislado eléctricamente	Sí
Conexiones	
Tipo de conexión eléctrica	Clavija
Diseño Mecánico	
anchura	18 mm
Longitud	214 mm
peso neto	74,94 g

## Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3743>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3743>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3743](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3743)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

