



Cartouche fusible à couteaux NH, NH00, In: 63A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 250V, indicateur combiné, poignées (de transport) sous tension

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur combiné
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH00
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour AC / valeur assignée</li> <li>pour DC</li> </ul>	690 V 250 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée</li> <li>selon IEC 60947-2 / valeur assignée</li> </ul>	25 kA 120 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	5,42 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	5,42 W
Électricité	
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour 30 °C / valeur assignée</li> <li>pour 40 °C / valeur assignée</li> <li>pour 45 °C / valeur assignée</li> <li>pour 50 °C / valeur assignée</li> <li>pour 55 °C / valeur assignée</li> <li>pour 60 °C / valeur assignée</li> <li>pour AC / valeur assignée</li> </ul>	61,74 A 59,85 A 57,96 A 56,7 A 55,44 A 54,18 A 63 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	30 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	197 g
Conditions environnementales	

température ambiante / en service	-5 °C 40 °C	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>		
catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

**Test Certificates**

**Marine / Shipping**

**other**

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA7822-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA7822-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA7822-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7822-6)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

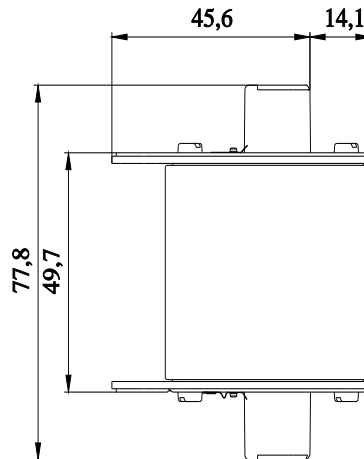

**-F**

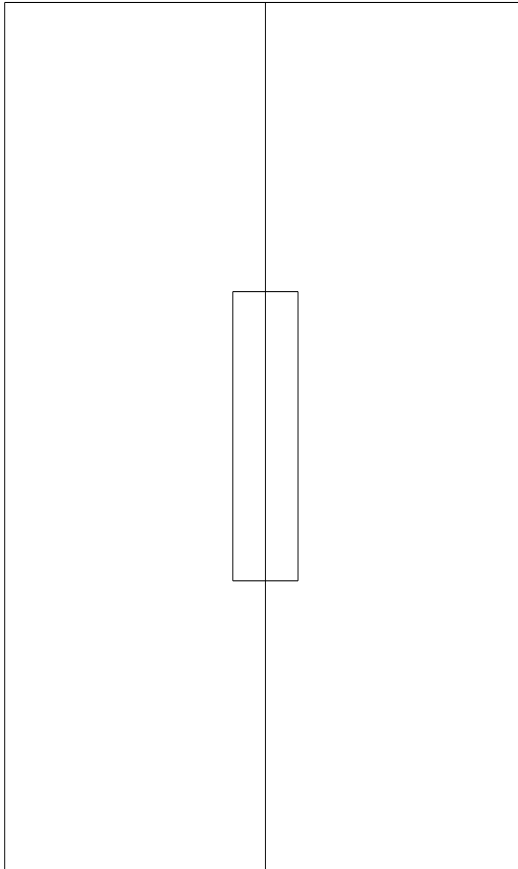

**FU**

