


Capot plombable pour relais 2 fils électroniques et bloc de contacts auxiliaires à temporisation électronique

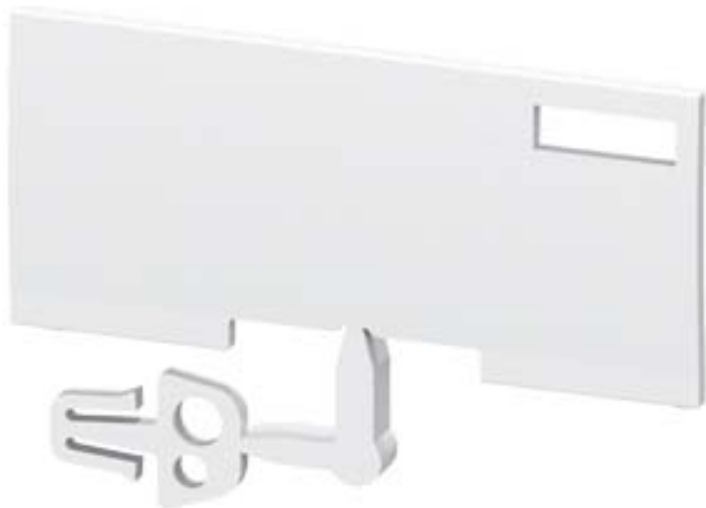

## Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		capot de recouvrement plombable

## Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Shipping Approval	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2910-0>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2910-0>



**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2910-0>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2910-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2910-0&lang=en)

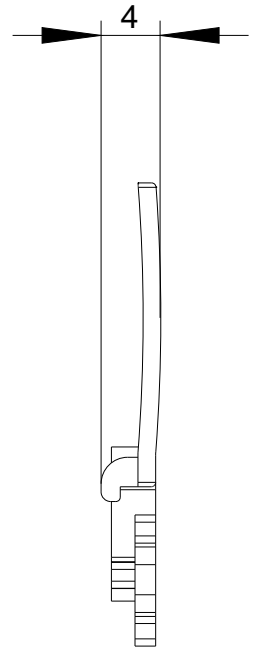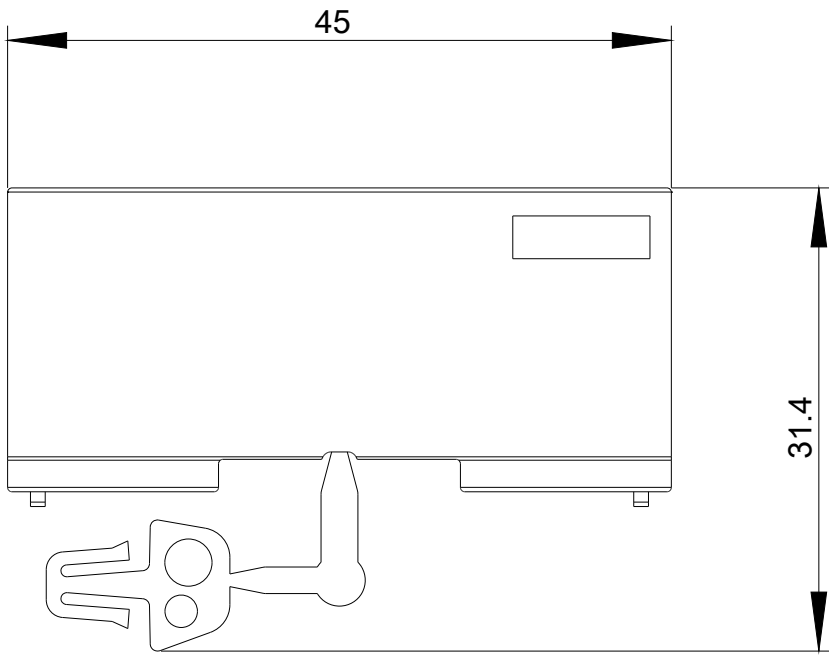

dernière modification :

20-07-2020