

Bobine pour contacteur SIRIUS, taille S3, borne à vis, 48 V CC !!!  
Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2



Figure à titre d'exemple

### Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Electroaimant

### Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande	48 V
• 1 pour CC Valeur assignée	

### Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Railway
---------

[Special Test Certificate](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT1944-5BW41>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1944-5BW41>


**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT1944-5BW41>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1944-5BW41&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1944-5BW41&lang=en)

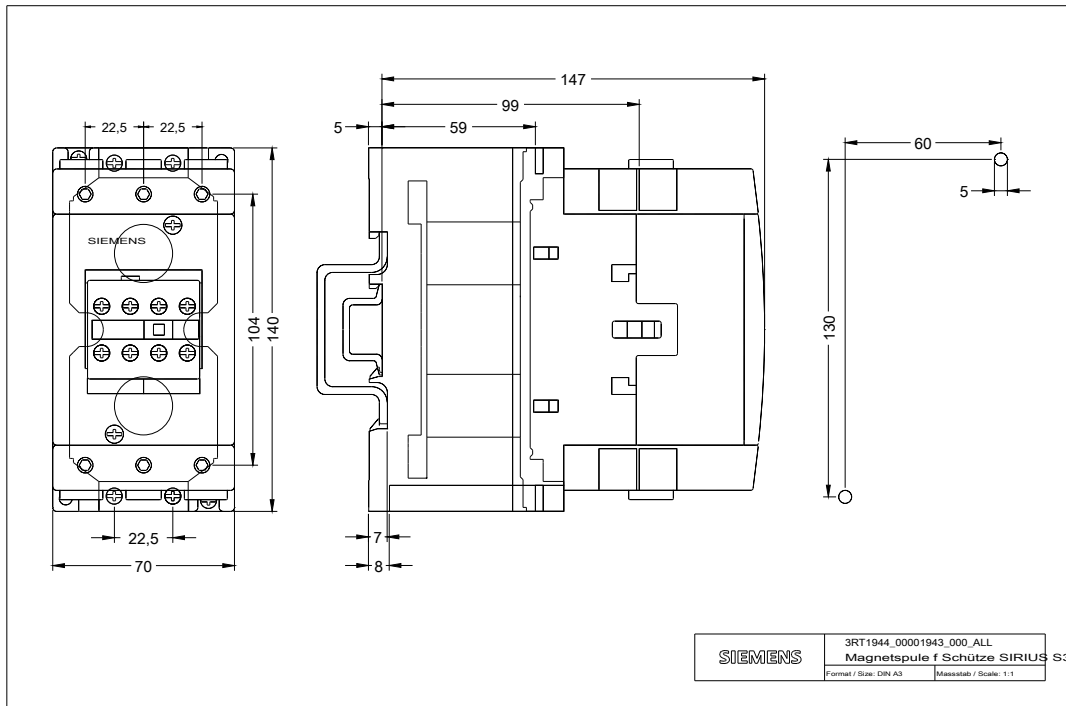

dernière modification :

05-08-2020