

Entraînement alternateur pour contacteur sous vide 3RT126 CA (50...60 Hz)/commande CC, 240 ... 277 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à vis



Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Electroaimant

Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC/DC
Tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 pour CA <ul style="list-style-type: none"> — pour 50 Hz Valeur assignée 277 V — pour 60 Hz Valeur assignée 277 V 	
Tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 pour CC Valeur assignée 277 V 	

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

other	Railway
-------	---------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5AU31>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5AU31>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT1966-5AU31>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AU31&lang=en

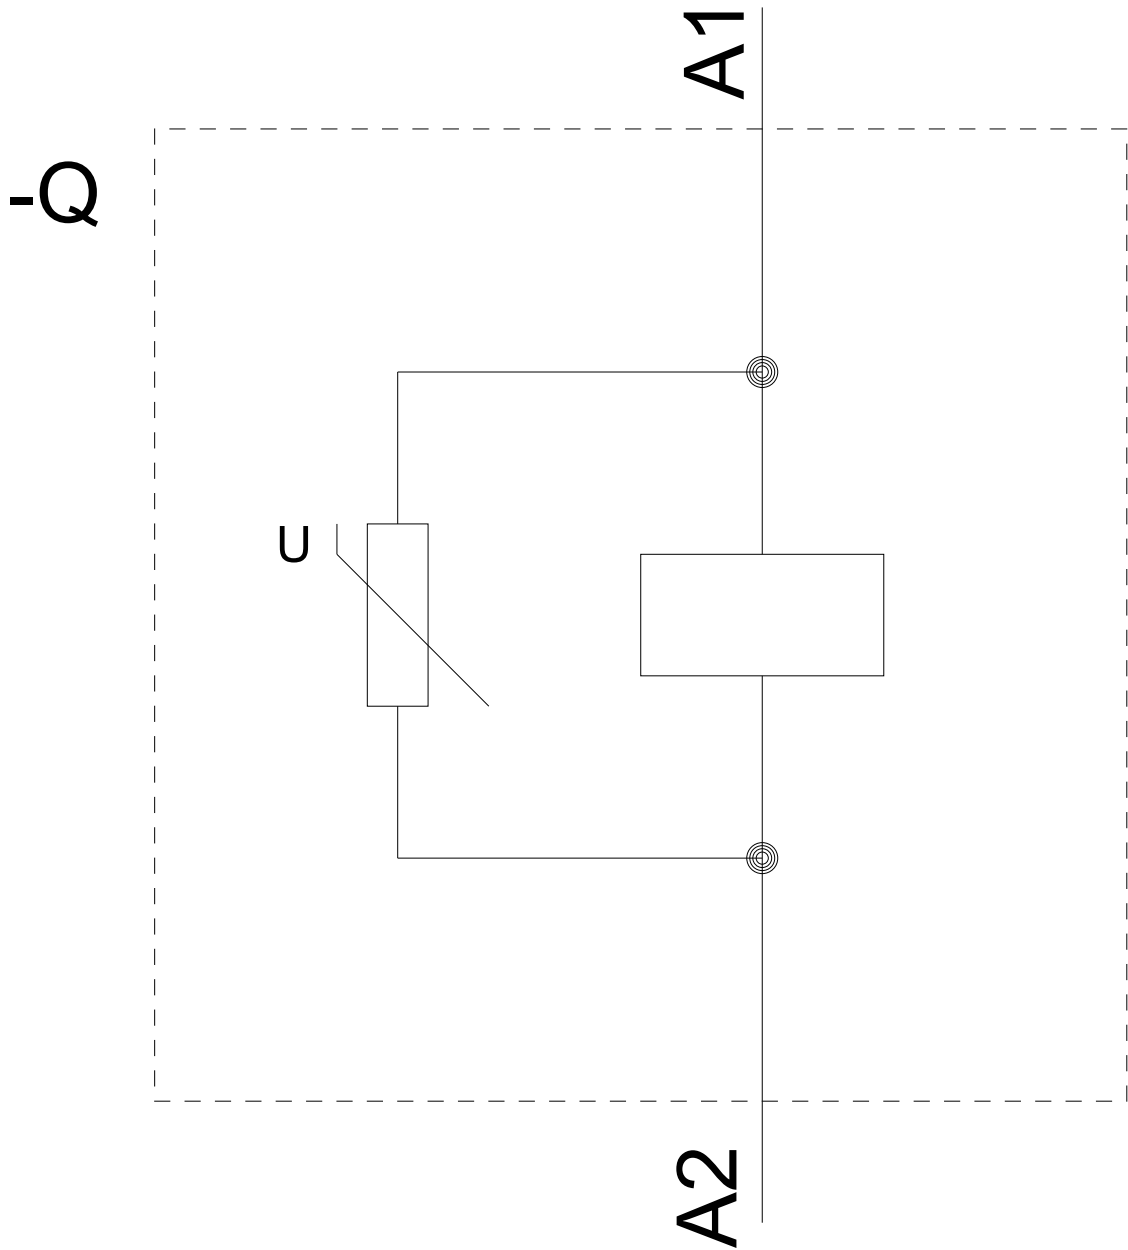

dernière modification :

05-08-2020