



Bloc de charge additionnelle, CA 50 / 60 Hz 180 ... 255 V, pour contacteurs auxiliaires et moteurs Taille S00

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de charge additionnelle
taille du contacteur		S00
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +60
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	180 ... 255
— pour 60 Hz	V	255 ... 180
Montage/ fixation/ dimensions		
position de montage		au choix
type de fixation		emboîtable
largeur	mm	28
hauteur	mm	46
profondeur	mm	9
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)





[UK Declaration of Conformity](#)


Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

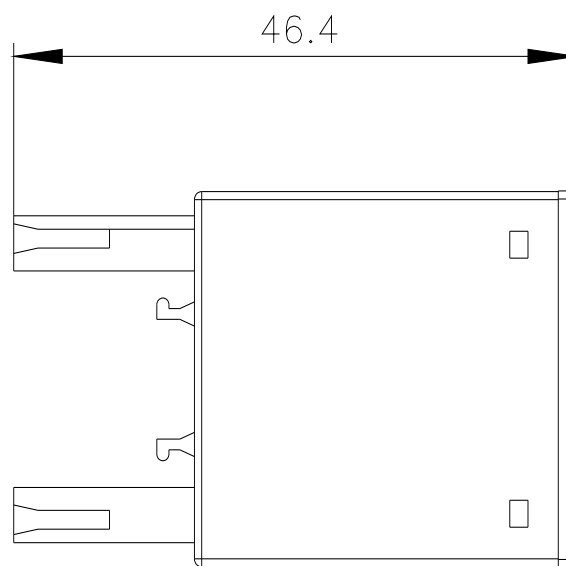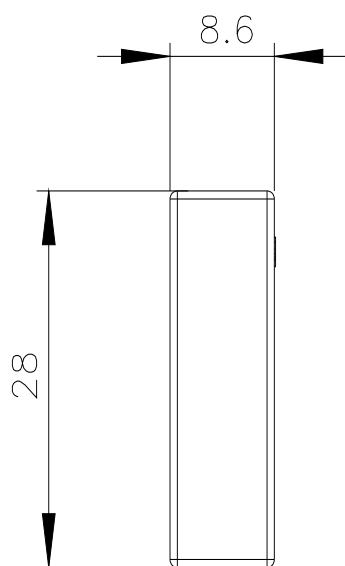

[Environmental Con-  
firmations](#)[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)**Autres informations****Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1GA00>**Générateur CAx en ligne**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1GA00>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2916-1GA00>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=en)

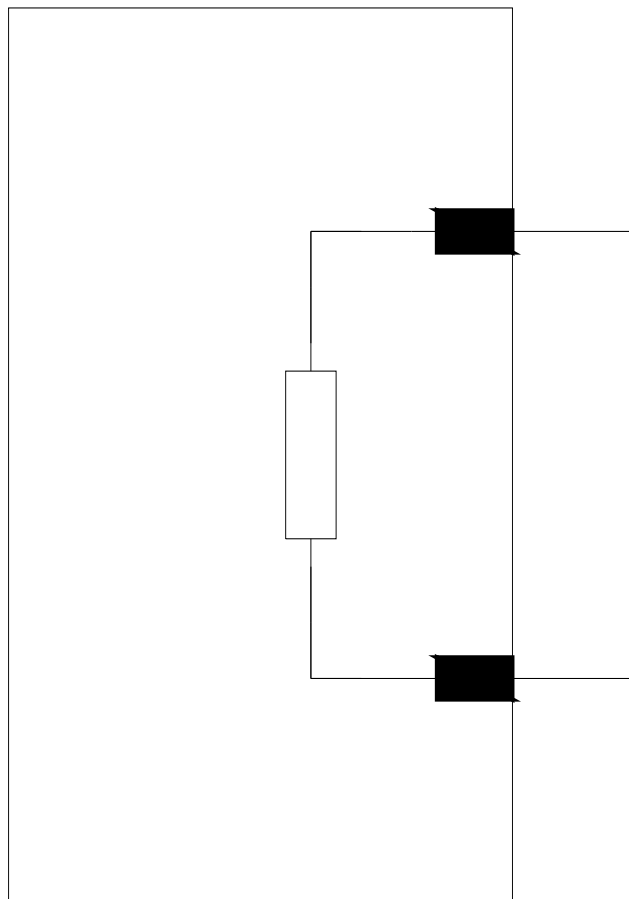

dernière modification :

21/04/2021 