



Limiteur de surtension, Combinaison de diodes avec LED, 24V CC, pour contacteurs moteurs Taille S0,

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		limiteur de surtension
taille du contacteur		S0
version du limiteur de surtension		à bloc de diodes
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +60
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC valeur assignée	V	24
Montage/ fixation/ dimensions		
position de montage		au choix
type de fixation		emboîtable
largeur	mm	30
hauteur	mm	19
profondeur	mm	12
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[UK Declaration of Conformity](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1MR00>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1MR00>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-1MR00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1MR00&lang=en

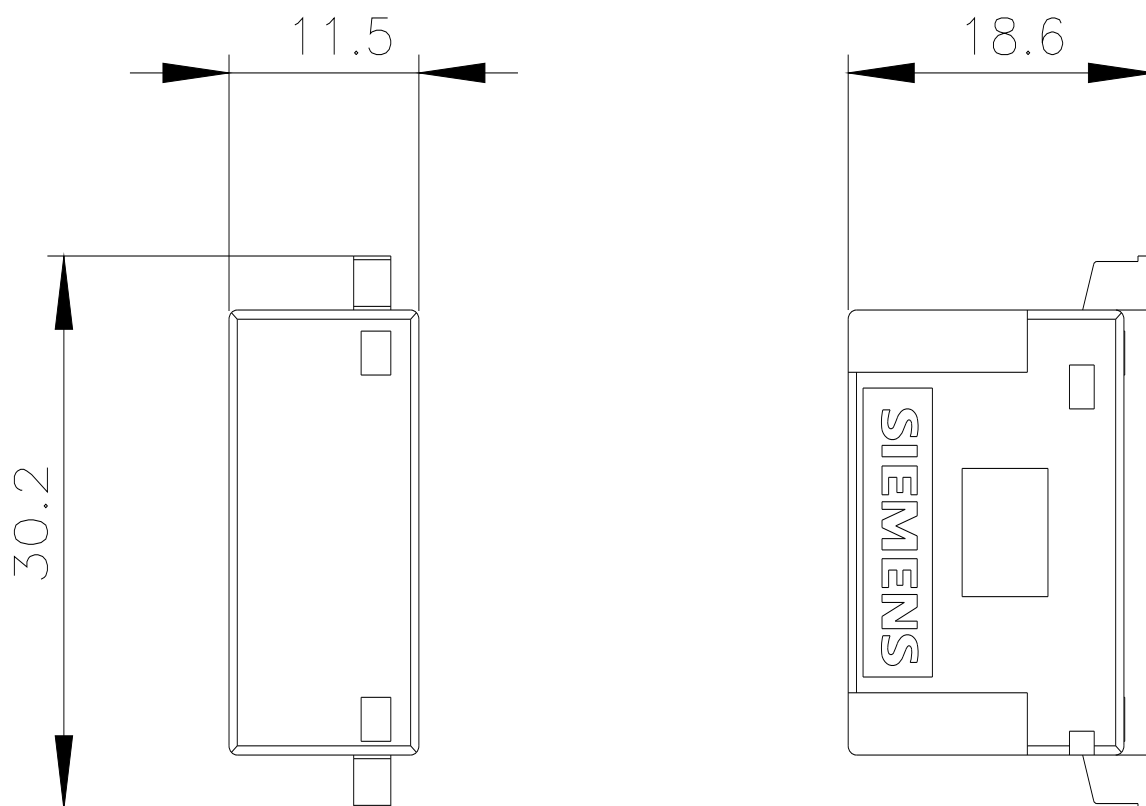

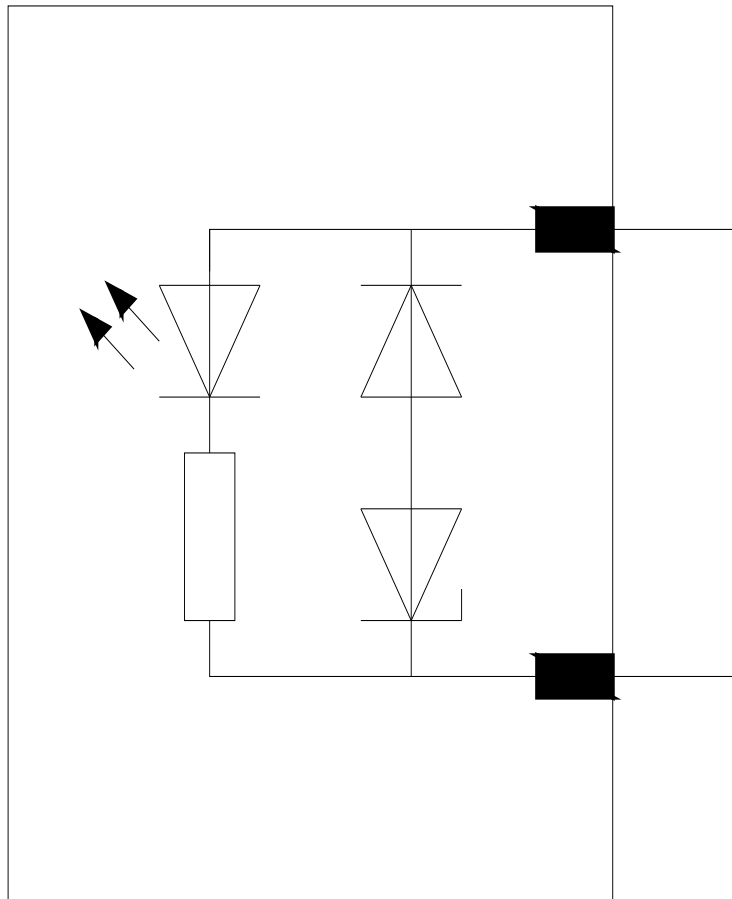

dernière modification :

21/04/2021 