

coffret isolant en saillie avec commande rotative d'arrêt d'urgence 54 mm, avec (métrique) traversée de câbles
Pas d'homologation UL/CSA






Caractéristiques techniques générales

désignation du produit		Coffret pour montage en saillie ISO avec arrêt d'urgence
version du produit		Constitution
Matériau du boîtier		matière plastique
Indice de protection IP du boîtier		IP55
Constituant du produit Couvercle transparent		Non

Montage/ fixation/ dimensions

largeur	mm	85
hauteur	mm	155
profondeur	mm	126

Certificats/ homologations

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate	 ABS  RMRS	Confirmation

other
Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1FA00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1FA00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1923-1FA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1FA00&lang=en

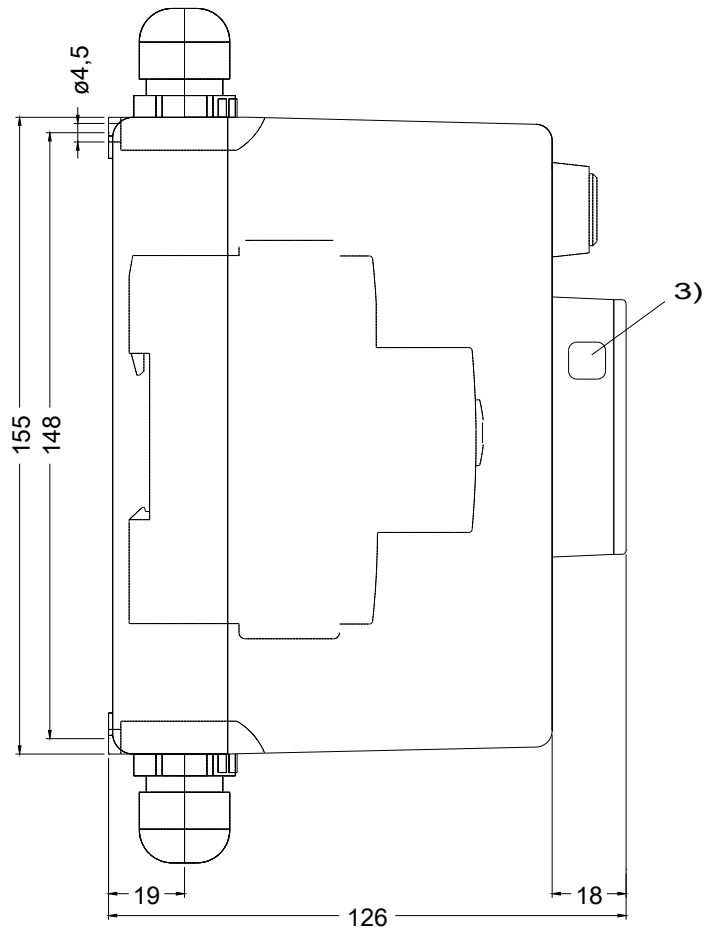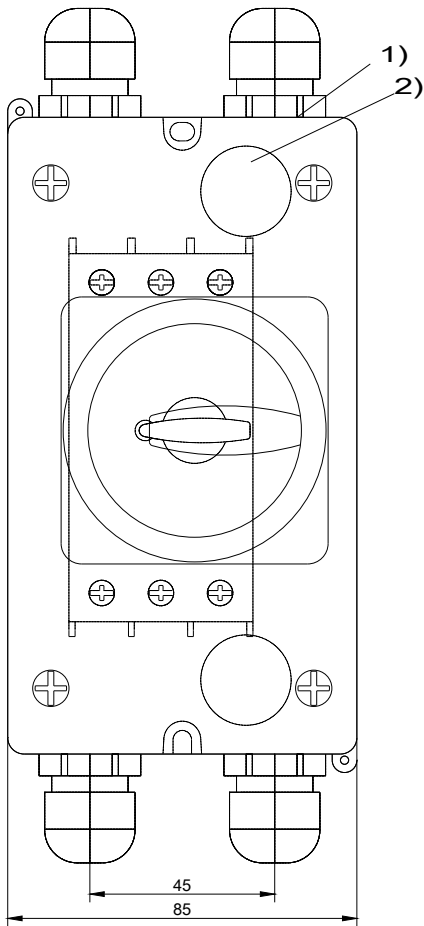

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer rueckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschoess mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

demière modification :

18-08-2020