

Démarrateurs progressifs SIRIUS, taille S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 110-230 V CA / CC bornes à vis



### Caractéristiques techniques générales

<b>nom de marque produit</b>		SIRIUS
<b>Équipement du produit</b>		
• Système intégré de contact de pontage		Oui
• thyristors		Oui
<b>Fonction produit</b>		
• protection de l'appareil		Non
• protection de surcharge du moteur		Non
• Analyse du dispositif de protection de thermistance		Non
• Reset externe		Non
• limitation de courant réglable		Non
• Montage dans triangle moteur		Non
<b>Constituant du produit Sortie pour frein du moteur</b>		Non
<b>Tension d'isolement Valeur assignée</b>	V	600
<b>Degré de pollution</b>		3, selon CEI 60947-4-2
<b>désignation du matériel selon EN 61346-2</b>		Q
<b>Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750</b>		G

## Electronique de puissance

désignation du produit		Démarreur progressif
<b>Courant d'emploi</b>		
• pour 40 °C Valeur assignée	A	3,6
• pour 50 °C Valeur assignée	A	3,3
• pour 60 °C Valeur assignée	A	3
<b>Puissance mécanique fournie pour moteur triphasé</b>		
• pour 230 V — en montage standard pour 40 °C Valeur assignée	W	750
• pour 400 V — en montage standard pour 40 °C Valeur assignée	W	1 500
<b>Puissance mécanique fournie [hp] pour moteur triphasé pour 200/208 V en montage standard pour 50 °C Valeur assignée</b>	hp	0,5
<b>Fréquence de service Valeur assignée</b>	Hz	50 ... 60
<b>Tolérance négative relative de la fréquence d'emploi</b>	%	-10
<b>Tolérance positive relative de la fréquence d'emploi</b>	%	10
<b>Tension d'emploi en montage standard Valeur assignée</b>	V	200 ... 480
<b>Tolérance négative relative de la tension d'emploi en montage standard</b>	%	-15
<b>Tolérance positive relative de la tension d'emploi en montage standard</b>	%	10
<b>Charge min. [%]</b>	%	10
<b>Courant en service continu [% de I<sub>e</sub>] pour 40 °C</b>	%	115
<b>Puissance dissipée [W] pour courant d'emploi pour 40 °C en service typique</b>	W	0,25

## Circuit de commande/ Commande

<b>Type de tension de la tension d'alimentation de commande</b>		AC/DC
<b>Fréquence de la tension d'alimentation de commande 1 Valeur assignée</b>	Hz	50
<b>Fréquence de la tension d'alimentation de commande 2 Valeur assignée</b>	Hz	60
<b>Tolérance négative relative de la fréquence de la tension d'alimentation de commande</b>	%	-10
<b>Tolérance positive relative de la fréquence de la tension d'alimentation de commande</b>	%	10
<b>Tension d'alimentation de commande 1 pour CA pour 50 Hz</b>	V	110 ... 230
<b>Tension d'alimentation de commande 1 pour CA pour 60 Hz</b>	V	110 ... 230

Tolérance négative relative de la tension d'alimentation de commande pour CA pour 50 Hz	%	-20
Tolérance positive relative de la tension d'alimentation de commande pour CA pour 50 Hz	%	20
Tolérance négative relative de la tension d'alimentation de commande pour CA pour 60 Hz	%	-20
Tolérance positive relative de la tension d'alimentation de commande pour CA pour 60 Hz	%	20
Tension d'alimentation de commande 1 pour CC	V	110 ... 230
Tolérance négative relative de la tension d'alimentation de commande pour CC	%	-20
Tolérance positive relative de la tension d'alimentation de commande pour CC	%	20
Exécution de l'affichage pour signal d'erreur		rouge

### Caractéristiques mécaniques

Taille du démarreur électronique		S00
largeur	mm	45
hauteur	mm	95
profondeur	mm	150
Mode de fixation		fixation par vis et par encliquetage
position de montage		Possibilité de rotation de +/- 10° en cas de niveau de montage vertical, basculement de +/- 10° vers l'avant et l'arrière en cas de niveau de montage vertical
Distance à respecter lors du montage en série		
• vers le haut	mm	60
• vers le côté	mm	15
• vers le bas	mm	40
longueur de câble max.	m	300
Nombre de pôles pour circuit principal		3

### Raccordements/ Bornes

Type du raccordement électrique		
• pour circuit principal		raccordement à vis
• pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires		0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires		1
Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires		0
Type de sections de câble raccordables pour contacts principaux pour borne à cage en cas d'utilisation de la borne avant		
• âme massive		2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> )
• âme souple avec embouts		2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> )
Type de sections de câble raccordables pour câbles AWG pour contacts principaux pour borne à cage		
• en cas d'utilisation de la borne avant		2x (16 ... 10)

<b>Type de sections de câble raccordables pour contacts auxiliaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• âme massive</li> <li>• âme souple avec embouts</li> </ul>		2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<b>Type de sections de câble raccordables pour câbles AWG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour contacts auxiliaires</li> <li>• pour contacts auxiliaires âme souple avec embouts</li> </ul>		2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)

#### Conditions ambiantes

<b>Altitude d'implantation pour altitude au-dessus de</b>	m	5 000
<b>Catégorie d'environnement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendant le transport selon CEI 60721</li> <li>• à l'entreposage selon CEI 60721</li> <li>• en service selon CEI 60721</li> </ul>		2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (hauteur de chute max. 0,3 m) 1K6 (condensation uniquement occasionnelle), 1C2 (pas de brouillard salin), 1S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 1M4 3K6 (pas de formation de glace, pas de condensation), 3C3 (pas de brouillard salin), 3S2 (la pénétration de sable dans les appareils est interdite), 3M6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• température ambiante en service</li> <li>• Température ambiante à l'entreposage</li> </ul>	°C	-25 ... +60
	°C	-40 ... +80
<b>Température de déclassement</b>	°C	40
<b>indice de protection IP</b>		IP20

#### Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CCC	 EAC	 EG-Konf.
 CSA	 RCM	
 UL		

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Caractéristiques assignées UL/CSA

<b>Puissance mécanique fournie [hp] pour moteur triphasé</b>		
--	--	--

- pour 220/230 V
  - en montage standard pour 50 °C Valeur assignée
- pour 460/480 V
  - en montage standard pour 50 °C Valeur assignée

hp	0,5
hp	1,5
<b>Capacité de charge des contacts auxiliaires selon UL</b>	
B300 / R300	

#### Autres informations

##### Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RW3013-1BB14>

##### Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW3013-1BB14>


##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RW3013-1BB14>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW3013-1BB14&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW3013-1BB14&lang=en)

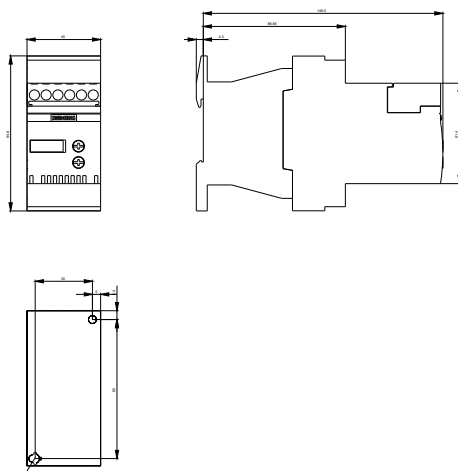

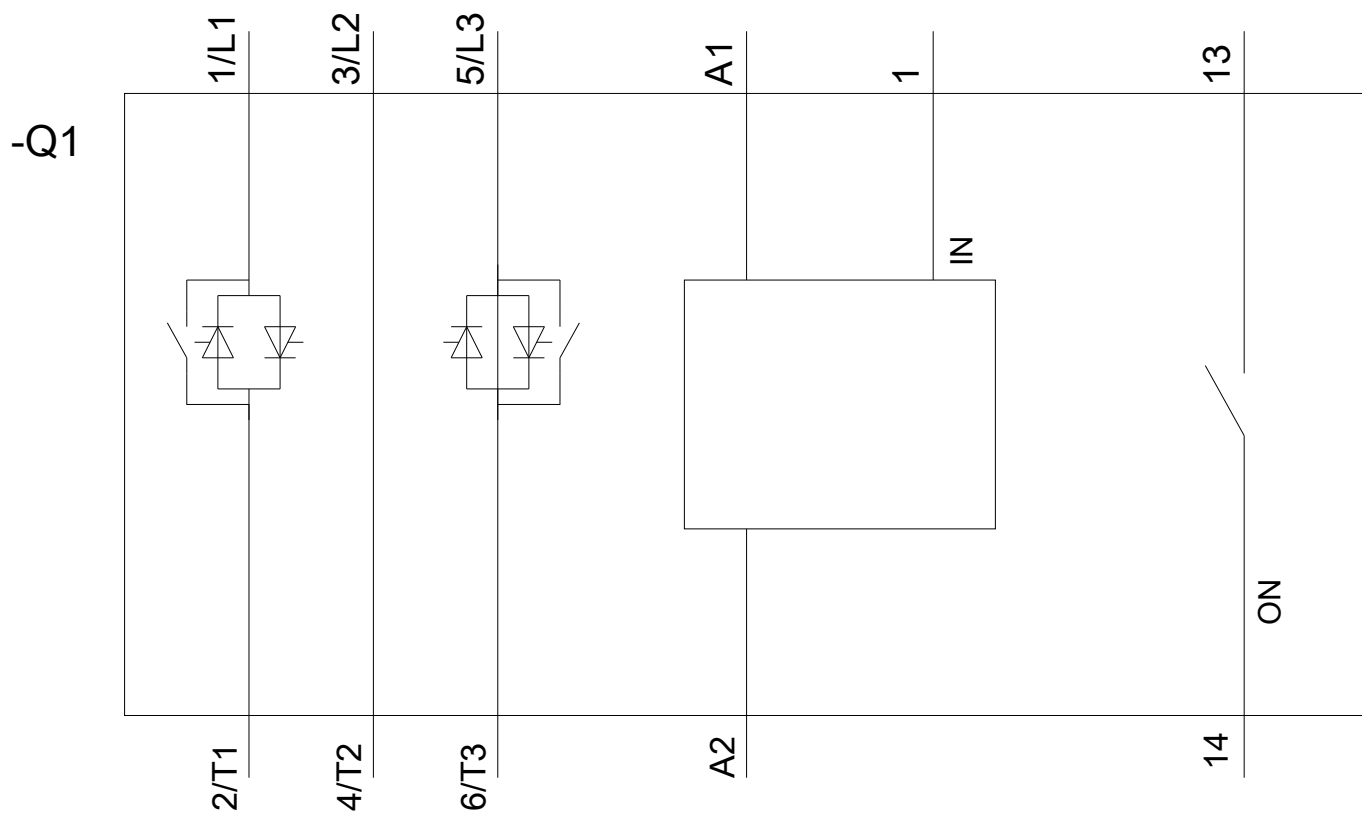

dernière modification :

20-07-2020