


Câble AS-i, profilé jaune, TPE, oléorésistant 2x 1,5 mm², 100 m comprenant un câble de 100 m

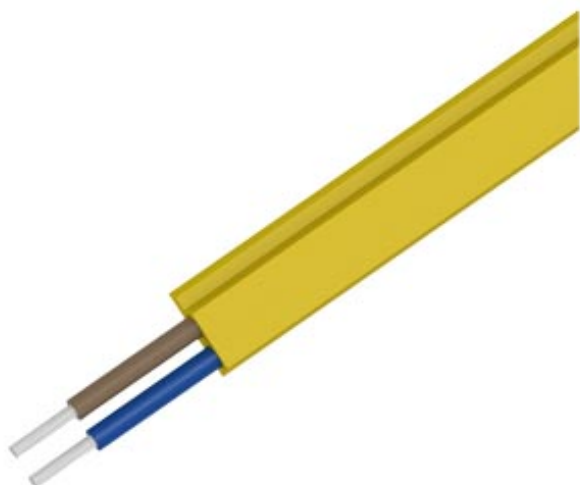

Caractéristiques techniques générales

version du produit	câble profilé certificat AS-Interface
Couleur	jaune (AS-Interface)
Matériau	TPE
Quantité	rouleau 100 m

Caractéristiques mécaniques

Sans émission de silicone	oui
Rayon de courbure	
<ul style="list-style-type: none"> • pour câble posé pour demeure min. admissible • pour câble en mouvement min. admissible 	<p>12 mm</p> <p>24 mm</p>
Sans halogènes	non
Flexibilité	bonne
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603	pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes	brun, bleu

Conditions ambiantes

Comportement au feu	non propagateur de la flamme selon CEI 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 sec. 1061 cable flame;UL 1581 sec. 1060 CSA FT1
---------------------	--

résistance aux huiles	résistant
Ozone et résistance aux intempéries	résistant
Temperaturbereich	
• repos	-40 ... +105 °C
• en mouvement	-30 ... +105 °C

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



RINA

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9013-0AA00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9013-0AA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9013-0AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9013-0AA00&lang=en

dernière modification :

18-08-2020