



Élément de contact pour interrupteur de position 3SE5162 Position de montage à droite dans l'interrupteur Contact à action dépendante 1 NO / 1 NO

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	élément de contact
désignation type de produit	3SE5
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Oui
tension d'isolement valeur assignée	400 V
degré de pollution	classe 3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
degré de protection IP	IP00
tenue aux chocs	
• selon IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
tenue aux vibrations	
• selon IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	15 000 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) pour AC-15 pour 230 V typique	100 000
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) avec contacteur 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 typique	10 000 000
cycles de manœuvres électriques en une heure avec contacteur 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
courant thermique	10 A
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
courant permanent du disjoncteur caractéristique C	1 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche DIAZED à action rapide	10 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG	6 A
principe actif	mécanique
précision de répétabilité	0,1 mm
Directive RoHS (date)	07/01/2006
largeur du capteur	25 mm
fréquence de service valeur assignée	50 ... 60 Hz
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	1
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
courant d'emploi pour AC-15	
• pour 24 V valeur assignée	6 A
• pour 125 V valeur assignée	6 A
• pour 240 V valeur assignée	6 A
• pour 400 V valeur assignée	4 A
courant d'emploi pour DC-13	

• pour 24 V valeur assignée • pour 125 V valeur assignée • pour 250 V valeur assignée • pour 400 V valeur assignée	3 A 0,55 A 0,27 A 0,12 A
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans
Boîtier	
revêtement du boîtier	autre
Tête de commande	
version de la fonction de commutation	contact positif d'ouverture NF
principe de commutation	contacts à action dépendante
nombre de contacts de sécurité	1
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique	raccordement à vis
type de sections de câble raccordables • âme massive • âme souple avec embouts • pour câbles AWG âme massive • pour câbles AWG multibrin	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
Communication/ Protocole	
version de l'interface	Sans
Conditions ambiantes	
température ambiante • en service • à l'entreposage	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par encliquetage
Certificats/ homologations	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[UK Declaration of Conformity](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE5060-0BA00>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5060-0BA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE5060-0BA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5060-0BA00&lang=en

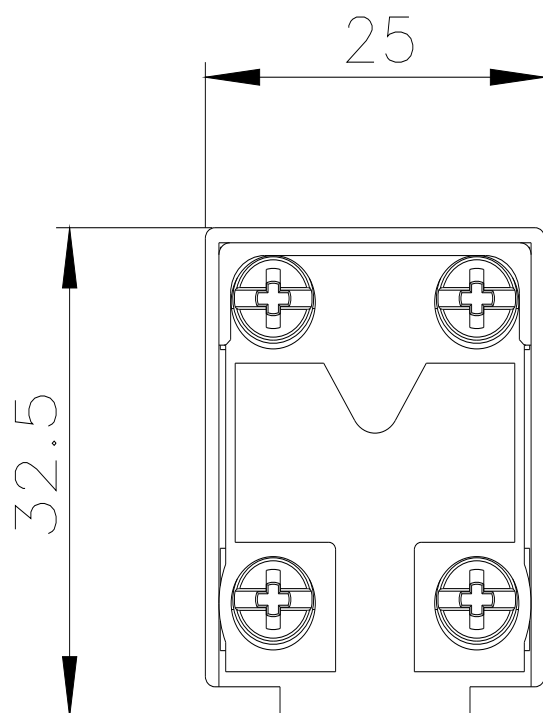

dernière modification :

21/12/2020 