



support, triple métal, 1 NO, 1 NF, module LED, bleu, 24 V CA/CC, borne à ressort

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Support
désignation type de produit	3SU1
numéro d'article du fabricant	
- du module de contact livré - du module de contact livré en position 1 - du module de contact livré en position 2 - du module LED livré - du support fourni	3SU1400-1AA10-3BA0, 3SU1400-1AA10-3CA0 3SU1400-1AA10-3BA0 3SU1400-1AA10-3CA0 3SU1401-1BG50-3AA0 3SU1510-0AA10-0AA0
Organe de commande	
version de l'organe de commande	x 3 avec module
nombre de modules de contact	2
Support	
matériau du support	Métal
Affichage	
nombre de modules LED :	1
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Oui
constituant du produit	
- diode - transformateur de lampe - lampe - résistance série	Oui Non Oui Non
tension d'isolement valeur assignée	320 V
degré de pollution	3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	4 kV
degré de protection IP de la borne de raccordement	IP20
tenue aux chocs	
- selon IEC 60068-2-27 - pour applications ferroviaires selon EN 61373	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
- selon IEC 60068-2-6 - pour applications ferroviaires selon EN 61373	10 ... 500 Hz : 5g catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max.	3 600 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000 000
courant thermique	10 A
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	U
courant permanent du disjoncteur caractéristique C	10 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche DIAZED à action	10 A

rapide			
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG	10 A		
Directive RoHS (date)	10/01/2014		
tension d'emploi			
pour AC			
- pour 50 Hz valeur assignée	24 ... 24 V		
- pour 60 Hz valeur assignée	24 ... 24 V		
pour DC valeur assignée	24 ... 24 V		
Electronique de puissance			
fiabilité de contact	Un contact défaillant sur 100 millions (17 V, 5 mA), un contact défaillant sur 10 millions (5 V, 1 mA)		
Circuit de commande/ Commande			
courant d'appel du module à LED max.	2 A		
Circuit auxiliaire			
version du contact des contacts auxiliaires	Alliage d'argent		
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	1		
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1		
courant d'emploi pour AC-15 pour 230 V valeur assignée	6 A		
Raccordements/ Bornes			
version du raccordement électrique			
des modules et accessoires	Bornes à ressort		
type de sections de câble raccordables			
âme massive sans traitement de l'embout	2x (0,25 ... 1,5 mm²)		
âme souple avec embouts	2x (0,25 ... 0,75 mm²)		
âme souple sans traitement de l'embout	2x (0,25 ... 1,5 mm²)		
pour câbles AWG	2x (24 ... 16)		
couple de serrage des vis du support	1 ... 1,2 N·m		
couple de serrage			
pour mise à la terre	0,8 ... 1 N·m		
Source de lumière			
type de lampe	LED		
couleur de la lampe	bleu		
Conditions ambiantes			
température ambiante			
en service	-25 ... +70 °C		
à l'entreposage	-40 ... +80 °C		
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)		
Montage/ fixation/ dimensions			
type de fixation	montage sur plaque frontale		
des modules et accessoires	Fixation sur panneau de commande		
hauteur	40 mm		
largeur	30 mm		
forme de la découpe	rond		
largeur de montage	30 mm		
profondeur d'encastrement	49,8 mm		
épaisseur de la plaque frontale utilisable	1 ... 6 mm		
Certificats/ homologations			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1511-1AB50-3MA0>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1511-1AB50-3MA0>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1511-1AB50-3MA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1511-1AB50-3MA0&lang=en

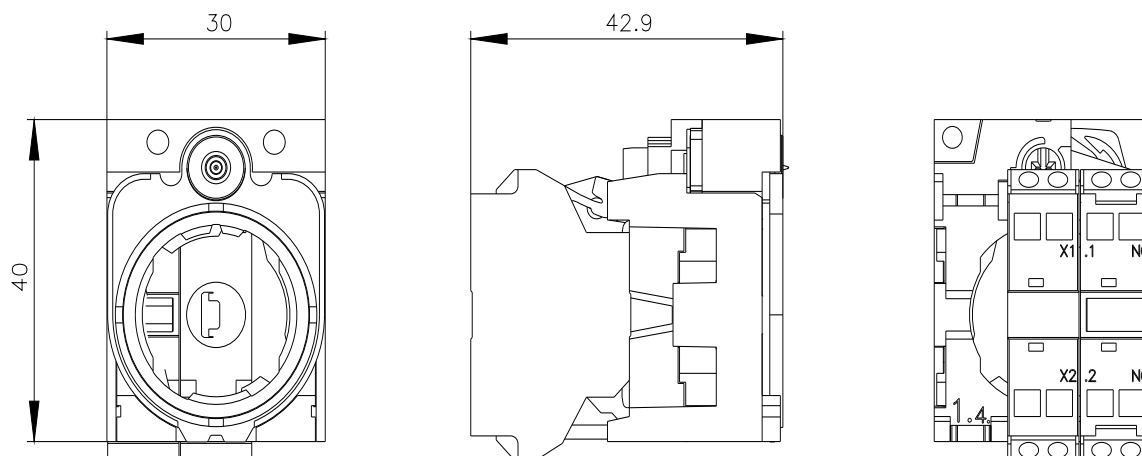

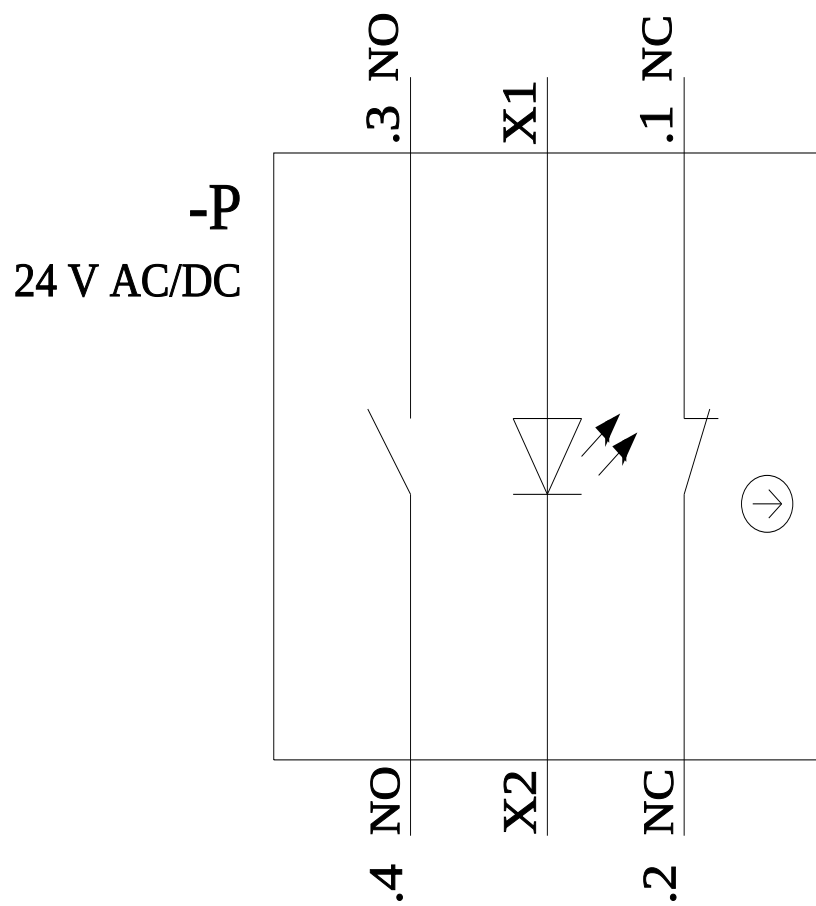

dernière modification :

22/01/2022