

interrupteur auxiliaire contact inverseur Type HQ (7mm) Accessoires  
pour : 3VA4/5/6



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	bloc de contacts auxiliaires
version du produit	Accessoires pour disjoncteurs 3VA
Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III
Tension	
Tension assignée d'isolement Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tension d'emploi / pour CA / selon CSA et UL	300 V
Tension d'emploi / pour CC / selon CSA et UL	250 V
Tension d'emploi assignée Ue / AC 50 Hz	240 V
Tension d'emploi assignée Ue / DC	250 V
Électricité	
Courant thermique	6 A
Courant d'emploi	6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour AC-12 / pour 12 V</li> </ul>	6 A

• pour AC-12 / pour 24 V	6 A
• pour AC-12 / pour 48 V	6 A
• pour DC-12 / pour 12 V	6 A
• pour DC-12 / pour 24 V	4 A
• pour DC-12 / pour 48 V	2 A
• pour DC-12 / pour 110 V	0,5 A
• pour DC-13 / pour 12 V	1 A
• pour DC-13 / pour 24 V	0,8 A
• pour DC-13 / pour 48 V	0,4 A
• pour DC-13 / pour 110 V	0,2 A
• pour AC-15 / pour 12 V	3 A
• pour AC-15 / pour 24 V	3 A
• pour AC-15 / pour 48 V	3 A

### Conception mécanique

largeur / remarque	1 emplacement (7 mm)
--------------------	----------------------

### Liens

Longueur d'isolation [in]	0,6 in
Longueur d'isolation	15 mm
Couple de serrage [lbf·in] / pour bornes a vis	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
Couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
Section de câble raccordable	
• min.	0,5 mm <sup>2</sup>
• max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16

### Certificats

## General Product Approval



CCC



UL



VDE

[KC](#)

[Miscellaneous](#)



EMC

Declaration of  
Conformity

Shipping Ap-  
proval

other



RCM



EG-Konf.



LRS

[Manufacturer De-  
claration](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA9978-0AA12>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA9978-0AA12/all>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

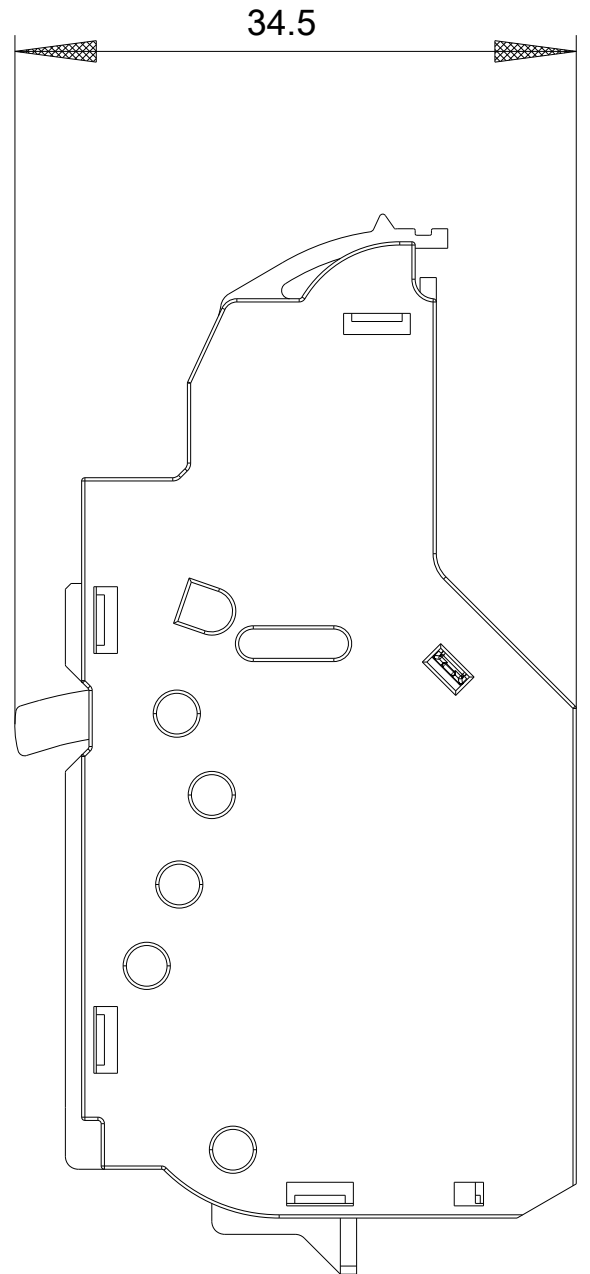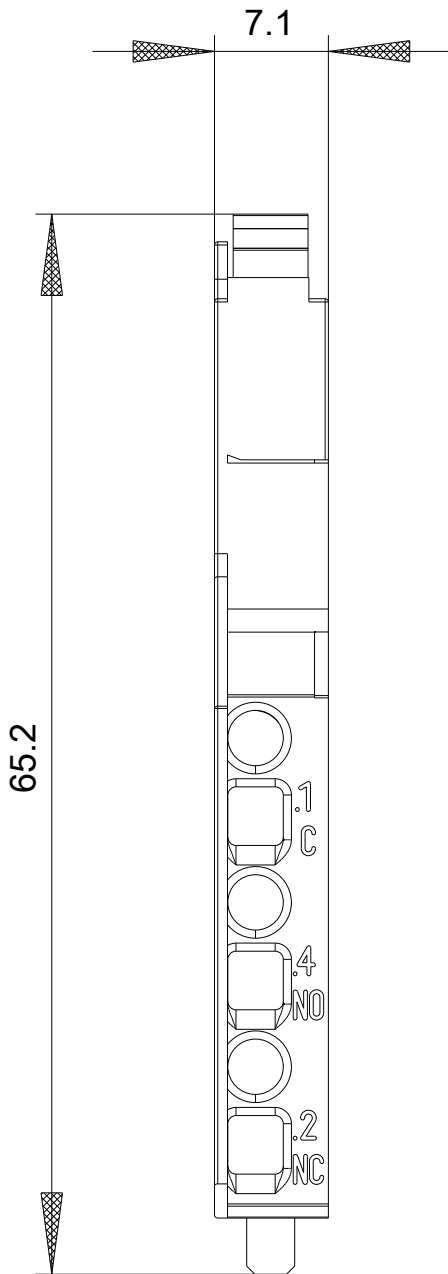


AUX

.2

.4

.1

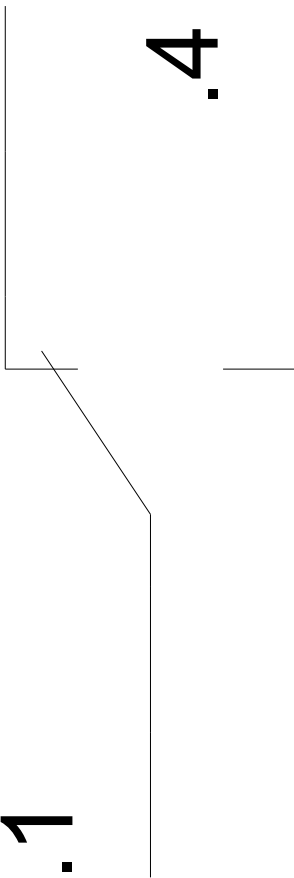

dernière modification :

08-08-2020