

Indicateur de déclenchement contact inverseur Type HQ (7mm)
Accessoires pour : 3VA4/5/6



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Bloc de signalisation de déclenchement
version du produit	Accessoires pour disjoncteurs 3VA

Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III

Tension	
Tension assignée d'isolement U_i	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tension d'emploi / pour CA / selon CSA et UL	300 V
Tension d'emploi / pour CC / selon CSA et UL	250 V
Tension d'emploi assignée U_e / AC 50 Hz	240 V
Tension d'emploi assignée U_e / DC	250 V

Électricité	
Courant thermique	6 A
Courant d'emploi	6 A
<ul style="list-style-type: none"> pour AC-12 / pour 12 V 	6 A

• pour AC-12 / pour 24 V	6 A
• pour AC-12 / pour 48 V	6 A
• pour DC-12 / pour 12 V	6 A
• pour DC-12 / pour 24 V	4 A
• pour DC-12 / pour 48 V	2 A
• pour DC-12 / pour 110 V	0,5 A
• pour DC-13 / pour 12 V	1 A
• pour DC-13 / pour 24 V	0,8 A
• pour DC-13 / pour 48 V	0,4 A
• pour DC-13 / pour 110 V	0,2 A
• pour AC-15 / pour 12 V	3 A
• pour AC-15 / pour 24 V	3 A
• pour AC-15 / pour 48 V	3 A

Conception mécanique

largeur / remarque	1 emplacement (7 mm)
--------------------	----------------------

Liens

Longueur d'isolation [in]	0,6 in
Longueur d'isolation	15 mm
Couple de serrage [lbf·in] / pour bornes a vis	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
Couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
Section de câble raccordable	
• min.	0,5 mm ²
• max.	1,5 mm ²
Numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16

Certificats

General Product Approval



CCC



UL



VDE

[KC](#)

[Miscellaneous](#)



EMC

Declaration of
Conformity

Shipping Ap-
proval

other



RCM



EG-Konf.



LRS

[Manufacturer De-
claration](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA9978-0AB12>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA9978-0AB12/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AB12

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

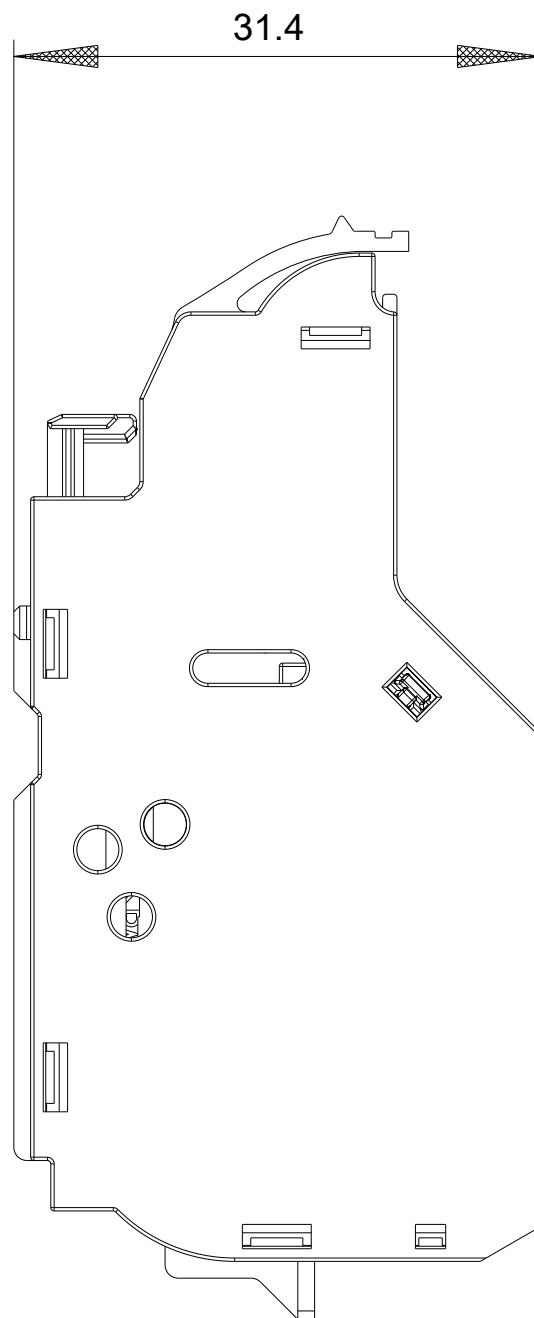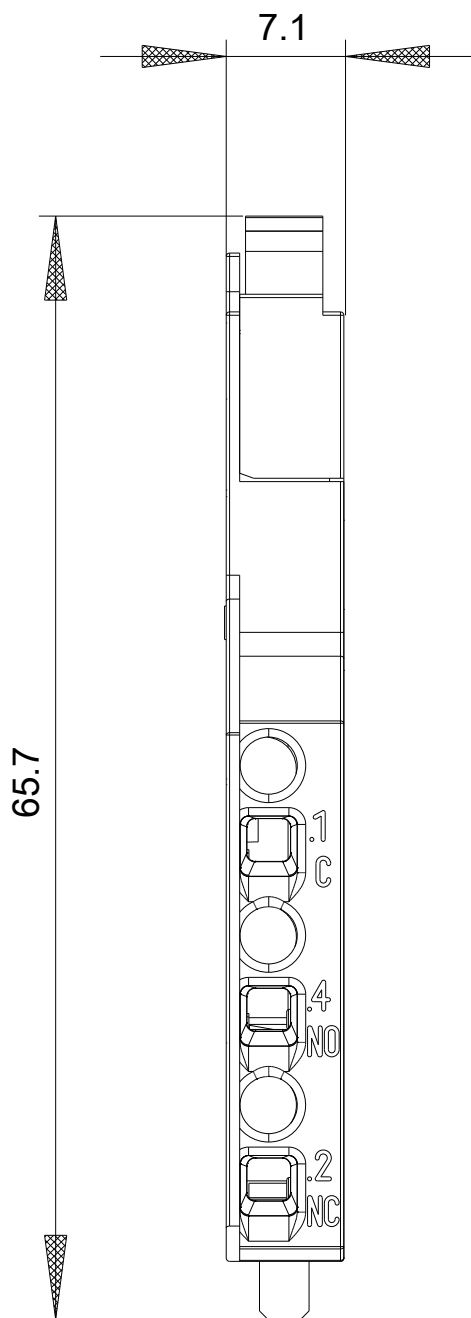

TAS

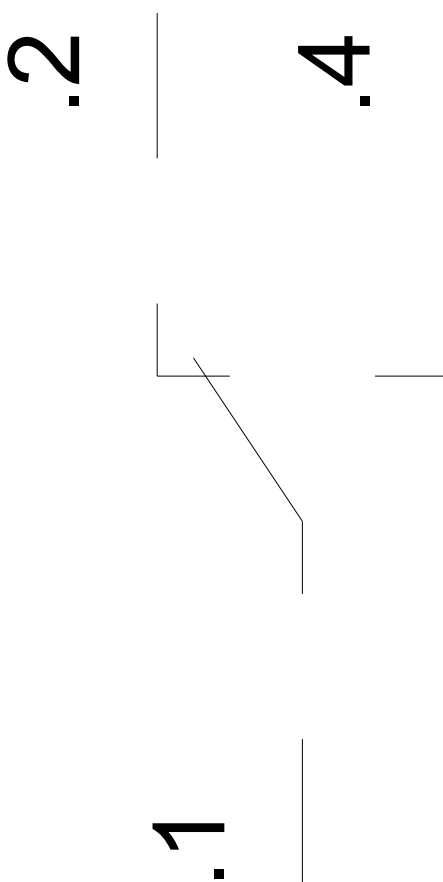

dernière modification :

08-08-2020