


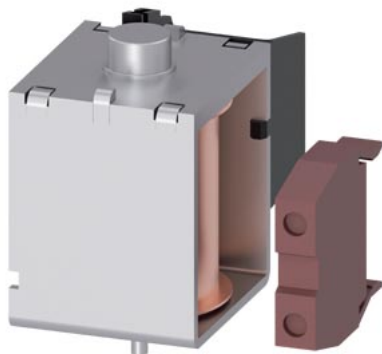

accessoire 3WA / 3WL déclencheur à émission de tension (ST) 5% ED, 24-30 V CC pour service temporaire, avec interrupteur de coupure, aucun service continu possible

Version	
nom de marque produit	SENTRON
version du produit	déclencheur à émission de tension (ST) FM 5 %, 24-30 V CC pour service temporaire, avec interrupteur de coupure, pas de service continu possible
puissance d'appel [W]	200 W
durée min. de l'ordre / pour $U_s = 100\%$	60 ms
temps d'ouverture / du disjoncteur / pour $U_s = 100\%$	50 ms
version de la cartouche fusible DIAZED gG/disjoncteur modulaire avec classe de caractéristique de déclenchement C 5 % / pour protection contre les courts-circuits / min. admissible	10 A
température ambiante / en service	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AD22>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WA9111-0AD22>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-0AD22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

